


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

SERIA GPW5000

► ZALETY PRODUKTU

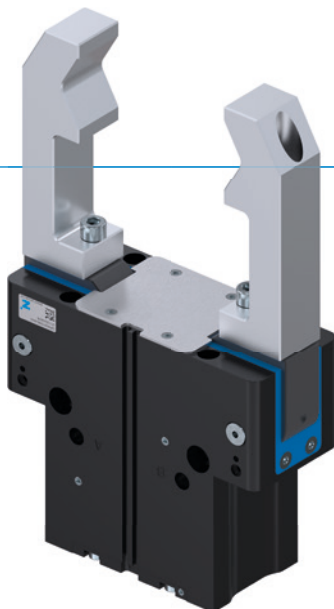

„Uniwersalny”

► Wysoka wydajność w niewielkich wymiarach

Wysoką wydajność zapewnia niezwykle korzystny stosunek masy własnej do długości szczęki chwytnej i momentu chwytającego. Dzięki temu maszyny uzyskują lepsze osiągi.

► Uniwersalne zastosowanie

Dzięki licznym, seryjnie zapewnianym cechom, takim jak stopień ochrony IP64 lub zabezpieczenie przed korozją, chwytaki sprawdzają się w prawie każdym zastosowaniu. Problemu nie stanowi nawet najbardziej niesprzyjające otoczenie.

► Wytrzymałość i bezpieczeństwo procesu


Konstrukcja zapewniająca żywotność 30 milionów cykli bez konserwacji oraz solidny mechanizm przenoszenia siły gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesowe.

► CECHY SERII

Rozmiar	Wersja podstawowa	Warianty	
GPW50XX	NC	-00	-20
 Sprężyna zamykająca C	•	Wyposażenie podstawowe	Wersja do wysokich temperatur
 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)	•		
 Czujnik indukcyjny	•		
 Czujnik pola magnetycznego	•		
 Zabezpieczone przeciwkorozyjnie	•		
 Uszczelnienie pneumatyczne	•		
 IP 64	•		
 Odporność na temperaturę	•		



► KORZYŚCI – W SZCZEGÓŁACH

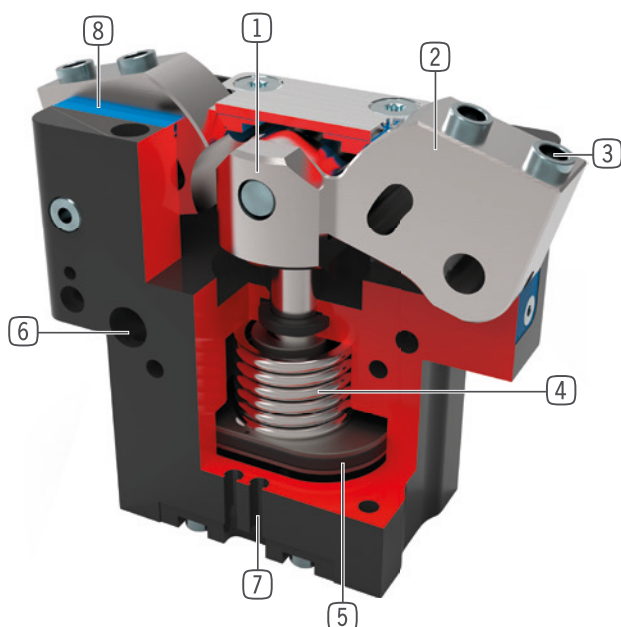

- ① **Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem**
 - Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
- ② **Szczeka chwytająca**
 - Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących
- ③ **Demontowana tuleja centrująca**
 - Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
- ④ **Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania**
 - Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
- ⑤ **Napęd**
 - Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
- ⑥ **Mocowanie i pozycjonowanie**
 - Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- ⑦ **Wpust sprawdzający**
 - Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
- ⑧ **Uszczelnienie wargą podwójną**
 - IP64
 - Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	Skok na szczękę (+/-) [°]	Siła chwytająca [N]	Masa [kg]	Klasa IP
GPW5008	+15/-2	1450	0.92	IP64
GPW5013	+15/-2	4200	3	IP64
GPW5025	+15/-2	14500	12	IP64

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.



Wszystkie informacje za jednym kliknięciem: www.zimmer-group.com. Na podstawie numeru katalogowego pożądanego produktu można znaleźć dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obsługi szukanego rozmiaru. Szybki dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych informacji.


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

ROZMIAR GPW5008

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



► Wykres sił chwytania

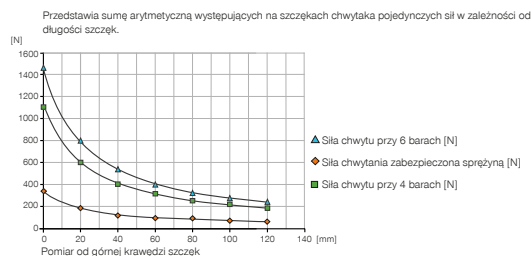

► Siły i momenty

Przedstawia statyczne siły i momenty, które mogą oddziaływać poza siłą chwytania.



Mr [Nm]	65
My [Nm]	60
Fa [N]	1900


► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	Dane techniczne
	GPW5008NC-00-A
Skok na szczękę (+/-) [°]	+15/-2
Moment chwytający przy zamykaniu maks. [Nm]	33
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną min. [Nm]	7.5
Siła chwytająca przy zamykaniu przy 0° [N]*	1450
Czas zamykania [s]	0.1
Czas otwierania [s]	0.17
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]	0.7
Maks. długość szczęk chwytających [mm]	115
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.01
Ciśnienie robocze [bar]	4 ... 8
Nominalne ciśnienie robocze [bar]	6
Temperatura robocza [°C]	-10 ... +90
Pojemność cylindra na cykl [cm³]	35
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529	IP64
Masa [kg]	0.92


*pomiar od górnej krawędzi szczęk

Nr katalogowy	Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur
	GPW5008NC-20-A
Temperatura robocza [°C]	-10 ... +130

► RYSUNKI TECHNICZNE

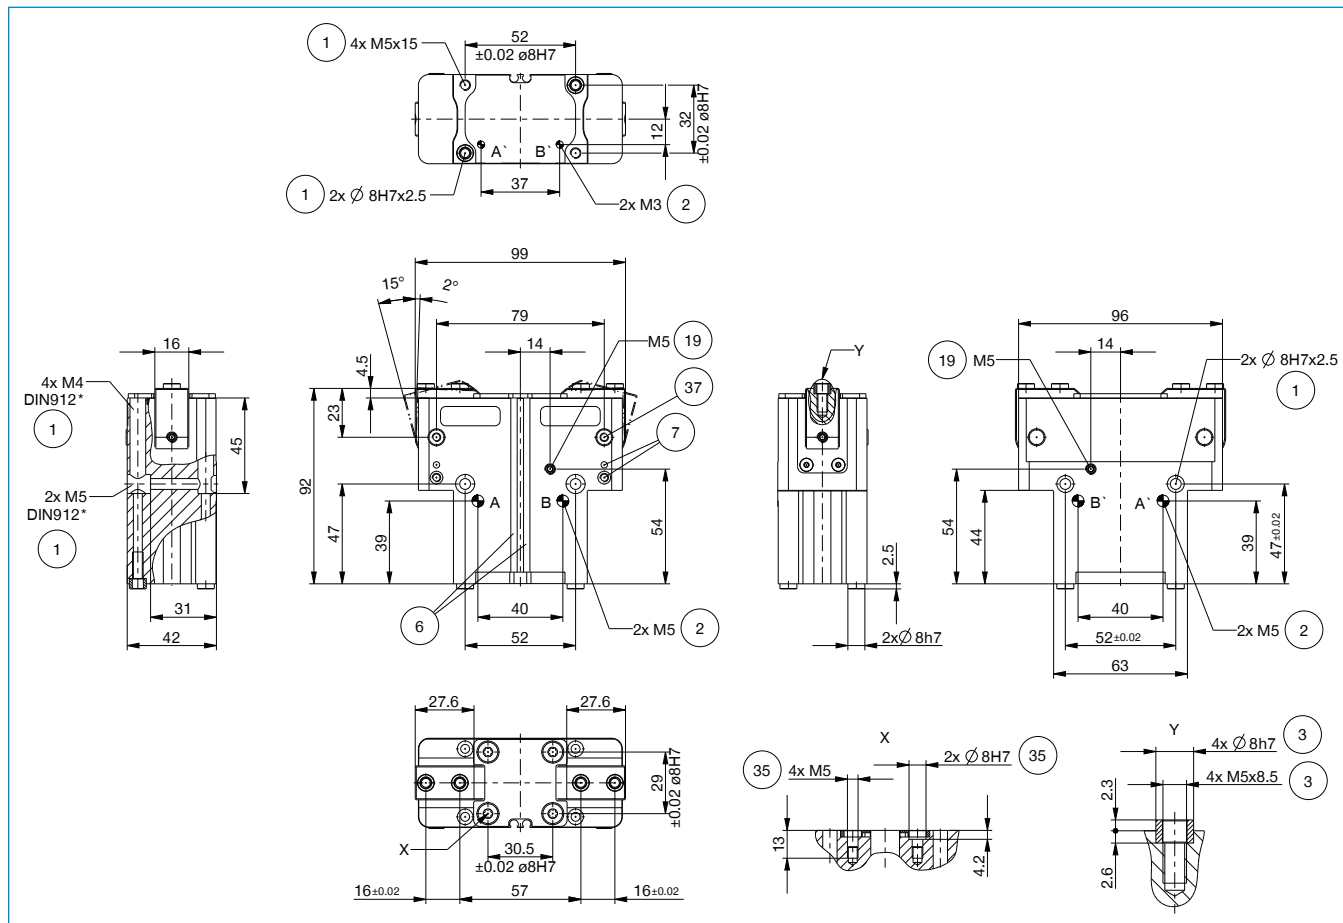


- | | |
|--|---|
| ① Mocowanie chwytaka | ③⑤ Mocowanie śruby nastawy skoku |
| ② Zasilanie w energię | ③⑦ Mocowanie krzywki przełączającej |
| ③ Mocowanie szczęki chwytającej | ③⑧ Adapter |
| ⑥ Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego | ③⑨ Chwytaki |
| ⑦ Mocowanie elementu zaciskowego | ④ A Przyłącze powietrza (zamykanie) |
| ①⑨ Możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego | ④ B Przyłącze powietrza (otwieranie) |
| | ④ A Przyłącze powietrza zamienne (zamykanie) |
| | ④ B Przyłącze powietrza zamienne (otwieranie) |

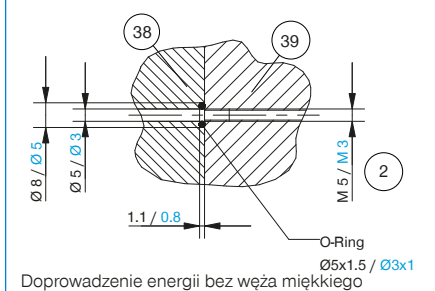

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

ROZMIAR GPW5008

► WYPOSAŻENIE

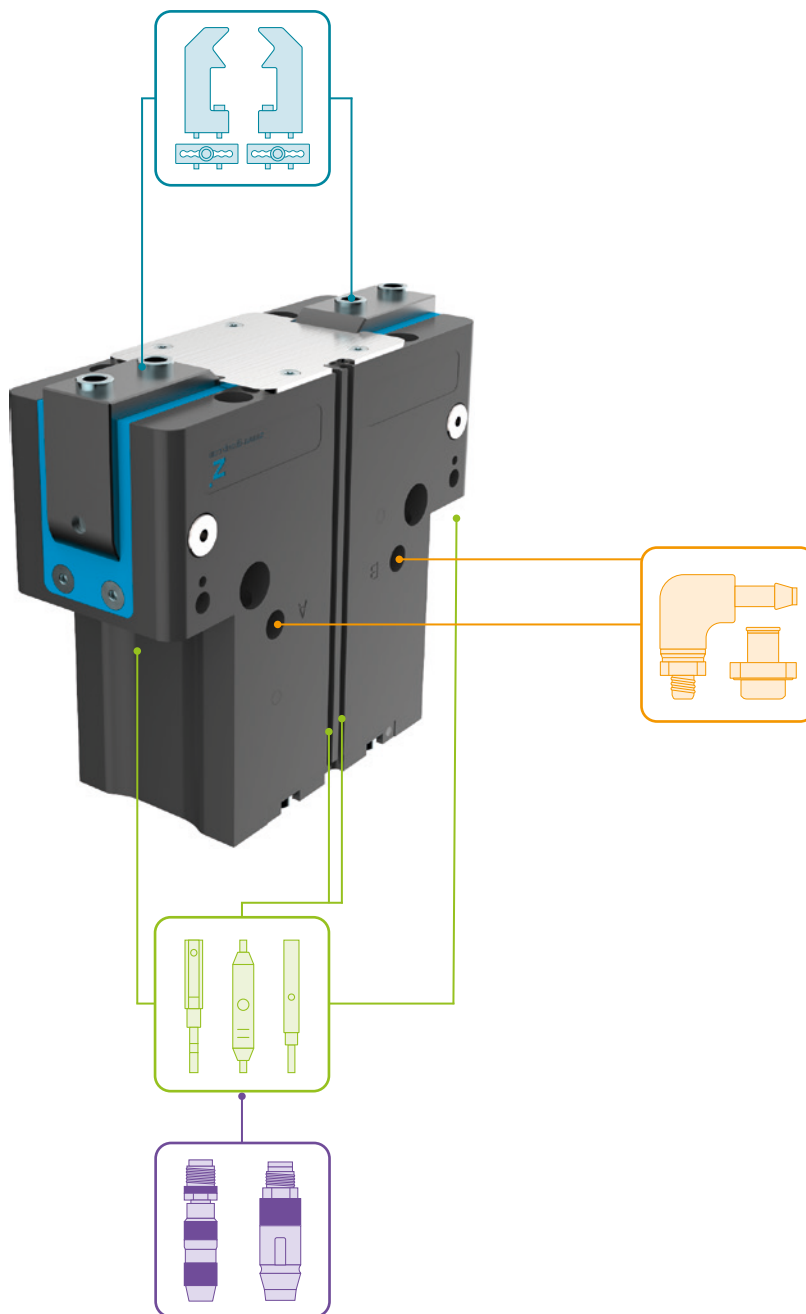

► W ZAKRESIE DOSTAWY



6 [kawalek]
Tuleja centrująca

024231

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



ELEMENTY CHWYTAJĄCE



UB5008AL
Szczeka uniwersalna
aluminium



UB5008ST
Szczeka uniwersalna stal



EB5008AL
Szczęki ustawcze z
aluminium



EB5008ST
Szczęki ustawcze ze stali



LB5008
Szczeka L-kształtna



WB5008L
Zestaw elementów luźnych
do szczęki wymiennej



WB5008F
Część stała szczęki
wymiennej




ZASILANIE W ENERGIĘ



WVM5
Złącze skręcane kątowno-
wychylnie




DSV1-8
Ciśnieniowe zawory
bezpieczeństwa



DSV1-8E
Ciśnieniowe zawory bezpieczeń-
stwa z szybkim odpowietrzeniem



TECHNIKA SENSOROWA




ANS0084
Zestaw do montażu indukcyj-
nego czujnika zbliżeniowego




NJ8-E2S
Czujnik indukcyjny zbliże-
niowy, M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Czujnik pola magnetycznego ką-
towy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8




MFS02-S-KHC-P1-PNP
Czujnik pola magnetycznego
prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
Czujnik 2-punktowy kątem,
kabel 0,3 m - Wtyczka M8



MFS02-S-KHC-P2-PNP
Czujnik 2-punktowy prosty,
kabel 0,3 m - Wtyczka M8




MFS02-S-KHC-IL
Czujnik pozycji prosty,
przewód 0,3 m, wtyk M8

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

SERIA GPW5000 – OPIS DZIAŁANIA




ELEMENTY CHWYTAJĄCE

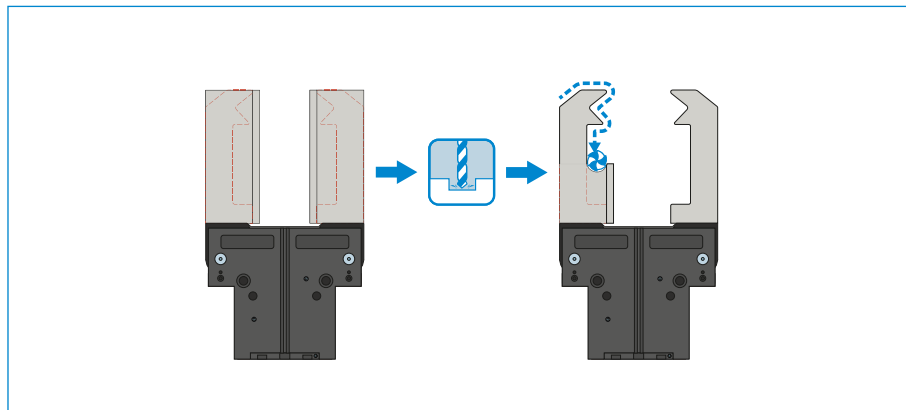

Szczęki uniwersalne – UB5000

Nadają się do natychmiastowego zastosowania lub indywidualnego późniejszego uzupełnienia


Półfabrykaty szczęk chwytnych są dostępne w wersjach z aluminium (AL) oraz ze stali (ST) i montowane bezpośrednio do chwytaka za pomocą śrub należących do zakresu dostawy. Wymagane do tego celu gniazda montażowe tulei centrujących są już również dostępne. Dla każdej szczęki jest wymagana jedna szczeka uniwersalna.

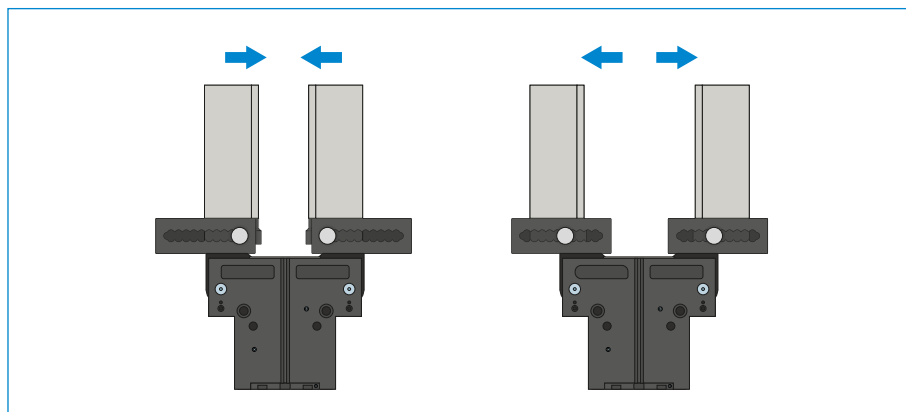

Szczęki ustawcze – EB5000

Do dopasowania zakresu chwytania bez użycia narzędzi

Ręczne uruchomienie wstępnie naprężonego sprężyny mechanizmu blokady umożliwia przesunięcie szczęki ustawczej w obrębie rastra wyposażonego w skalę cyfrową. W zależności od działających sił i momentów są dostępne szczęki ustawcze w wersjach z aluminium (AL) i ze stali (ST). Dla każdej szczęki jest wymagana jedna szczeka ustawcza.

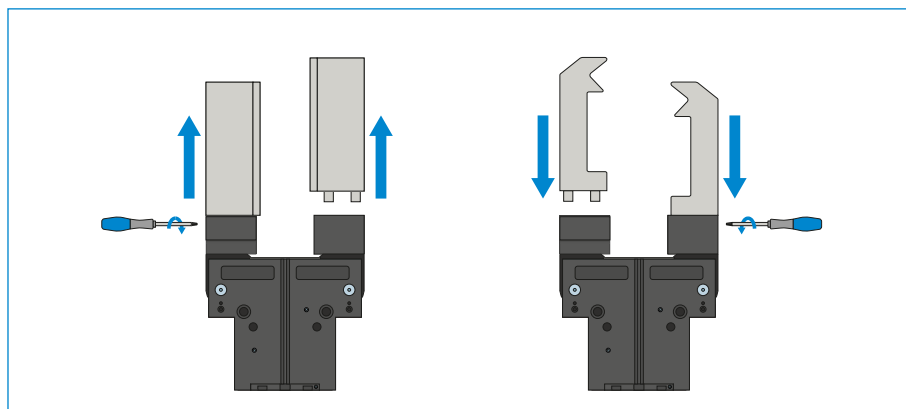

Szczęki wymienne – WB5000

Umożliwiają szybką wymianę indywidualnych szczęk chwytnych


W zależności od liczby wymienianych szczęk chwytnych dla każdej szczęki są wymagane: jedna część stała i co najmniej jeden zestaw części luźnych. Ręczna blokada może być realizowana po obu stronach za pomocą klucza Torx należącego do zakresu dostawy części stałej.



ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęka typu L — LB5000

Łatwa i szybka możliwość bocznej adaptacji i bocznego montażu szczęk chwytających.

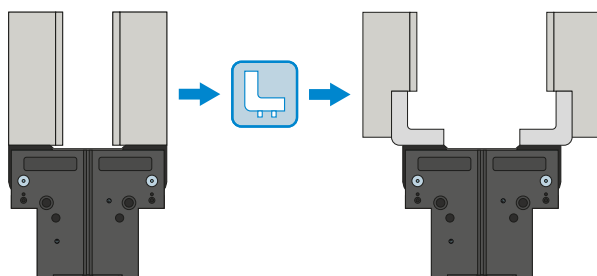


ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą być stosowane łącznie i są kompatybilne z różnymi wariantami serii chwytaków 5000.



ZASILANIE W ENERGIĘ

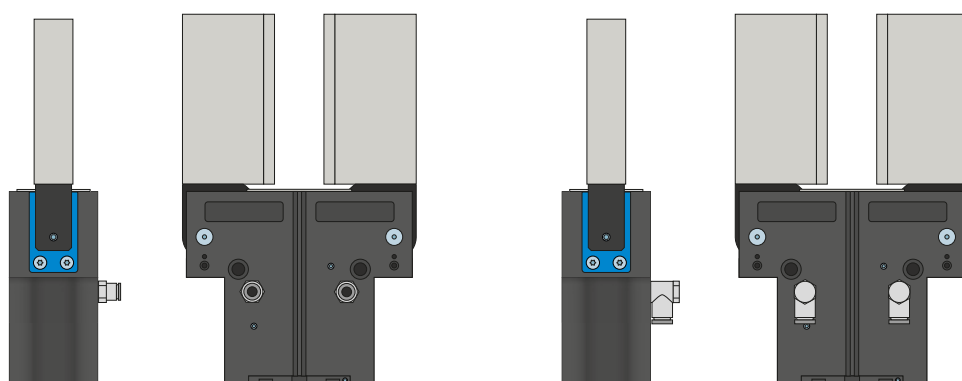

Złącza pneumatyczne


Dostępne w wersji prostej i kątowej. Możliwość dowolnego wyboru w zależności od warunków przestrzennych lub warunków montażu.

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

SERIA GPW5000 – OPIS DZIAŁANIA



ZASILANIE W ENERGIĘ

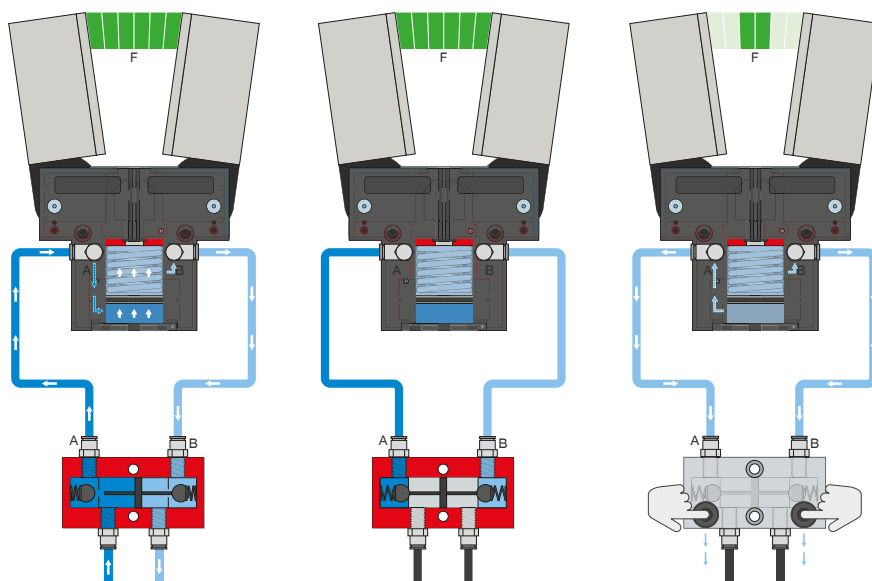


Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa – DSV

Zapewnia utrzymanie siły i pozycji przy spadku ciśnienia systemowego

Dzięki zintegrowanemu, możliwemu do odblokowania podwójnemu zaworowi zwrotnemu w przypadku wyłączenia awaryjnego utrzymywane jest ciśnienie systemowe chwytaka. Aby zapewnić działanie, zawór musi zostać zamontowany możliwie blisko przyłącza powietrza chwytaka. W przypadku wariantu E zamontowane są dwa przyciski, przy użyciu których można w kontrolowany sposób odpowietrzyć chwytak.



TECHNIKA SENSOROWA


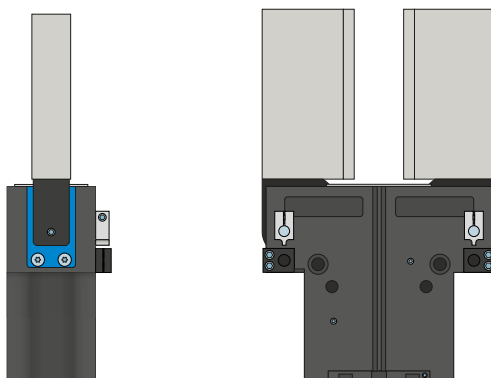


Zestaw do montażu dodatkowego

Zestaw do montażu dodatkowego jest montowany do chwytaka za pomocą elementów mocujących należących do zakresu dostawy. Zestaw do montażu dodatkowego umożliwia kontrolę pozycji chwytaka za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych.



TECHNIKA SENSOROWA

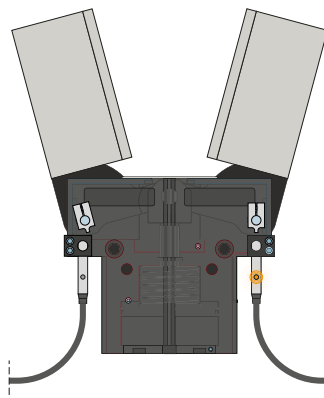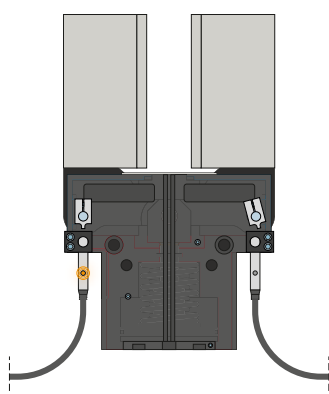

Czujniki indukcyjne — NJ

Do bezpośredniej kontroli pozycji szczęk

Czujnik jest wsuwany w gniazdo aż do oporu i mocowany za pomocą bocznej śruby zaciskowej. Następnie odbywa się uzgodnienie żądanej pozycji przez ustawienie elementu przełączającego. Czujniki są dostępne w wersjach z przewodem o długości 5 m ze swobodnym końcem przewodu, z przewodem o długości 0,3 m z wtykiem, jak również z bezpośrednim odejściem wtyku.


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

SERIA GPW5000 – OPIS DZIAŁANIA




TECHNIKA SENSOROWA

MFS02

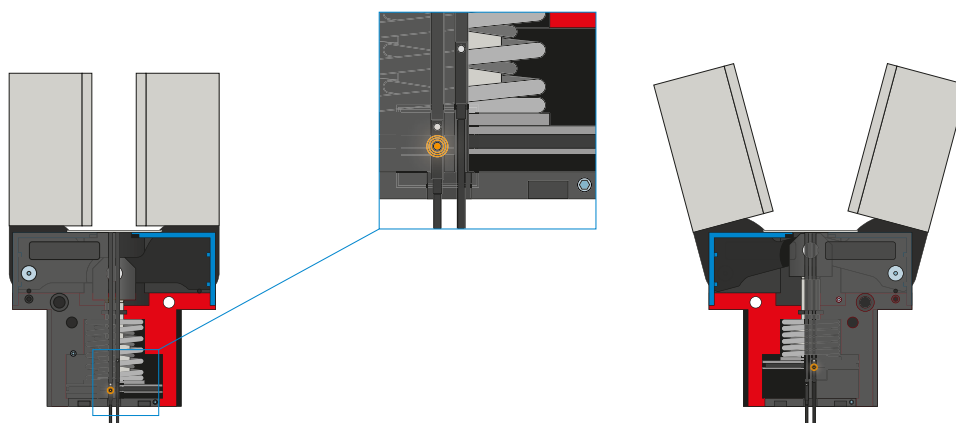

MFS01

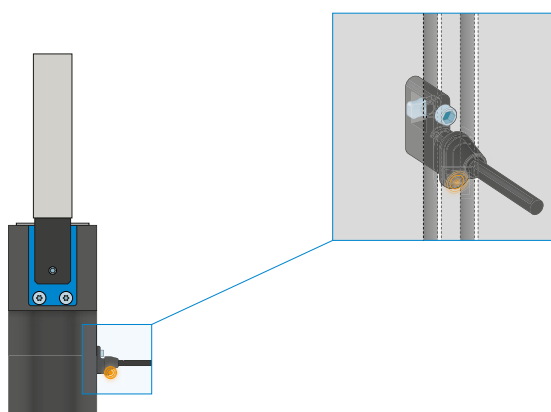


Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego – MFS

Do bezdotykowej kontroli pozycji tłoka

Czujniki te są montowane we wpuszczenie ceowym chwytaka i wykrywają magnesy umieszczone na tłoku chwytaka. Aby umożliwić stosowanie w najróżniejszych warunkach przestrzennych, czujniki opracowano w dwóch wariantach. Czujnik MFS02 w wersji poziomej z prostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpust ceowy chwytaka, natomiast czujnik MFS01 w wersji pionowej jest nieco wyższy i wyposażony w odgałęzienie przewodu przesunięte o 90°. Oba modele są dostępne w wersjach z przewodem o długości 5 m ze swobodnym końcem przewodu i przewodem o długości 0,3 m z wtykiem.



TECHNIKA SENSOROWA

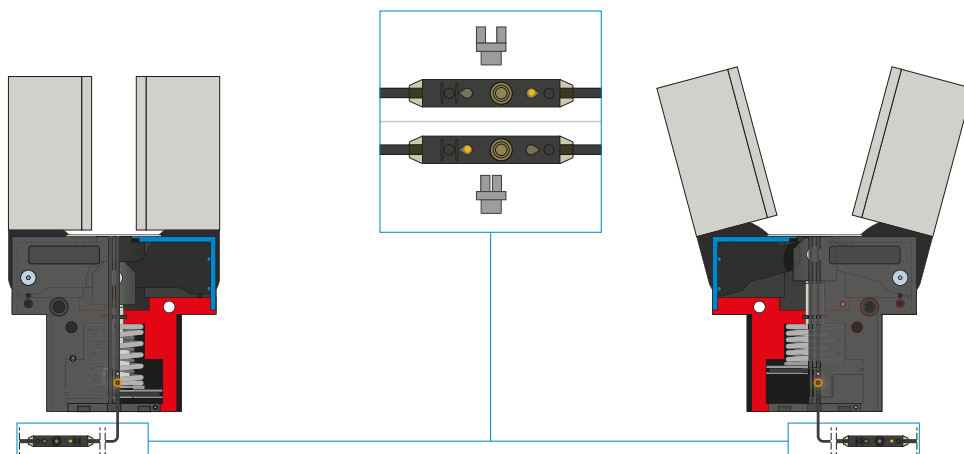


Dwupunktowe czujniki pola magnetycznego – MFS

Z dwoma dowolnie programowalnymi punktami przełączania

Zintegrowany z przewodem programator umożliwia zdefiniowanie dwóch dowolnych punktów przełączania czujnika. W tym celu należy zamocować czujnik we wpuszczeniu ceowym, dojechać chwytakiem do pierwszej pozycji i zaprogramować pozycję, naciskając przycisk „teach button”. Następnie należy przejechać chwytakiem do drugiej pozycji i ją zaprogramować. Aby umożliwić stosowanie w najróżniejszych warunkach przestrzennych, czujniki opracowano w dwóch wariantach. Czujnik MFS02 w wersji poziomej z prostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpust ceowy chwytaka, natomiast czujnik MFS01 w wersji pionowej jest nieco wyższy i wyposażony w odgałęzienie przewodu przesunięte o 90°. Czujniki dostępne w wersjach z przewodem o długości 5 m ze swobodnym końcem przewodu i przewodem o długości 0,3 m z wtykiem.



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

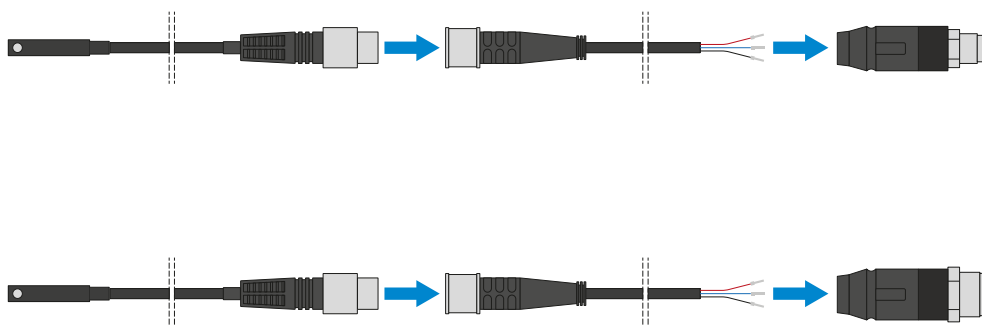

Złącza wtykowe

Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych czujników


Są dostępne z przewodami o długości 5 m zakończonymi swobodnym końcem przewodu. Przewody można pojedynczo skrócić w zależności od potrzeb lub zakończyć wtykami o rozmiarze M8 i M12.

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

SERIA GPW5000 — OPIS DZIAŁANIA



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

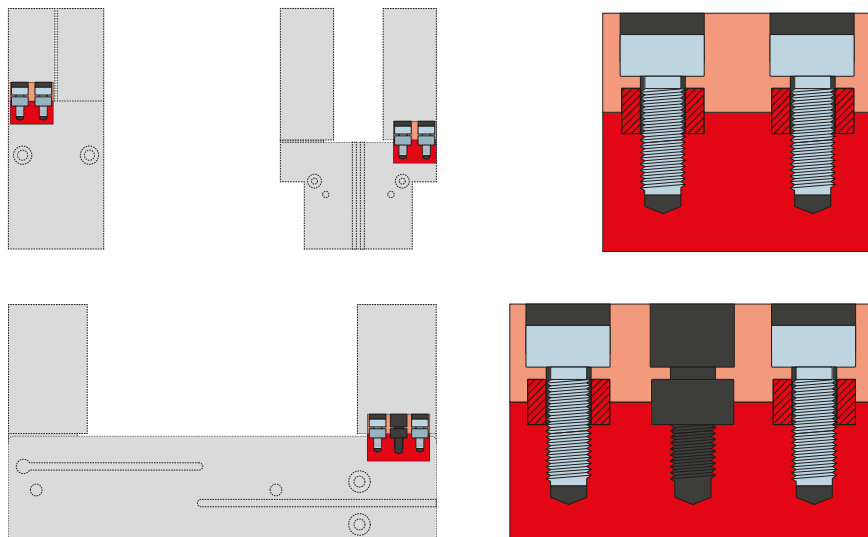

Tuleje centrujące

Do definiowanego ustalania położenia szczęk chwytnych

Tuleje centrujące są wkładane w gniazda montażowe szczęk w celu zdefiniowania pozycji szczęk chwytnych. Tuleje centrujące są porównywalne ze złączem kołkowym.