


SENSOREN UND HALTER

ANSCHLUSSKABEL


► SERIE KAG - STECKVERBINDER GERADE MIT KABEL

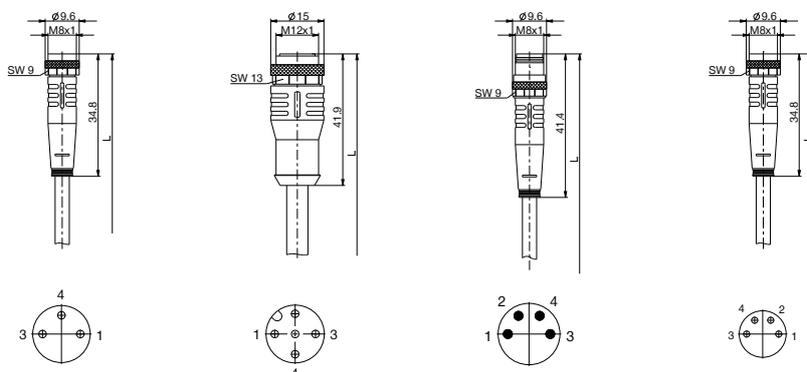

► Technische Daten

Bestell-Nr.	KAG500	KAG500-02	KAG500S4	KAG500B4
Anschlussart	Buchse	Eindringtechnik	Stecker	Buchse
Ausführung	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade
Anschlussgewinde	M8	M12	M8	M8
Anzahl Kontakte	3	3	4	4
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4	4	4	4
Temperaturbereich (fest) [°C]	-40 ... +90	-40 ... +90	-40 ... +90	-40 ... +90
Temperaturbereich (Schleppkette) [°C]	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67	IP67	IP67
Kabellänge [m]	5	5	5	5
Kabel-Ø [mm]	4,3	4,3	4,7	4,7
Biegeradius, feste Kabelverlegung	10xØ	10xØ	10xØ	10xØ
Werkstoff Kabelmantel	PUR	PUR	PUR	PUR
Zulassung	UL /CSA	UL /CSA	UL /CSA	UL /CSA

► SERIE KAG - STECKVERBINDER GERADE MIT KABEL

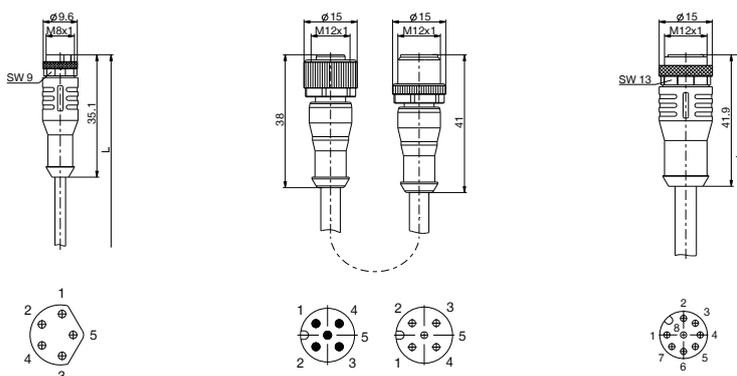


► Technische Daten

Bestell-Nr.	KAG500B5	KAG500IL	KAG1000B8
Anschlussart	Buchse	Stecker / Buchse	Buchse
Ausführung	Gerade	Gerade/gerade	Gerade
Anschlussgewinde	M8	M12-M12	M12
Anzahl Kontakte	5	5	8
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	3	4	2
Temperaturbereich (fest) [°C]	-50 ... +90	-40 ... +80	-40 ... +90
Temperaturbereich (Schleppkette) [°C]	-25 ... +60		-25 ... +60
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67	IP67
Kabellänge [m]	5	5	10
Kabel-Ø [mm]	4,7	4,8	4,7
Biegeradius, feste Kabelverlegung	12xØ	5xØ	10xØ
Werkstoff Kabelmantel	PUR	PUR	PUR
Zulassung	UL /CSA	UL /CSA	UL /CSA




► SERIE KAW - STECKVERBINDER WINKEL MIT KABEL

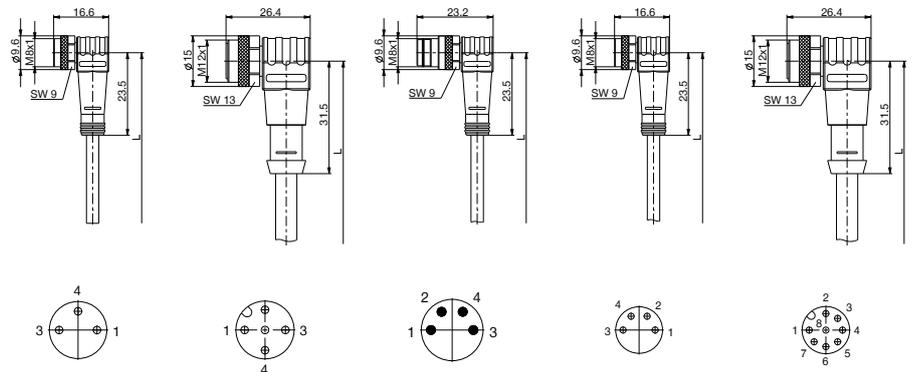

► Technische Daten

Bestell-Nr.	KAW500	KAW500-12	KAW500S4	KAW500B4	KAW1000B8
Anschlussart	Buchse	Buchse	Stecker	Buchse	Buchse
Ausführung	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel
Anschlussgewinde	M8	M12	M8	M8	M12
Anzahl Kontakte	3	3	4	4	8
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4	4	4	4	2
Temperaturbereich (fest) [°C]	-40 ... +90	-40 ... +90	-40 ... +90	-40 ... +90	-40 ... +90
Temperaturbereich (Schleppkette) [°C]	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Kabellänge [m]	5	5	5	5	10
Kabel-Ø [mm]	4,3	4,3	4,7	4,7	4,7
Biegeradius, feste Kabelverlegung	10xØ	10xØ	10xØ	10xØ	10xØ
Werkstoff Kabelmantel	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Zulassung	UL /CSA				

► SERIE S - STECKVERBINDER GERADE KONFEKTIONIERBAR MIT SCHNEID-KLEMM-ANSCHLUSS

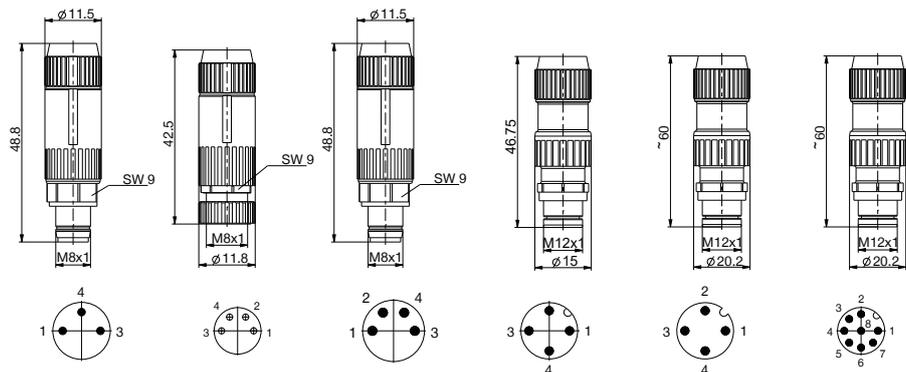

► Technische Daten


Bestell-Nr.	S8-G-3	B8-G-4	S8-G-4	S12-G-3	S12-G-4	S12-G-8
Anschlussstyp	Schneid-Klemm-Anschluss	Buchse	Schneid-Klemm-Anschluss	Schneid-Klemm-Anschluss	Schneid-Klemm-Anschluss	Schneid-Klemm-Anschluss
Ausführung	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade
Anschlussgewinde	M8	M8	M8	M12	M12	M12
Anzahl Kontakte	3	4	4	3	4	8
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Zulassung						



SENSOREN UND HALTER

ANSCHLUSSKABEL


► SERIE S - STECKVERBINDER WINKEL KONFEKTIONIERBAR MIT LÖTANSCHLUSS

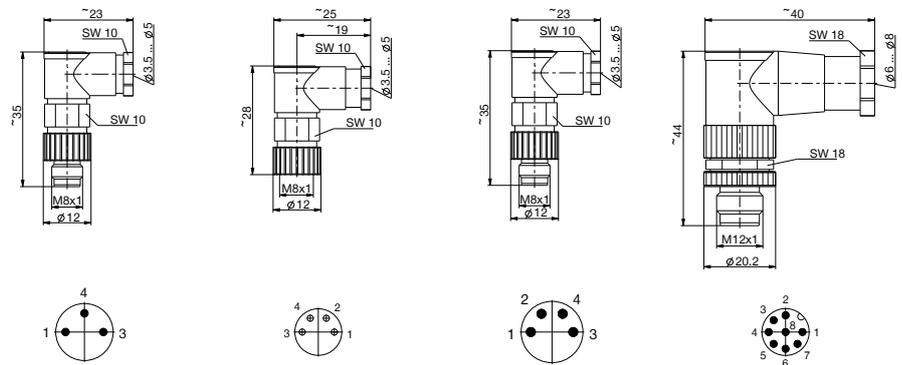

► Technische Daten

Bestell-Nr.	S8-W-3	B8-W-4	S8-W-4	S12-W-8
Anschlussstyp	Lötanschluss	Lötanschluss	Lötanschluss	Schraub-Klemm-Anschluss
Ausführung	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel
Anschlussgewinde	M8	M8	M8	M12
Anzahl Kontakte	3	4	4	8
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67	IP67	IP67
Zulassung				

► SERIE S - Y-STECKVERBINDER

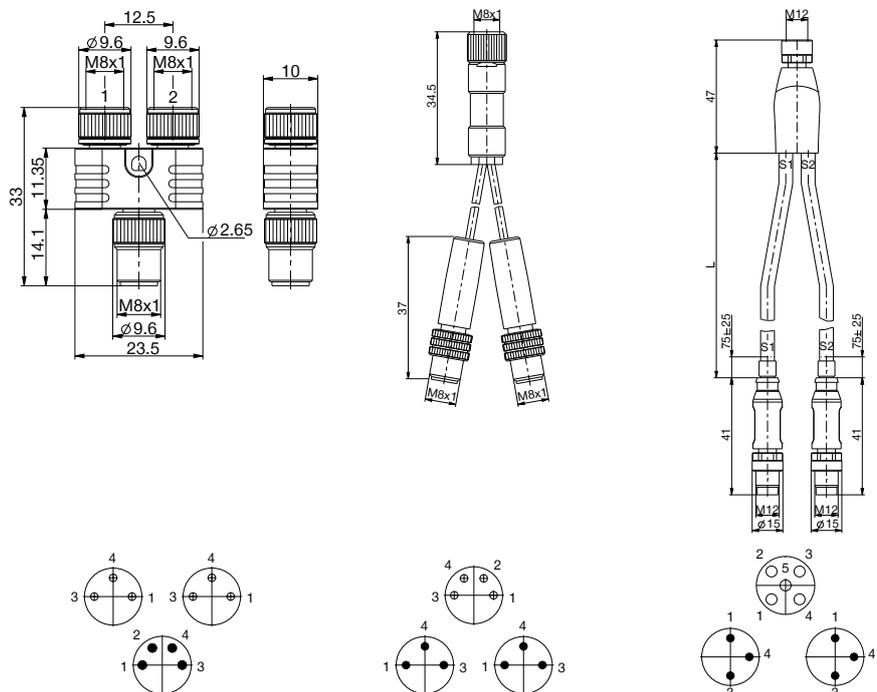

► Technische Daten

Bestell-Nr.	S8-Y-4	B8-Y-4	B12-Y-5IL
Anschlussstyp	Buchse / Stecker / Buchse	Stecker / Buchse / Stecker	Stecker / Buchse / Stecker
Ausführung [Typ]	Y-Adapter	Y-Kabel	Y-Kabel
Anschlussgewinde	M8-M8-M8	M8-M8-M8	M12-M12-M12
Anzahl Kontakte	4 / 3 / 3	4 / 3 / 3	5 / 3 / 3
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67	IP67
Zulassung			UL / CSA

