


# 2指水平旋转抓手

## DGP400 系列

### ▶ 产品优点

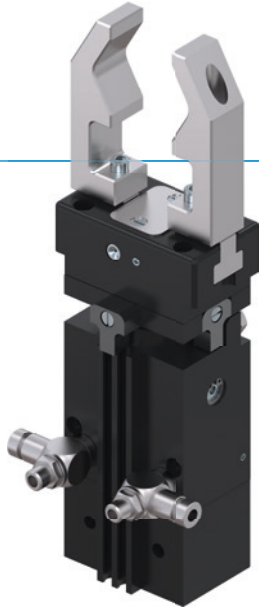

#### "2 合 1"

##### ▶ 经证实的T型导轨

经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠的








##### ▶ 2 合 1

在同一个模块上完成抓取和旋转,可以使您最好的利用空间

##### ▶ 可独立调节


怎样才能灵活化: 90° 或 180° 旋转角度 - 根据您的现场应用来决定

### ▶ 产品特点

尺寸型号	版本		
DGP40X	N	NC	NO
 (最多)一百五十万次循环免维护	●	●	●
 弹簧式自锁/常闭		●	
 弹簧式自锁/常开			●
 磁场传感器	●	●	●
 90° 旋转角度	●	●	●
 180° 旋转角度	●	●	●
 IP40	●	●	●



## 优势细节

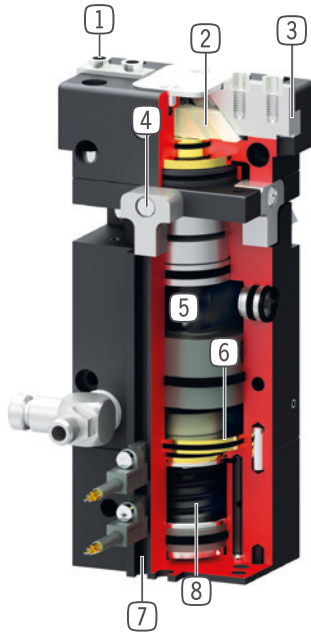

- ① 可拆卸中心定位环  
- 快速便捷的手指安装
- ② 楔形块机构  
- 抓手手指同步移动
- ③ 精准的T型轨道  
- 坚固,高保持力和扭矩
- ④ 可调节三个最终可停位置0/90/180°  
- 出厂时包含0/90/180°三个最终可停位置
- ⑤ 转动-驱动机械原理  
- 坚固,耐用
- ⑥ 驱动  
- 两个双作用气缸
- ⑦ 磁性传感器槽  
- 检测转动位置和抓手手指位置
- ⑧ 内置保持力安全装置  
- 可选,通过内部弹簧实现(C或O型号)

## 技术数据

尺寸型号	单边行程 [mm]	夹持力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
DGP404	4	115 - 155	0,44 - 0,48	IP40

## 更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:[www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


# 2指水平旋转抓手

## DGP404 尺寸型号

### 产品规格




#### 夹持力图表

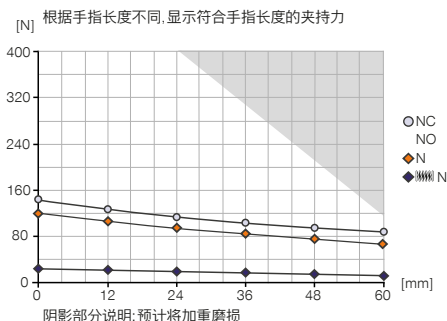


#### 力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	8
Mx [Nm]	15
My [Nm]	10
Fa [N]	300

#### 回转时间图

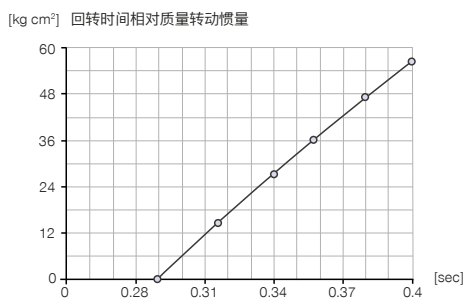

### 随货提供



2 [个]  
流量控制阀 - 转动式  
DRVM5X4



4 [个]  
中心定位环  
DST40400



1 [个]  
90° + 180°停  
ANS0065

### 配件建议



#### 能源供应



GVM5  
直插接头快接式



#### 传感器



MFS01-S-KHC-P1-PNP  
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8



#### 传感器



MFS01-K-KHC-P1-PNP  
倾斜的磁场传感器, 电缆 5 m



MFS02-K-KHC-P1-PNP  
磁场传感器直的, 电缆5m



MFS02-S-KHC-P1-PNP  
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8

