

# 补偿元件


## FS / SA 系列

### ► FS 系列 - 补偿元件



#### ► 特征

- 带减震弹簧的弹簧推杆
- 高强度推杆
- 柔和补偿高度差

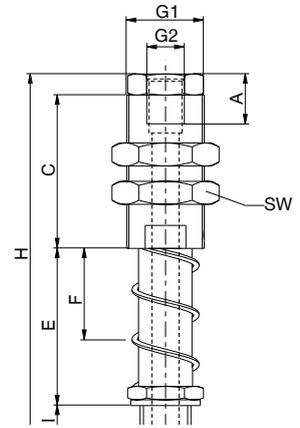

#### ► 技术数据


订购编号	FS14A-25	FS18A-15
G1	M20x1,5	M16x1
G2	G1/8"	G1/8"
G3	G1/4"	G1/8"
尺寸 A [mm]	13	8
尺寸 C [mm]	40	30
尺寸 E [mm]	40.5	29.5
尺寸 F [mm]	25	15
尺寸 H [mm]	86	73.5
尺寸 I [mm]	8.5	6.5
SW [mm]	24	22

### ► FSV 系列 - 补偿元件 - 防扭转



#### ► 特征

- 带减震弹簧的弹簧推杆
- 高强度推杆
- 柔和补偿高度差

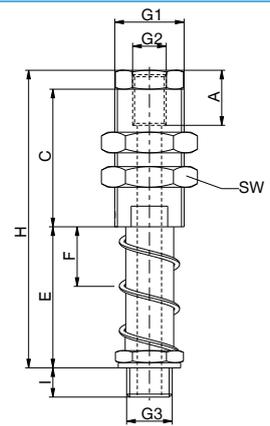

#### ► 技术数据


订购编号	FS14A-25V	FS18A-15V
G1	M20x1,5	M16x1
G2	G1/8"	G1/8"
G3	G1/4"	G1/8"
尺寸 A [mm]	13	8
尺寸 C [mm]	40	30
尺寸 E [mm]	40.5	28.5
尺寸 F [mm]	25	15
尺寸 H [mm]	86	73.5
尺寸 I [mm]	8.5	6.5
SW [mm]	24	22

## ► SAG 系列 - 补偿元件



### ► 特征

- 万向插口
- 将橡胶/金属连接件作为关节
- 材料连接承重能力高
- 自动复位至中立初始位置

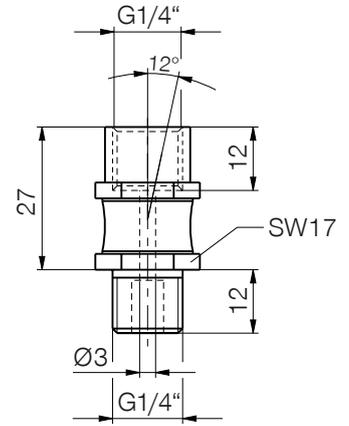

### ► 技术数据


订购编号	<b>SAG14AI</b>
固定螺纹	G1/4"
补偿范围 [°]	12
SW [mm]	17

## ► SAK 系列 - 补偿元件



### ► 特征

- 吸爪和吸板的万向插口
- 承重能力高、真空密封的球形连接
- 吸爪的深轴心

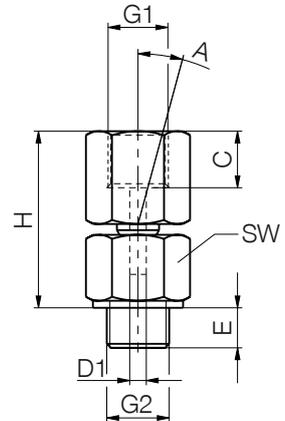

### ► 技术数据

订购编号	SAK14AI	SAK18AI
补偿范围 [°]	15	15
G1	G1/4"	G1/8"
G2	G1/4"	G1/8"
尺寸 C [mm]	12	8.5
尺寸 D1 [mm]	3.5	2
尺寸 E [mm]	10	7
尺寸 H [mm]	37.5	26.5
SW [mm]	19	14