

VENTILY, SKRUTKOVANIA, PRÍSLUŠENSTVO

PREDĽŽENIA ČELUSTÍ

► RAD GBV - PREDĽŽENIA ČELUSTÍ




- Vodiace prvky GBV je možné v požadovaných, aj rôznych odstupoch umiestniť k chápadlu
- Spojenie s chápadlom sa uskutočňuje cez závitové tyče

► Technické údaje

Objednávacie č.	GBV36	GBV50	GBV72
Hmotnosť [kg]	0,14	0,4	1,3
Mr [Nm]	20	45	80
Mx [Nm]	50	110	160
My [Nm]	32	65	120
Fa [N]	650	1500	4000


GBV36

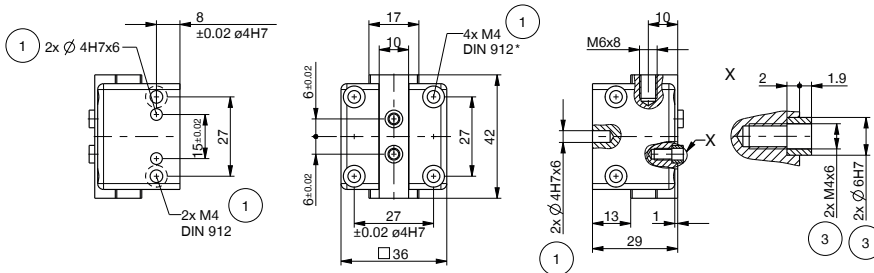

① Upevnenie GBV

③ Upevnenie uchopovacej čeluste


GBV50

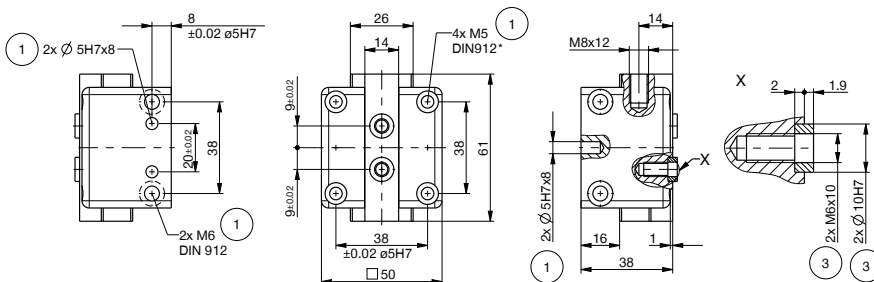

① Upevnenie GBV

③ Upevnenie uchopovacej čeluste

GBV72

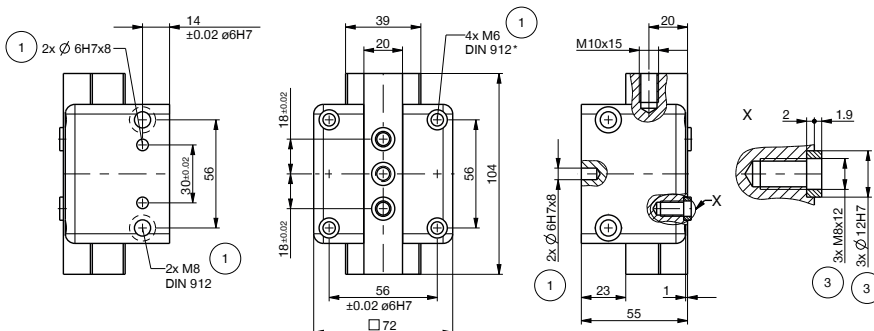

① Upevnenie GBV

③ Upevnenie uchopovacej čeluste



▶ PRÍKLAD POUŽITIA

