


3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER BAUGRÖSSE GD1712

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




▶ Greifkraftdiagramm

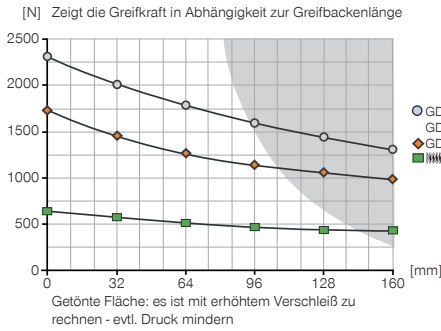

▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	75
Mx	100
My	65
Fa	3600

▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock

KB8-45



Zentrierhülse

DST41000



Schaltnocke


SN0004

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG




Gerade-Verschraubung

GV1-8X6




Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Induktiver Näherungs-
schalter - Kabel 5 m

NJ8-E2



Induktiver Näherungs-
schalter - Stecker M8

NJ8-E2S




Universalbackensatz
Aluminium

UB1712



Universalbackensatz Stahl

UB1712ST



Abdeckblech

ADB1712-B



Andrückstern N / S

ADS1712N-S



Andrückstern N / S

ADS1712C-O

Bestell-Nr.	Technische Daten*		
	GD1712N-B	GD1712NC-B	GD1712NO-B
Hub pro Backe [mm]	12	12	12
Greifkraft beim Schließen [N]**	1700	2250	-
Greifkraft beim Öffnen [N]**	1700	-	2250
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]	-	550	550
Schließzeit [s]	0,15	0,2	0,2
Öffnungszeit [s]	0,15	0,2	0,2
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05	0,05	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3	5	5
Betriebsdruck max. [bar]	8	8	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80	80	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	183	350	350
Gewicht [kg]	3,6	5,3	5,3

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

** Gemessen ab Gehäuseoberkante

