


PINCE ANGULAIRE DEUX MORS

SÉRIE GG1000

► AVANTAGES PRODUIT

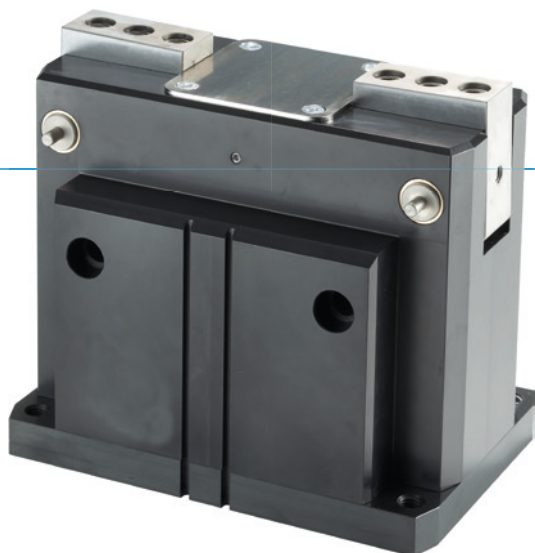

«L'application puissante»

► Force de préhension élevée

Grâce à la force de préhension élevée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les pièces à usiner les plus lourdes

► Charge de couple élevée

L'engrenage angulaire largement dimensionné vous garantit une application ultra robuste

► Fonctionnement en continu impeccable


Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu'à 10 millions de cycles sans entretien

► CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

Taille de fabrication	Version	
GG1XXX	NC	FNC
 Mors de préhension avec possibilité de fixation par les cotés		•
 Fermeture à ressort C	•	•
 10 millions de cycles sans maintenance (max.)	•	•
 Capteur inductif	•	•
 Capteur magnétique	•	•
 Joint air de barrage	•	•
 IP 40	•	•



► DÉTAIL DES AVANTAGES

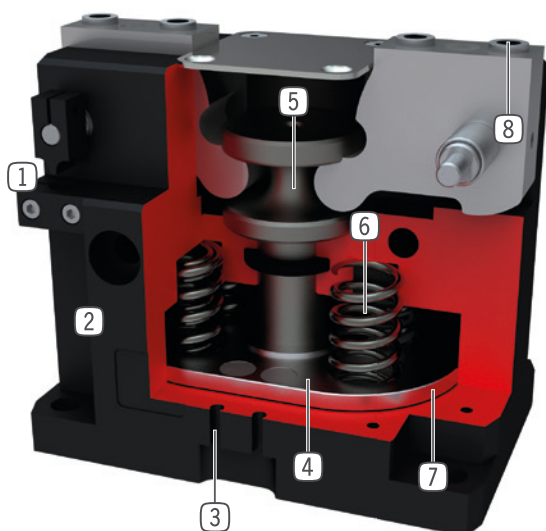

- ① **Came de détection réglable**
 - pour détection de position
- ② **Boîtier robuste et léger**
 - Alliage aluminium anodisé
- ③ **Rainure de détection**
 - rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques
- ④ **Aimant permanent**
 - émetteur pour détection magnétique
- ⑤ **Transmission par levier avec guidage forcé**
 - mouvement synchrone des mors de la pince
- ⑥ **Verrouillage de la force de préhension intégré**
 - ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
- ⑦ **Entraînement**
 - vérin pneumatique à double effet
- ⑧ **Douilles de centrage démontables**
 - positionnement rapide et économique des mors de préhension

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Course	Force de préhension	Poids	Classe IP
Taille de fabrication	[°]	[N]	[kg]	
GG1065	20	2910 - 4160	1,3 - 1,4	IP40
GG1085	20	7120 - 9670	2,8 - 3,2	IP40
GG1110	20	18665 - 23240	6,3 - 6,7	IP40
GG1140	20	29110 - 36470	12,4 - 13	IP40

► AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE



Toutes les informations en un clic sur www.zimmer-group.com. À l'aide de la référence du produit de votre choix, trouvez les données, plans, modèles 3D et instructions de service concernant la taille du modèle sélectionné. Rapide, clair et toujours à jour.


PINCE ANGULAIRE DEUX MORS

TAILLE DE FABRICATION GG1085

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Diagramme des forces

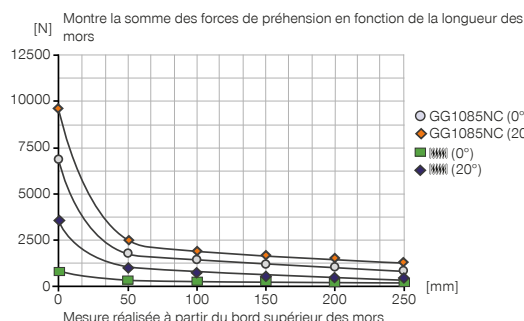

► Forces et couples

Montre les couples et les forces qui peuvent agir en plus de la force de préhension.



Mr [Nm]	40
My [Nm]	50
Fa [N]	600

► FOURNI



4 [pièce]
Anneau de centrage
DST41000

► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



GV1-8X8
Raccord pneumatique droit



CAPTEURS



MFS01-S-KHC-P2-PNP
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8



CAPTEURS



MFS02-S-KHC-P2-PNP
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8



KB8-43
Support détecteur



RACCORDS / AUTRES



KHA1085-8
Variante de détection



HES0006
Butée de fin de course réglable



NJ8-E2S
Détecteur de proximité inductif, M8



KAG500
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8



KAW500
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8



N° de commande	► Caractéristiques techniques	
	GG1085NC	GG1085FNC
Course par mors [°]	20	20
Couple de préhension à la fermeture [Nm]	120	120
Couple de préhension assuré par des ressorts [Nm]	18	18
Force de préhension à la fermeture à 0° [N]	7120	7120
Force de préhension à la fermeture max. (à 20°) [N]	9670	9670
Force de préhension assurée par le ressort (à 0°) [N]	1040	1040
Force de préhension assurée par le ressort (à 20°) [N]	3600	3600
Temps de fermeture [s]	0.05	0.05
Temps d'ouverture [s]	0.1	0.1
Précision de répétition +/- [mm]	0.05	0.05
Pression de service min. [bar]	4	4
Pression de service max. [bar]	8	8
Pression de service nominal [bar]	6	6
Température de fonctionnement min. [°C]	5	5
Température de fonctionnement max. [°C]	+80	+80
Volume du vérin par cycle [cm³]	145	145
Protection de IEC 60529	IP40	IP40
Poids [kg]	2.8	3.2

