


# CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU

## ROZMIAR GH63100

### ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE




#### ► Wykres sił chwytania

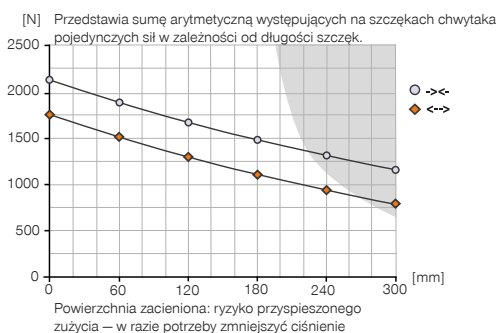

#### ► Siły i momenty

Przedstawia statyczne siły i momenty, które mogą oddziaływać poza siłą chwytania.



|         |      |
|---------|------|
| Mr [Nm] | 220  |
| Mx [Nm] | 260  |
| My [Nm] | 180  |
| Fa [N]  | 3800 |

### ► W ZAKRESIE DOSTAWY



2 [kawałek]  
Element zaciskowy  
**KB8-28**



4 [kawałek]  
Tuleja centrująca  
**DST41600**



2 [kawałek]  
Wychyłny dławiący zawór zwrotny  
**DRV1-4X8**

### ► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH STRONACH

| Nr katalogowy                                        | Dane techniczne     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | GH63100-B           | GHK63100            |
| Skok na szczękę [mm]                                 | 100                 | 100                 |
| Siła chwytająca przy zamykaniu [N]                   | 2100                | 2100                |
| Siła chwytająca przy otwieraniu [N]                  | 1700                | 1700                |
| Siła utrzymująca przy spadku ciśnienia [N]           |                     | 640                 |
| Czas zamykania [s]                                   | 0.65                | 0.65                |
| Czas otwierania [s]                                  | 0.65                | 0.65                |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg] | 3.5                 | 3.5                 |
| Maks. długość szczęk chwytających [mm]               | 300                 | 300                 |
| Dokładność powtarzania +/- [mm]                      | 0.05                | 0.05                |
| Ciśnienie robocze min. [bar]                         | 3                   | 3                   |
| Ciśnienie robocze maks. [bar]                        | 8                   | 8                   |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar]                    | 6                   | 6                   |
| Temperatura robocza min. [°C]                        | +5                  | +5                  |
| Temperatura robocza maks. [°C]                       | +80                 | +80                 |
| Pojemność cylindra na cykl [cm³]                     | 809                 | 809                 |
| Dopuszczenia                                         | LABS / REACH / RoHS | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529                             | IP40                | IP40                |
| Masa [kg]                                            | 9.5                 | 9.6                 |

