


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU

ROZMIAR GH6460

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE




► Wykres sił chwytania

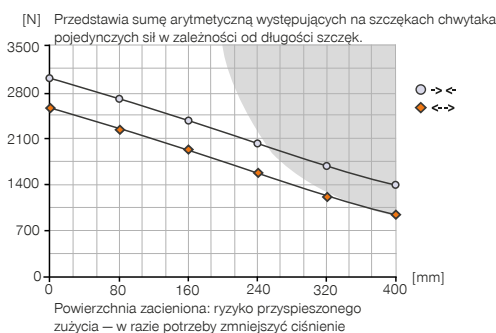

► Siły i momenty

Przedstawia statyczne siły i momenty, które mogą oddziaływać poza siłą chwytania.



Mr [Nm]	250
Mx [Nm]	300
My [Nm]	200
Fa [N]	9000

► W ZAKRESIE DOSTAWY



2 [kawałek]
Element zaciskowy
KB8-28



4 [kawałek]
Tuleja centrująca
DST42000



2 [kawałek]
Wychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH STRONACH

Nr katalogowy	Dane techniczne	
	GH6460-B	GHK6460
Skok na szczękę [mm]	60	60
Siła chwytająca przy zamykaniu [N]	3000	3000
Siła chwytająca przy otwieraniu [N]	2600	2600
Siła utrzymująca przy spadku ciśnienia [N]		1050
Czas zamykania [s]	0.4	0.4
Czas otwierania [s]	0.4	0.4
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]	6	6
Maks. długość szczęk chwytających [mm]	400	400
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.05	0.05
Ciśnienie robocze min. [bar]	3	3
Ciśnienie robocze maks. [bar]	8	8
Nominalne ciśnienie robocze [bar]	6	6
Temperatura robocza min. [°C]	+5	+5
Temperatura robocza maks. [°C]	+80	+80
Pojemność cylindra na cykl [cm³]	710	710
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40	IP40
Masa [kg]	11	12

