

# PINCES CONCENTRIQUE TROIS MORS

## SÉRIE GPD5000

### ► AVANTAGES PRODUIT



#### «Le top du top»

##### ► Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué

Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu'à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d'augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine.


##### ► Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle

Adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d'un guidage étanche jusqu'à IP67 et d'une protection anti-corrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production mais aussi les coûts de processus et de stockage associés.

##### ► Un produit cohérent et sans surprise

Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les éléments en contact avec la pièce à manipuler et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !

### ► DÉTAIL DES AVANTAGES

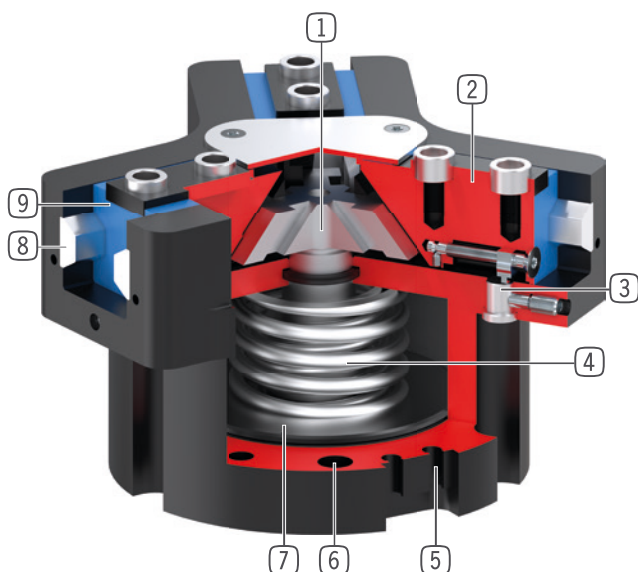

#### ① Accouplement à coin avec guidage forcé

- absorption de forces et couples élevés
- Mouvement synchronisé des mors de préhension

#### ② Mors de préhension

- Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
- Graissage permanent par des réservoirs de lubrification insérées

#### ③ Support détecteur

- fixation d'un détecteur de proximité inductif

#### ④ Verrouillage de la force de préhension intégré

- Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie

#### ⑤ Rainure de détection

- fixation et positionnement des détecteurs magnétiques

#### ⑥ Fixation et positionnement

- Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur

#### ⑦ Entraînement

- Vérin pneumatique à double effet

#### ⑧ Steel Linear Guide

- Conception entièrement en acier
- Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs

#### ⑨ Joint double lèvre

- IP64 et jusqu'à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection
- Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée



## ► CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

| Taille de fabrication                                                               |                                               | Variantes |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| GPD50XX                                                                             |                                               | -00       | -20 | -21 | -24 |
|    | Grande course                                 | •         | •   | •   | •   |
|    | Grande course / Fermeture à ressort           | •         | •   | •   | •   |
|    | Grande course / Ouverture à ressort           | •         | •   | •   | •   |
|    | Force élevée                                  | •         | •   | •   | •   |
|    | Force élevée / Fermeture à ressort            | •         | •   | •   | •   |
|    | Force élevée / Ouverture à ressort            | •         | •   | •   | •   |
|    | Steel Linear Guide                            | •         | •   | •   | •   |
|    | 30 millions de cycles sans maintenance (max.) | •         | •   | •   | •   |
|    | Capteur inductif                              | •         | •   | •   | •   |
|   | Capteur magnétique                            | •         | •   | •   | •   |
|  | Protection contre la corrosion                | •         | •   | •   | •   |
|  | Joint air de barrage                          | •         | •   | •   | •   |
|  | Thermorésistante                              |           | •   |     | •   |
|  | Certifiée salle blanche                       | •         |     | •   |     |
|  | IP64                                          | •         | •   |     |     |
|  | IP67*                                         |           |     | •   | •   |

\* avec air de barrage (max. 0,5 bar)

## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Taille de fabrication | Course par mors<br>[mm] | Force de préhension<br>[N] | Poids<br>[kg] | Classe IP    |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| GPD5003               | 2,5                     | 310 - 465                  | 0,14 - 0,22   | IP64 / IP67* |
| GPD5004               | 2 - 4                   | 460 - 1520                 | 0,27 - 0,41   | IP64 / IP67* |
| GPD5006               | 3 - 6                   | 740 - 2370                 | 0,48 - 0,58   | IP64 / IP67* |
| GPD5008               | 4 - 8                   | 1260 - 3910                | 0,83 - 1      | IP64 / IP67* |
| GPD5010               | 5 - 10                  | 2290 - 7160                | 1,45 - 1,9    | IP64 / IP67* |
| GPD5013               | 6 - 13                  | 3770 - 11450               | 2,6 - 3,7     | IP64 / IP67* |
| GPD5016               | 8 - 16                  | 6870 - 20330               | 5,7 - 7,5     | IP64 / IP67* |
| GPD5025               | 14 - 25                 | 8430 - 22850               | 11,8 - 15,4   | IP64 / IP67* |
| GPD5030               | 17 - 30                 | 12130 - 32400              | 21 - 27,5     | IP64 / IP67* |
| GPD5035               | 20 - 35                 | 16600 - 45200              | 37,8 - 42     | IP64 / IP67* |
| GPD5045               | 26 - 45                 | 27900 - 72500              | 78,6 - 99,9   | IP64 / IP67* |

\* avec air de barrage (max. 0,5 bar)

# PINCES CONCENTRIQUE TROIS MORS


## TAILLE DE FABRICATION GPD5010

### ► SPÉCIFICATIONS PRODUIT

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A


Guidage acier/acier

#### ► Diagramme des forces

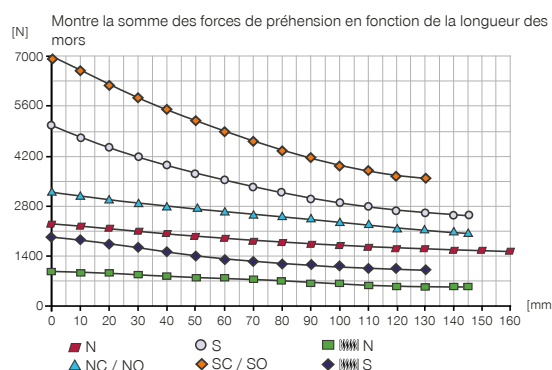

#### ► Forces et couples

Montre les couples et les forces qui peuvent agir en plus de la force de préhension.



|         |      |
|---------|------|
| Mr [Nm] | 75   |
| Mx [Nm] | 125  |
| My [Nm] | 95   |
| Fa [N]  | 2700 |

### ► VARIANTES

-00-A / -20-A

Guidage acier/acier

-21-A / -24-A

Guidage acier/acier



## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| N° de commande                                      | ► Caractéristiques techniques |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | GPD5010N-00-A                 | GPD5010NC-00-A      | GPD5010NO-00-A      | GPD5010S-00-A       | GPD5010SC-00-A      | GPD5010SO-00-A      |
| Course par mors [mm]                                | 10                            | 10                  | 10                  | 5                   | 5                   | 5                   |
| Force de préhension à la fermeture [N]              | 2290                          | 3140                |                     | 5050                | 6930                |                     |
| Force de préhension à l'ouverture [N]               | 2400                          |                     | 3250                | 5280                |                     | 7160                |
| Force de préhension min. assurée par le ressort [N] |                               | 850                 | 850                 |                     | 1880                | 1880                |
| Temps de fermeture [s]                              | 0.095                         | 0.095               | 0.19                | 0.095               | 0.095               | 0.19                |
| Temps d'ouverture [s]                               | 0.095                         | 0.19                | 0.095               | 0.095               | 0.19                | 0.095               |
| Poids maximal de chaque mors monté [kg]             | 1.3                           | 1.3                 | 1.3                 | 1.3                 | 1.3                 | 1.3                 |
| Longueur maximale des mors [mm]                     | 160                           | 145                 | 145                 | 145                 | 130                 | 130                 |
| Précision de répétition +/- [mm]                    | 0.01                          | 0.01                | 0.01                | 0.01                | 0.01                | 0.01                |
| Pression de service min. [bar]                      | 3                             | 4                   | 4                   | 3                   | 4                   | 4                   |
| Pression de service max. [bar]                      | 8                             | 7                   | 7                   | 8                   | 7                   | 7                   |
| Pression de service nominal [bar]                   | 6                             | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   |
| Température de service [°C]                         | -10 ... +90                   | -10 ... +90         | -10 ... +90         | -10 ... +90         | -10 ... +90         | -10 ... +90         |
| Volume du vérin par cycle [cm³]                     | 100                           | 200                 | 200                 | 100                 | 200                 | 200                 |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1     | 6                             | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   |
| Homologations                                       | LABS / REACH / RoHS           | LABS / REACH / RoHS | LABS / REACH / RoHS | LABS / REACH / RoHS | LABS / REACH / RoHS | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529                             | IP64                          | IP64                | IP64                | IP64                | IP64                | IP64                |
| Poids [kg]                                          | 1.6                           | 2                   | 2                   | 1.6                 | 2                   | 2                   |

| N° de commande              | ► Caractéristiques techniques - Version haute température |                |                |               |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                             | GPD5010N-20-A                                             | GPD5010NC-20-A | GPD5010NO-20-A | GPD5010S-20-A | GPD5010SC-20-A | GPD5010SO-20-A |
| Température de service [°C] | -10 ... +130                                              | -10 ... +130   | -10 ... +130   | -10 ... +130  | -10 ... +130   | -10 ... +130   |

| N° de commande                                  | ► Caractéristiques techniques - Version protection |                |                |               |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                 | GPD5010N-21-A                                      | GPD5010NC-21-A | GPD5010NO-21-A | GPD5010S-21-A | GPD5010SC-21-A | GPD5010SO-21-A |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6                                                  | 6              | 6              | 6             | 6              | 6              |
| Protection de IEC 60529                         | IP67*                                              | IP67*          | IP67*          | IP67*         | IP67*          | IP67*          |
| Poids [kg]                                      | 1.9                                                | 2.3            | 2.3            | 2             | 2.4            | 2.3            |

| N° de commande              | ► Caractéristiques techniques - Version haute température protection |                |                |               |                |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                             | GPD5010N-24-A                                                        | GPD5010NC-24-A | GPD5010NO-24-A | GPD5010S-24-A | GPD5010SC-24-A | GPD5010SO-24-A |
| Température de service [°C] | -10 ... +130                                                         | -10 ... +130   | -10 ... +130   | -10 ... +130  | -10 ... +130   | -10 ... +130   |
| Protection de IEC 60529     | IP67*                                                                | IP67*          | IP67*          | IP67*         | IP67*          | IP67*          |
| Poids [kg]                  | 1.9                                                                  | 2.3            | 2.3            | 2             | 2.4            | 2.3            |

\*avec air de barrage (max. 0,5 bar)


## TAILLE DE FABRICATION GPD5010

NC / NO / SC / SO  
-00-A / -20-A




## ► DESSINS TECHNIQUES


N / S  
-00-A / -20-A

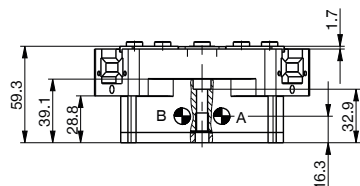

N / NC / NO / S / SC / SO  
-21-A / -24-A

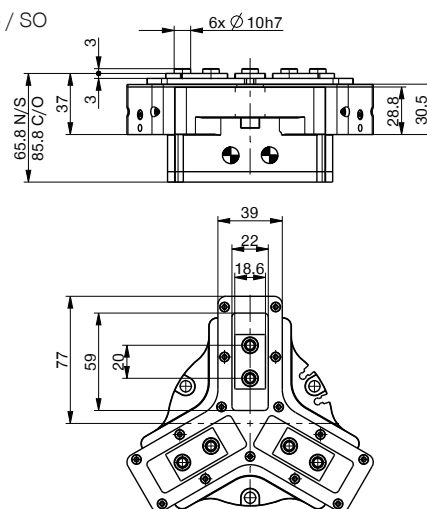

Alimentation sans tube M5



- |                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ① Fixation pince                                                     | ③⑨ Pince                                                |
| ② Alimentation en énergie                                            | ④④ Borne capteur (sauf version -AL-A)                   |
| ③ Fixation mors de préhension                                        | ④⑤ Réglage de la came de détection (sauf version -AL-A) |
| ⑥ Rainure de détection capteur magnétique                            | Ⓐ Raccord pneumatique (fermeture)                       |
| ⑦ Bloc de serrage (sauf version -AL-A)                               | Ⓑ Raccord pneumatique (ouverture)                       |
| ①⑨ Possibilité de raccordement d'air de barrage (max. 0,5 bar)       | Ⓐ Raccord pneumatique alternatif (fermeture)            |
| ③⑤ Possibilité de fixation pour les montages spécifiques aux clients | Ⓑ Raccord pneumatique alternatif (ouverture)            |
| ③⑧ Adaptateur                                                        |                                                         |



# PINCES CONCENTRIQUE TROIS MORS

## TAILLE DE FABRICATION GPD5010

### ► ACCESSOIRES



### ► FOURNI



6 [pièce]  
Anneau de centrage

018187

## ► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



### COMPOSANTS DES PINCES



**UB5010AL**  
Mors universel aluminium



**UB5010ST**  
Mors universel acier



**EB5010AL**  
Mors de réglage en aluminium



**EB5010ST**  
Mors de réglage en acier



**WB5010L**  
Kit partie mobile mors interchangeable



**WB5010F**  
Partie fixe mors interchangeable



**ADS5010-01**  
Pièce de pression N / S



**ADS5010-02**  
Pièce de pression NC / NO / SC / SO




### ALIMENTATION EN ÉNERGIE



**WV1-8X8**  
Raccord orientable



**DSV1-8**  
Soupape de maintien de la pression



**DSV1-8E**  
Soupape de maintien de la pression avec échappement d'air rapide



### CAPTEURS



**NJ4-E2SK-01**  
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



**MFS01-S-KHC-P1-PNP**  
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8




**MFS02-S-KHC-P1-PNP**  
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8



**MFS01-S-KHC-P2-PNP**  
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8




**MFS02-S-KHC-P2-PNP**  
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8



**MFS02-S-KHC-IL**  
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8



### RACCORDS / AUTRES



**KAG500B4**  
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8




**S8-G-4**  
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8

# PINCES CONCENTRIQUES TROIS MORS

## SÉRIE GPD5000 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT




### COMPOSANTS DES PINCES

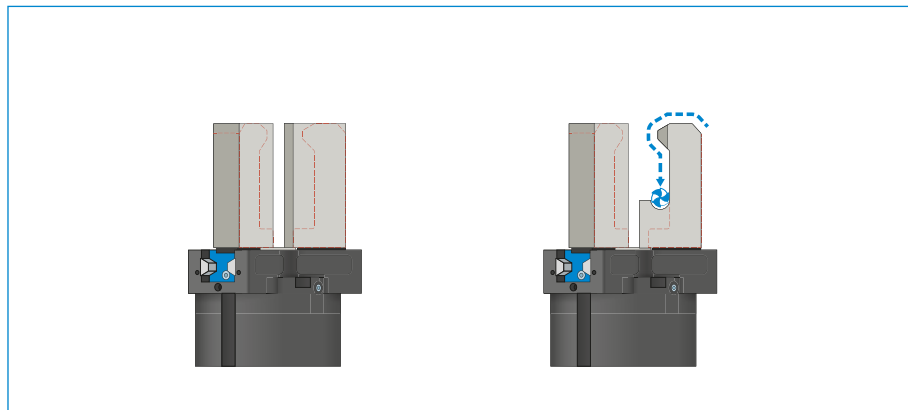

#### Mors universels – UB5000

Utilisable immédiatement ou pour un usinage spécifique ultérieur


Les pièces brutes du mors de préhension sont disponibles en aluminium (AL) et en acier (ST) et sont fixées directement sur la pince à l'aide des vis fournies. Les ajustements nécessaires pour les douilles de centrage sont déjà disponibles à cet effet. Chaque mors de préhension nécessite un mors universel.

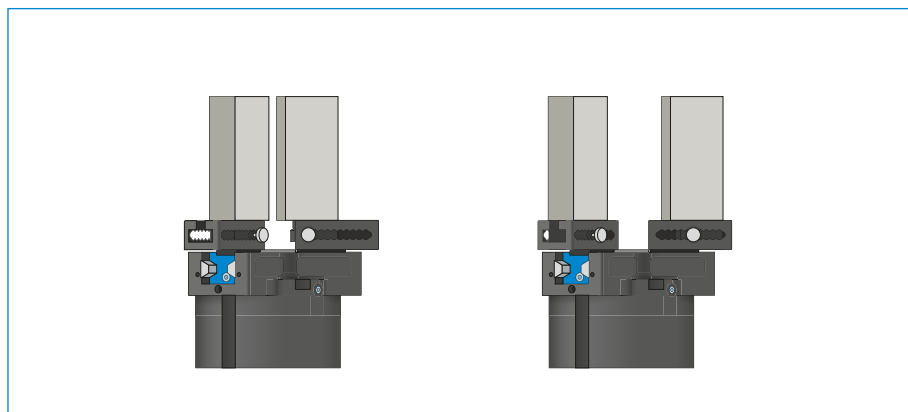

#### Mors de réglage – EB5000

Pour adapter la zone de préhension sans outil

En actionnant manuellement le mécanisme de verrouillage à ressort précontraint, le mors de réglage peut être décalé à l'intérieur des crans gradués. Les mors de réglage sont disponibles en aluminium (AL) et en acier (ST) en fonction des forces et couples exercés. Chaque mors de préhension nécessite un mors de réglage.

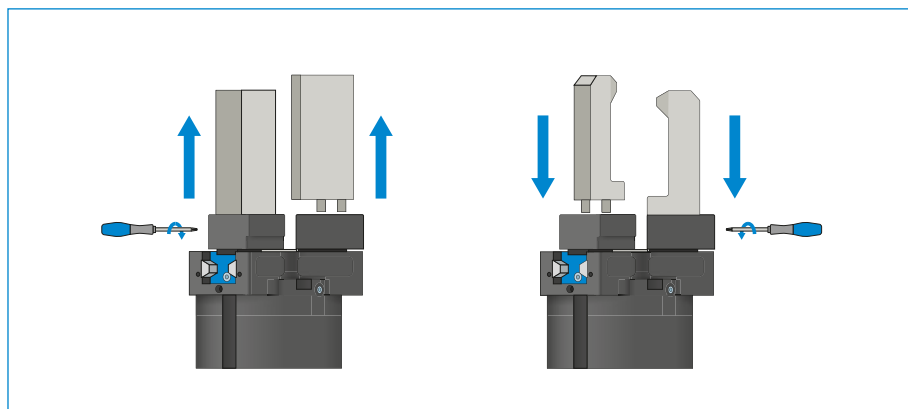

#### Mors interchangeables – WB5000

Ils permettent de remplacer rapidement différents mors de préhension

Chaque mors de préhension nécessite une partie fixe et au minimum un kit de partie mobile, à déterminer en fonction du nombre de mors à changer. Le verrouillage manuel à l'aide de la clé Torx fournie avec la partie fixe peut s'effectuer des deux côtés.



### LES COMPOSANTS DE PINCE PEUVENT ÊTRE COMBINÉS !

Les composants de pince énumérés ci-dessus peuvent être combinés entre eux et sont compatibles avec les différentes séries de la famille de pince 5000.



## COMPOSANTS DES PINCES



### Pièce de pression – ADS5000

Pour les mors de préhension ouverts, la pièce de pression sert à positionner par ressort la pièce à usiner contre une butée, ce qui permet de réduire considérablement les charges sur la pince lors de l'assemblage.



## ALIMENTATION EN ÉNERGIE



### Raccords pneumatiques


Disponible en forme droite et coudée. Ils peuvent être librement choisis selon l'espace à disposition ou la situation de montage.

# PINCES CONCENTRIQUES TROIS MORS

## SÉRIE GPD5000 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT



### ALIMENTATION EN ÉNERGIE

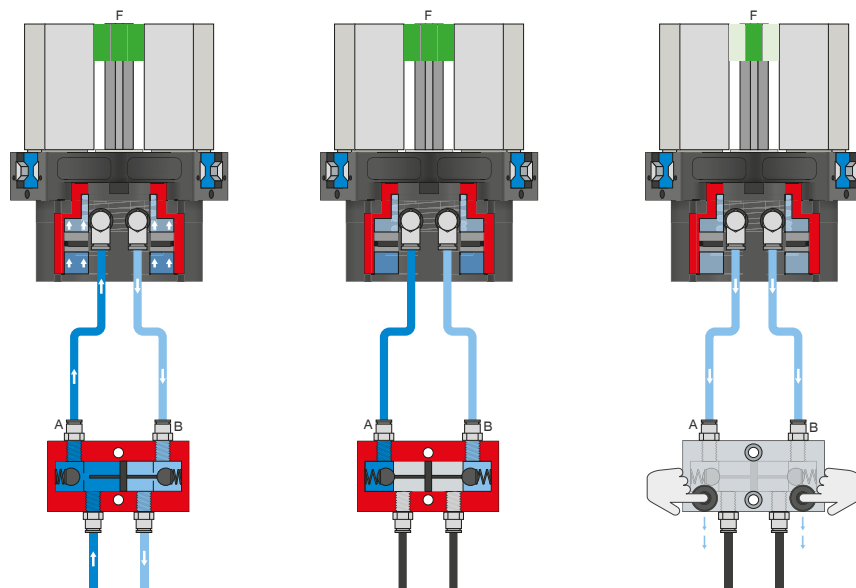

### Soupape de maintien de la pression - DSV

Assure un maintien sûr de la force et de la position en cas de baisse de pression dans le système

Le clapet anti-retour verrouillable, à étranglement intégré permet de préserver la pression du système de la pince en cas d'arrêt d'urgence. Pour assurer cette fonction, la soupape doit être montée le plus près possible du raccordement d'air de la pince. Deux boutons-poussoirs sont montés sur la variante E afin de contrôler la pince ou d'évacuer l'air de cette dernière.




### Soupape d'échappement d'air rapide - DEV

Pour un échappement rapide de l'air comprimé et pour éviter toute pression dynamique

Les distributeurs en ligne assurent un temps de cycle rapide et empêchent la formation de condensation sur les pinces avec des volumes du vérin réduits. Pour assurer cette fonction, la soupape doit être montée le plus près possible du raccordement d'air de la pince.



## CAPTEURS

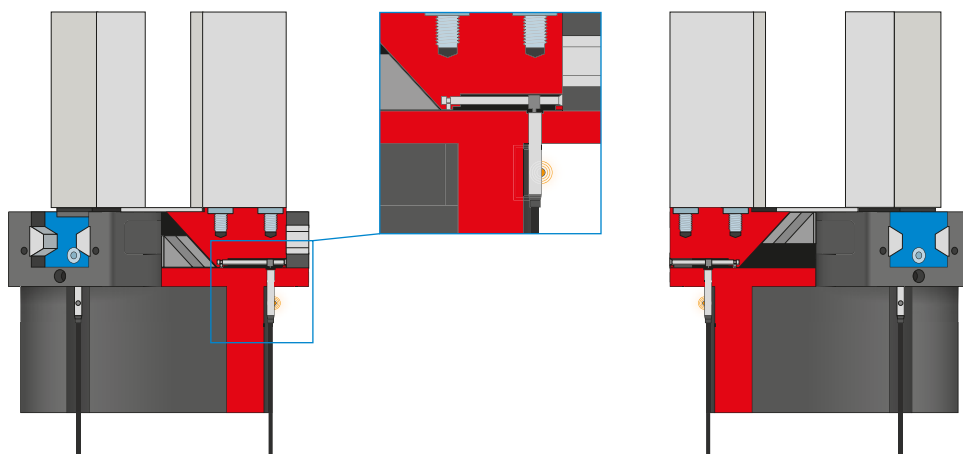

### Détecteurs inductifs – NJ

#### Pour détecter la position directe des mors de préhension

Le capteur est introduit jusqu'en butée dans le logement et fixé à l'aide de la vis de serrage latérale. Il faut ensuite ajuster la languette de commutation pour obtenir la position souhaitée. Les capteurs existent dans les modèles avec câble de 5 m et une extrémité de toron libre, avec câble de 0,3 m et prise ainsi qu'avec une sortie de prise directe.


# PINCES CONCENTRIQUES TROIS MORS

## SÉRIE GPD5000 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT




### CAPTEURS

MFS02

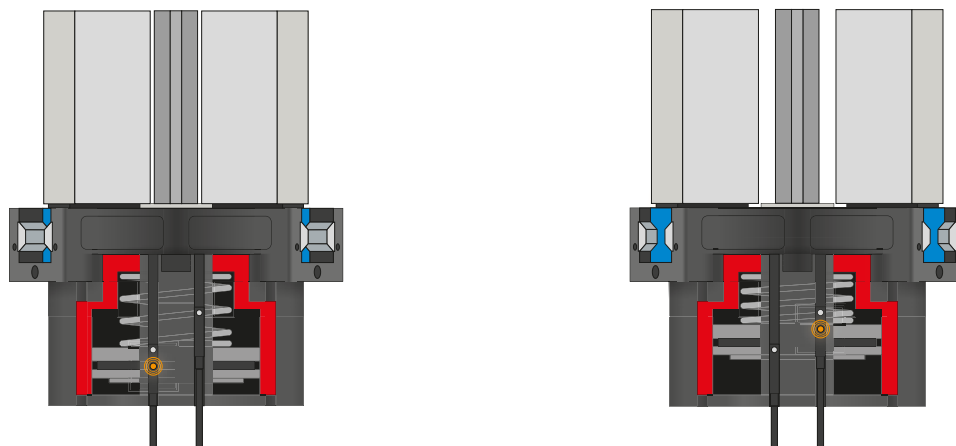

MFS01

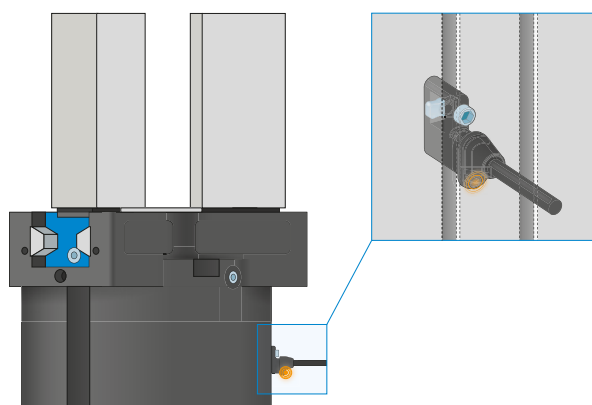


### Capteurs magnétiques à 1 point – MFS

Pour détecter la position du piston sans contact

Ces capteurs sont montés dans la rainure en C de la pince et détectent les aimants fixés au piston de la pince. Les capteurs existent en deux versions pour garantir leur utilisation même en cas d'espaces réduits. Alors que le MFS02 horizontal, avec sortie de câble droite, disparaît presque complètement dans la rainure en C de la pince, le MFS01 vertical est plus haut, mais avec une sortie de câble décalée à 90°. Ces variantes existent dans les modèles avec câble de 5 m et une extrémité de toron libre ainsi qu'avec câble de 0,3 m et une prise.



## CAPTEURS

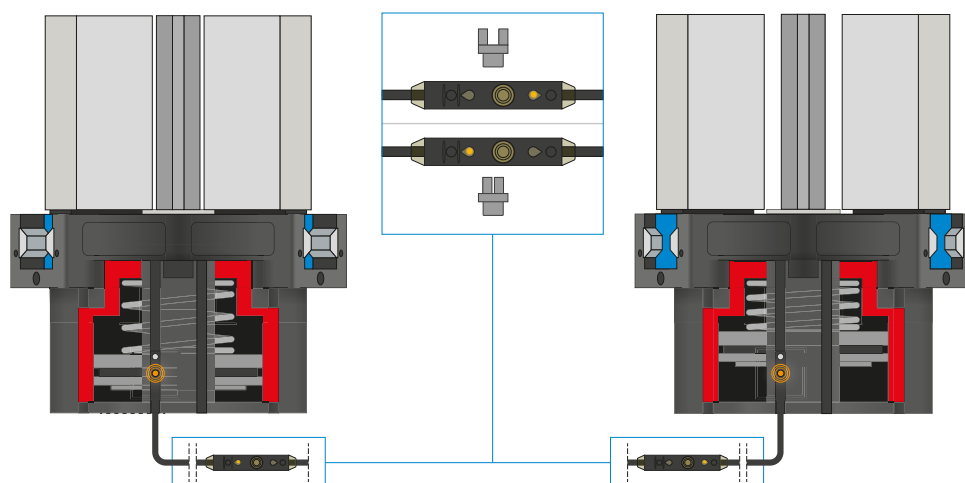


### Capteurs magnétiques à 2 points – MFS

Avec deux points de détection librement programmables

Pour ce capteur, deux points de détection peuvent être librement programmés sur l'unité de programmation intégrée au câble. Pour ce faire, serrer le capteur dans la rainure en C, aller à la position une à l'aide de la pince et programmer la position en appuyant sur le « bouton d'apprentissage ». Rejoindre ensuite la position deux avec la pince et la programmer. Les capteurs existent en deux versions pour garantir leur utilisation même en cas d'espaces réduits. Alors que le MFS02 horizontal, avec sortie de câble droite, disparaît presque complètement dans la rainure en C de la pince, le MFS01 vertical est plus haut, mais avec une sortie de câble décalée à 90°. Les capteurs existent dans les modèles avec câble de 5 m et une extrémité de toron libre ainsi qu'avec câble de 0,3 m et une prise.



## RACCORDS / AUTRES

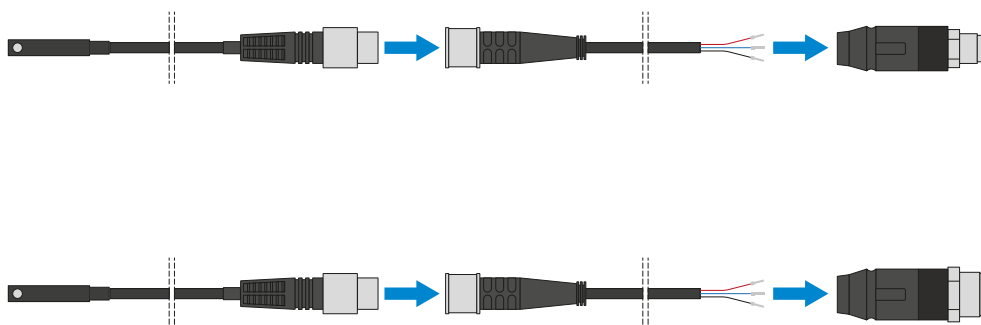

### Connecteur enfichable

Pour prolonger et confectionner des câbles de raccordement pour les capteurs

Des câbles d'une longueur de 5 m et une extrémité de toron libre sont disponibles. Les câbles peuvent être raccourcis au cas par cas en fonction des besoins ou confectionnés avec des prises M8 ou M12.

# PINCES CONCENTRIQUES TROIS MORS

## SÉRIE GPD5000 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT



### RACCORDS / AUTRES



#### Douilles de centrage

##### Pour déterminer la position définie des mors de préhension

Les douilles de centrage sont utilisées dans les ajustements des mors de préhension afin de définir la position de ces derniers. Les douilles de centrage sont semblables à une connexion par broche.