


ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA

INDIVIDUALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LEVA

► SPECIFICHE RISPETTO AL PRODOTTO STANDARD

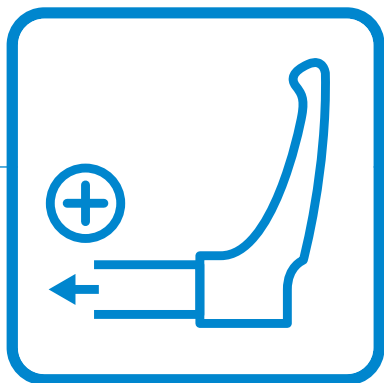

- Prevenzione dei contorni di disturbo grazie alla leva allungata
- Facile integrazione nelle strutture esistenti
- Prolunghe standard da 25/50/100/150/200 mm

► SERIE PERSONALIZZABILE



Serie HK
Elemento di serraggio



Serie HKR
Elemento di serraggio

► DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE

- Se lo spazio è limitato, la leva di serraggio può essere montata all'esterno con una prolunga.
- Questo garantisce una migliore accessibilità.

► ESEMPIO DI APPLICAZIONE

