


ÉLÉMENTS DE SERRAGE | MANUEL

SÉRIE HK

▶ AVANTAGES PRODUIT

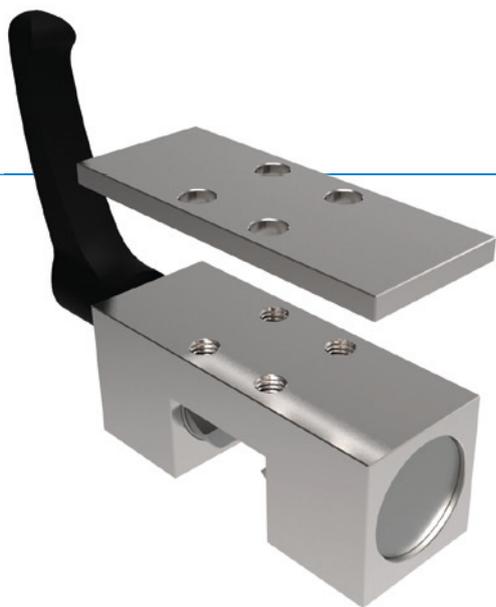

- ▶ **Vaste gamme de produits**
pour toutes les glissières profilées courantes
- ▶ **Ouverture et fermeture sans outils (bistable)**
en tournant le levier de serrage
- ▶ **sans entretien**
jusqu'à 50 000 cycles de serrage statique

▶ LE PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION


DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ **Traverses de table et chariots**
- ▶ **Déplacement en largeur, butées**
- ▶ **Positionnement sur les appareils optiques et les tables de mesure**

AUTRES INFORMATIONS

- ▶ **Plaque d'écartement**
Selon la hauteur du chariot de guidage (mesure D), il convient de commander également une plaque d'écartement pour compenser la hauteur.
- ▶ **Modèles spéciaux sur demande p. ex.**
Actionnement par vis à six pans DIN 912
Levier de serrage prolongé
en acier inoxydable

► DÉTAIL DES AVANTAGES

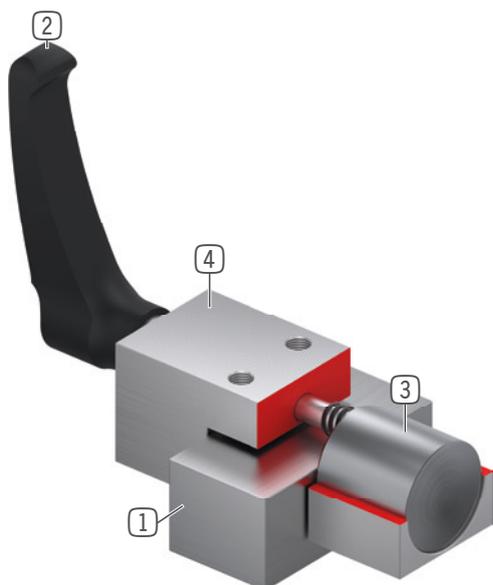

- ① **Glissière profilée**
- disponible pour toutes les glissières profilées courantes
- ② **Levier de serrage en plastique**
- ajustable(se déclenche en le soulevant)
- ③ **Mors de serrage**
- le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
- ④ **Boîtier**

► INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉRIE

Série	► Caractéristiques techniques
	HK
Taille des rails	15-65 mm
Force de maintien	1200-2000 N
Couple du levier de serrage	4-22 Nm
Accumulateur à ressort	pas disponible
Raccordement PLUS	Non
Valeur B10d	jusqu'à 50 000
Cycles de serrage dynamiques	inapproprié
Actionnement	manuel
Température de service	-10 ... +70 [°C]