


STECKVERBINDER GERADE MIT KABEL

KAG500IL

Bestell-Nr.	KAG500IL
Technische Daten	
Anschlussgewinde	M12-M12
Anschlussart	Stecker / Buchse
Codierung	A
Anzahl Kontakte	5
Bemessungsstossspannung [kV]	1,5
Betriebsspannung [V DC]	125
Betriebsspannung [V AC]	125
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4
Gehäusewerkstoff	PUR
Werkstoff Verriegelung	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Kabellänge [m]	5
Kabel-Ø [mm]	4,8
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm²]	5x0,34
Biegeradius, feste Kabelverlegung	5xØ
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	10xØ
Temperaturbereich [°C]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Zulassung	UL /CSA
Besondere Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	Ja
Torsionsfähig	Ja

IO-Link-fähig

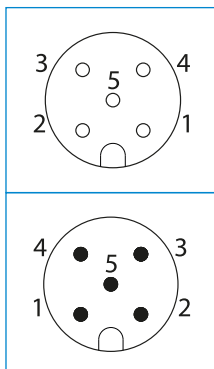

- | | |
|---------|-----------|
| ① BRAUN | ④ SCHWARZ |
| ② WEISS | ⑤ GRAU |
| ③ BLAU | |

