


CONNETTORI A SPINA LINEARI CON CAVO **ZIMMER** KAG500IL

group

Numero d'ordine	KAG500IL
Dati tecnici	
Filettatura di collegamento	M12-M12
Tipo di connessione	Spina / presa
Codifica	A
Numero contatti	5
Tensione nominale di resistenza agli impulsi [kV]	1.5
Tensione di esercizio [V DC]	125
Tensione di esercizio [V AC]	125
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale della cassa	PUR
Materiale di bloccaggio	Pressofusione di zinco, nichelatura opaca
Materiale della guaina cavi	PUR
Lunghezza del cavo [m]	5
Cavo Ø [mm]	4.8
Numero condutture x sezione condutture [mm ²]	5x0.34
Raggio di piegatura, cablaggio fisso	5xØ
Raggio di piegatura, cablaggio libero	10xØ
Range di temperatura [°C]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Certificazione	UL /CSA
Caratteristiche speciali	
Compatibile con le catene portacavi	Sì
Adatto alla torsione	Sì

IO-Link capace

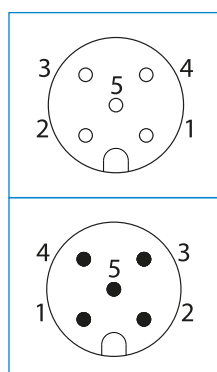

- | | |
|-----------|----------|
| ① MARRONE | ④ NERO |
| ② BIANCO | ⑤ GRIGIO |
| ③ BLU | |

