


케이블을 구비한 직선 커넥터

KAG500IL

주문번호	KAG500IL
기술 데이터	
연결부 나사산	M12-M12
연결부 종류	플러그 / 소켓
코딩	A
접점 갯수	5
정격 서지 전압 [kV]	1.5
전원전압 [V DC]	125
전원전압 [V AC]	125
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4
하우징 재료	PUR
재료 잠금	아연 다이캐스트, 무광 니켈 도금
케이블 외피 재료	PUR
케이블 길이 [m]	5
케이블-Ø [mm]	4.8
전도체 단면의 전도체 개수 [mm²]	5x0.34
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	5xØ
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	10xØ
온도 범위 [°C]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
허용	UL /CSA
특성	
드래그 체인 가능	예
토션 가능	예

IO-Link 유능한

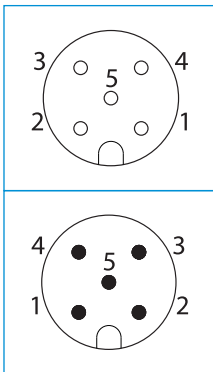

- ① 갈색
- ② 흰색
- ③ 파란색
- ④ 검은색
- ⑤ 회색

