


带电缆直插入式连接头

KAG500IL

订购编号	KAG500IL
技术数据	
固定螺纹	M12-M12
固定类型	插头 / 插座
编码	A
接触点/面数量	5
额定冲击耐受电压 [kV]	1.5
电源电压 [V DC]	125
电源电压 [V AC]	125
电流负荷(40°) [A]	4
外壳材料	PUR
锁定材料	锌压铸, 亚光镀镍
电缆套材质	PUR
电缆长度 [m]	5
电缆直径 \varnothing [mm]	4.8
线的数量 x 直径 [mm ²]	5x0.34
弯曲半径, 固定式电缆安装	5x \varnothing
弯曲半径, 固定式电缆安装	10x \varnothing
环境温度 [°C]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
证书	UL / CSA
特性	
可适应拖链	是
抗扭	是

IO-Link能

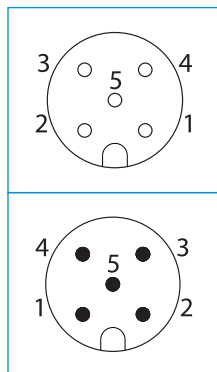

- | | |
|-------|------|
| ① 棕色 | ④ 黑色 |
| ② 白色的 | ⑤ 灰色 |
| ③ 蓝色 | |

