

真空发生器

紧凑型喷射器 - KE25 系列

▶ 产品规格




▶ 特征


- 通过精细分级的抽吸能力, 优化空气消耗量
- 电子真空开关 (KE25NOE)
- 数字真空开关 (KE25NOD)
- 搭配可选的自动省气装置时, 显著降低压缩空气的消耗量

▶ 喷射器 / 真空发生器


不同抽真空等级下的抽吸能力

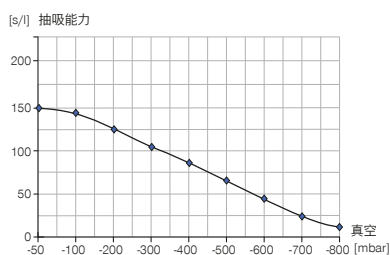

针对不同真空范围的真空形成时间

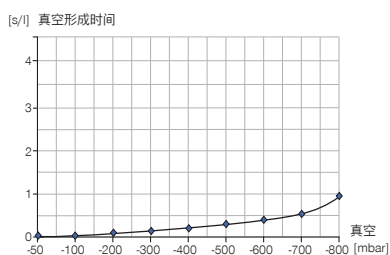

不同工作压力下可实现的真空度

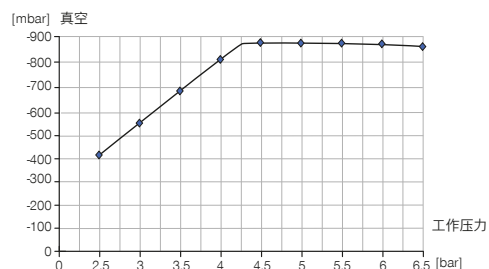

▶ 配件建议



直插接头-快接式

GV1-4X8




直插接头-宝塔式

GV3-8X13ID



插入式直接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500B4



连接线

ZUB0041



省气功能

ZUB0006



4路压缩空气分配阀

ZUB0011

订购编号	▶ 技术数据	
	KE25NOD	KE25NOE
喷嘴直径 [mm]	2.5	2.5
真空级别 [%]	85	85
最大吸气量	161	161
最大吸气量 [m³/h]	9.7	9.7
吸气量 *	310	310
吸气量 [m³/h]*	18.6	18.6
用气量	200	200
噪音级别(吸) [db(A)]	72	72
噪音级别 [db(A)]	82	82
操作气压 [bar]	5 ... 6	5 ... 6
推荐的压缩空气软管内径 [mm]**	6	6
推荐的真空软管内径 [mm]**	9	9
操作温度 [°C]	0 ... +45	0 ... +45
重量 [kg]	0.485	0.485

*工作压力为 5 bar 时

**最长 2m 时

