

GENERÁTORY VÁKUA

KOMPAKTNÉ EJEKTORY - RAD KEM10

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► Špecifiká


- Kompletné riešenie pre najjednoduchšiu inštaláciu
- Minimálny typrozmer, menšia hmotnosť
- Integrovaná ventilová technológia a monitorovanie vákua
- Široké spektrum výkonu
- Bezprúdovo otvorené

► EJEKTORY / GENERÁTORY VÁKUA


Rýchlosť nasávania pri rôznych stupňoch vákuovania

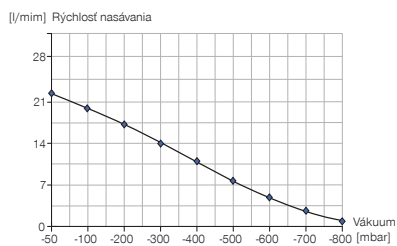

Doba vákuovania pre rôzne rozsahy vákua

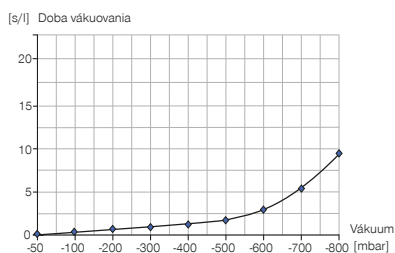

Dosažiteľné vákuum pri rozdielnom prevádzkovom tlaku

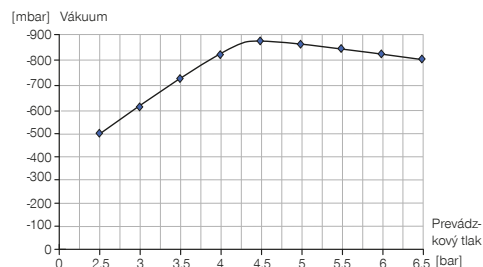

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5



Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500B4



Pripojovací kábel

ZUB0040

Objednávacie č.	Technické údaje
	KEM10NOE
Priemer trysky [mm]	1
Stupeň vákuovania [%]	85
Max. rýchlosť nasávania	23
Max. rýchlosť nasávania [m ³ /h]	1,4
Spotreba vzduchu pri nasávaní *	46
Spotreba vzduchu pri nasávaní [m ³ /h] *	2,8
Spotreba vzduchu vyfukovanie	26
Hladina hluku pri nasávaní [db(A)]	73
Hladina hluku voľná [db(A)]	76
Prevádzkový tlak [bar]	4,5
Odporúčany vnútorný Ø hadice stlačeného vzduchu [mm] **	2,0
Odporúčany vnútorný Ø hadice vákua [mm] **	4,0
Prevádzková teplota [°C]	0 ... +45
Hmotnosť [kg]	0,08

*pri prevádzkovom tlaku 5 barov

**pri max. dĺžke 2 m

