


VÉRIN LINÉAIRE

SÉRIE LI

► AVANTAGES PRODUIT

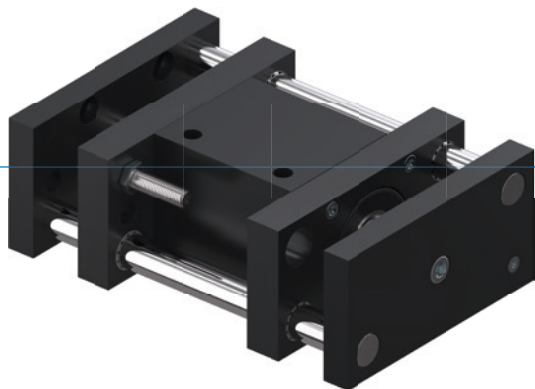

► Grande bride de réception

La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre

► Position finale amortie

Les amortisseurs PowerStop vous permettent d'approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d'accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application

► Fonctionnement en continu impeccable


Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu'à 10 millions de cycles sans entretien

► CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

Taille de fabrication	Version		
LIXX		D	S
 Double guidage			•
 Triple guidage		•	
 Tige de piston universelle		•	
 10 millions de cycles sans maintenance (max.)	•	•	•
 Capteur inductif	•	•	•
 Amortisseur de fin de course élastomère	•	•	•
 Amortisseur de fin de course Powerstop	•	•	•
 IP 54	•	•	•



► DÉTAIL DES AVANTAGES

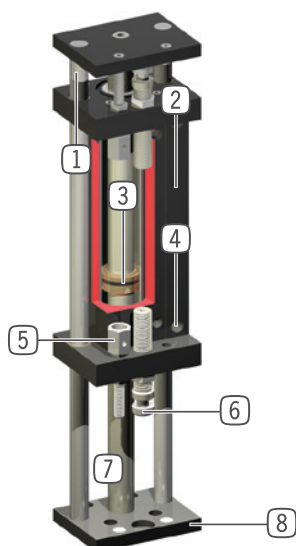

- ① **Barre de guidage**
 - Arbre en acier durci et poli
- ② **Support détecteur**
 - fixation d'un détecteur de proximité inductif
- ③ **Entraînement**
 - vérin pneumatique à double effet
- ④ **Alimentation d'énergie**
 - recommandée par sortie d'air étranglée
- ⑤ **Vis de butée acquitter**
 - détection directe de la bride de logement
 - disponible en accessoire
- ⑥ **Amortisseur de fin de course**
 - avec amortisseur élastomère ou absorbeur de choc hydraulique breveté
- ⑦ **Tige de piston**
 - en acier poli, chromé dur
 - universel concernant le modèle D
- ⑧ **Bride de connexion**
 - pour la fixation d'outil (partie client)

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de fabrication	Course [mm]	Force de pression [N]	Force de traction max. [N]	Poids [kg]	Classe IP
LI16	20 - 50	80 - 100	80	0,05 - 0,1	IP54
LI30	15 - 90	200 - 270	200	0,05 - 0,1	IP54
LI40	40 - 300	270 - 450	270	0,05 - 0,3	IP54
LI50	50 - 300	950	950	0,03 - 0,2	IP54

► AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE



Toutes les informations en un clic sur www.zimmer-group.com. À l'aide de la référence du produit de votre choix, trouvez les données, plans, modèles 3D et instructions de service concernant la taille du modèle sélectionné. Rapide, clair et toujours à jour.

VÉRIN LINÉAIRE


LI40-200S / LI40-250S / LI40-300S

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Forces et couples

Force et moment exercé en contrainte statique.



► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



DRV1-8X6
Limiteur de débit unidirectionnel



CAPTEURS



NJ12-E2S
Détecteur de proximité inductif, M12



RACCORDS / AUTRES



AP40-S
Adaptateur plaqué



AI-M8X1-53
Vis de butée avec support de détection



RACCORDS / AUTRES



AD-M14X1.5
Amortisseur de butée



PHE14X15NSDE-A
Amortisseurs industriels PowerStop



KAG500
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8



KAW500
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8



ZE30H7X4
Anneau de centrage

	► Caractéristiques techniques		
N° de commande	LI40-200S	LI40-250S	LI40-300S
Course [mm]	200	250	300
Force de pression [N]	270	270	270
Force de traction max. [N]	270	270	270
Durée de déplacement sans charge [s]	0.22	0.28	0.4
Pression de service nominale [bar]	6	6	6
Température de fonctionnement min. [°C]	5	5	5
Température de fonctionnement max. [°C]	+80	+80	+80
Volumen des Ventils pro Zyklus [cm³]	216	266	316
Homologationen	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Schutz nach IEC 60529	IP54	IP54	IP54
Gewicht [kg]	4.5	5.2	5.9
Laast Fa max. [N]	120	90	65
Biegung A max. [mm]	0.2	0.25	0.3
Laast radiale Mr max. [Ncm]	230	130	100
Torsion D von 100 mm max. [mm]	0.1	0.1	0.1

