

MATCH - 机器人模块


LWR50F-31-03-A

▶ 产品规格



▶ 竖直结构,保持力定心

图示为最大搬运重量与加速度和杠杆臂的关系

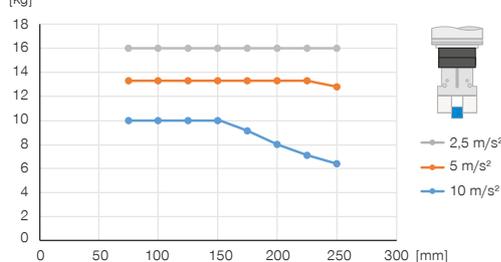

▶ 力和力矩


显示静态力和力矩



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

▶ 水平结构,保持力定心

图示为最大搬运重量与加速度和杠杆臂的关系

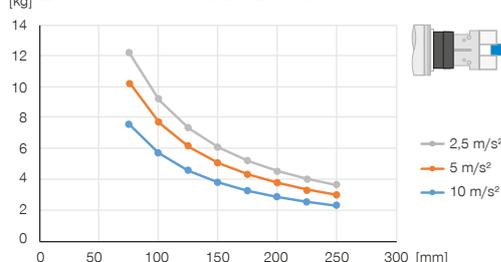

▶ 配件建议



夹爪组件



LWR50L-02-00001-A
MATCH - 机械抓手



LWR50L-03-00001-A
MATCH - 机械抓手



LWR50L-22-00001-A
MATCH - 机械抓手



LWR50L-23-00002-A
MATCH - 机械抓手



接口 / 其他



WVM7
角度接头-快接式



ZUB123084
应力消除

▶ 技术数据	
订购编号	LWR50F-31-03-A
适用于机器人类型	Universal Robots e-Series
接口配置	以太网RJ45
通讯方式	RS485
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	TK 50
状态显示	是
最大搬运重量 [kg]	25
连接线	连接头, M8, 8针
锁定行程 [mm]	1
电传输	集成
气体传输	集成
拧紧力 [N]	50
释放力 [N]	0
X,Y轴重复定位 [mm]	0.05
Z轴重复定位 [mm]	0.05
X,Y上对接偏差最大值 [mm]	1.0
操作温度 [°C]	5 ... +60
使用周期	100000
认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP40
重量 [kg]	0.43

