

2指长行程平行抓手


LWR50L-02-00002-A

产品规格




MTC

夹持力图表

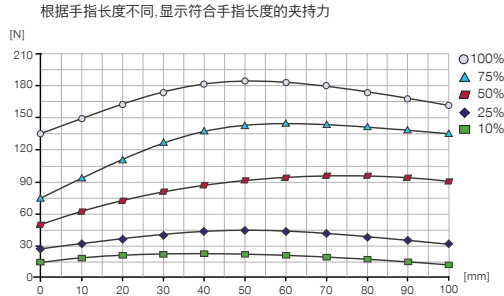

力和力矩

显示静态力和力矩



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	35
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	35
Fa_L [N]	500	My [Nm]	35
		Fa [N]	500

订购编号

常规数据

MRK 设计符合 ISO/TS 15066 标准
 通讯方式
 操作温度 [°C]
 根据 IEC 60529 标准安全保护
 重量 [kg]

技术数据

LWR50L-02-00002-A

是
 IO-Link
 5 ... +50
 IP40
 1.6

刀具更换器的具体数据

电传输
 锁定行程 [mm]
 X,Y轴重复定位 [mm]
 Z轴重复定位 [mm]
 拧紧力 [N]
 释放力 [N]
 X,Y上对接偏差最大值 [mm]

集成
 1
 0.05
 0.05
 50
 0
 1.0

切口具体数据

适用于系列
 HRC形式
 电缆管理
 驱动类型
 集成式位置识别
 单边行程 [mm]
 单边行程,可调节 [mm]
 夹持力 最小 [N]
 标定夹持力 [N]
 符合 ISO/TS 15066 要求的夹持力 [N]
 操作时间 [s]
 已安装的抓手手指的自最大重 [kg]
 最大抓手手指长度 [mm]
 在“力模式”上最大手指速度 [mm/s]
 在“位置模式”上最大手指速度 [mm/s]
 重复定位精度 +/- [mm]
 电压 [V]
 最大电流消耗 [A]
 每个指口的最低起动行程 [mm]

LWR50F-xx-03/04/05
 协作
 内部
 电动
 是
 60
 60
 20
 180
 <140
 0.125
 0.3
 80
 30
 60
 0.05
 24
 0.8
 2

▶ 配件建议



接口 / 其他



ALWR1-50-A
Match - 放置架

▶ 推荐配件: 放置架



NJ5-E2SK-01
接近开关电缆 0.3m - M8接头

