

导轨钳制元件 | 气动

MCP 系列

▶ 产品优点



- ▶ **小巧的结构型式**
适用于所有常见的小型成型导轨
- ▶ **无能量打开 (NO)**
压力关闭
- ▶ **长久耐用**
高达 500 万次静态钳制循环

▶ 面向您具体应用的合适产品


应用
场景

- ▶ **夹紧机床工作台**
- ▶ **轴定位**
- ▶ **将垂直轴固定在静止位置**

其他
信息

- ▶ **可根据需要提供特殊款式, 例如**
带有附加空气接口(上方、前方)

► 优势细节

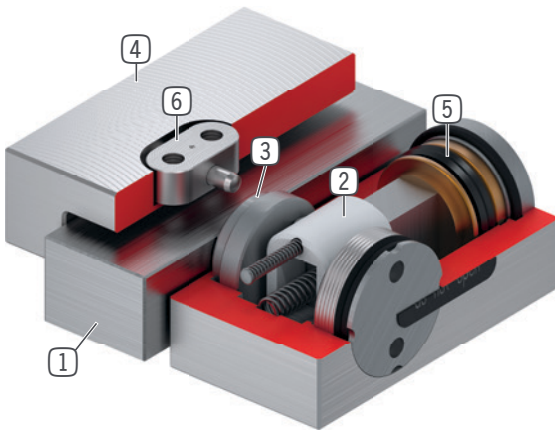

- ① **小型成型导轨**
- 适用于所有常见的小型成型导轨
- ② **楔形传动机构**
- 在活塞和钳制钳口之间力的传输
- ③ **钳口**
- 压在成型导轨的自由面上
- ④ **外壳**
- ⑤ **气动活塞**
- 活塞沿纵向移动楔形传动机构
- ⑥ **滑块**
- 用于浮动式安装

► 产品系列信息

系列	► 技术数据
系列	MCP
导轨尺寸	5-25 mm
保持力	130-550 N
允许温度范围	3 / 6.5
弹簧蓄能	不存在
增压连接	无
B10d 值	最大至五百万
动态制动循环	无
操作	气动
操作温度	-10 ... +70 [°C]