


夹紧元件 | 气动

MK2512F

产品优点

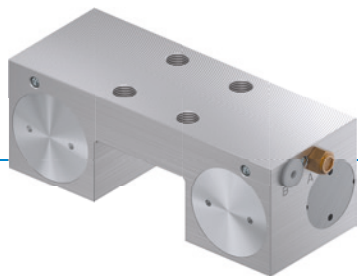

- ▶ **广泛的产品种类**
适用于所有常见的成型导轨
- ▶ **无能量打开 (NO)**
压力关闭
- ▶ **长久耐用**
500 万次静态钳制循环

技术详情



- ① **成型导轨**
 - 适用于所有常见的成型导轨
- ② **楔形传动机构**
 - 在活塞和钳制钳口之间力的传输
- ③ **钳口**
 - 压在成型导轨的自由面上
- ④ **外壳**
- ⑤ **气动活塞**
 - 活塞沿纵向移动楔形传动机构

产品相关信息

应用
场景

- ▶ **轴定位**
- ▶ **固定垂直轴**
- ▶ **定位提升机构**

其他
信息

- ▶ **间隔板**
视导向车高度(尺寸 D)不同,须额外订购一个转接板用于平衡高度。
- ▶ **可根据需要提供特殊款式,例如**
 - 带接近开关识别
 - 带有附加空气接口(上方、前方)
 - 不锈钢材质

