


# CHWYTAK MONTAŻOWY O-RINGÓW Z ZEWNĄTRZ

## INDYWIDUALIZACJA ROZSZERZONA PROWADNICA

### ► SPECYFIKACJE W PORÓWNANIU DO STANDARDOWEGO PRODUKTU

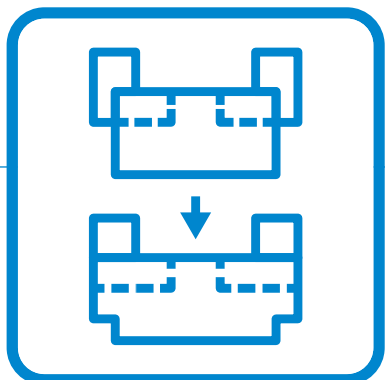

- Wydłużona wycieczka z przewodnikiem
- Możliwość zastosowania dłuższych szczęk rozprowadzających

### ► SERIA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA



Seria GS  
Chwytnik montażowy  
O-ringów z zewnątrz

### ► OPIS APLIKACJI

- Używany w zautomatyzowanym montażu o-ringów.
- Przewagą nad standardem serii jest to, że o-ringi mogą być montowane głębiej na wale.

### ► PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

