


# 旋翼式气缸

## PRN 系列

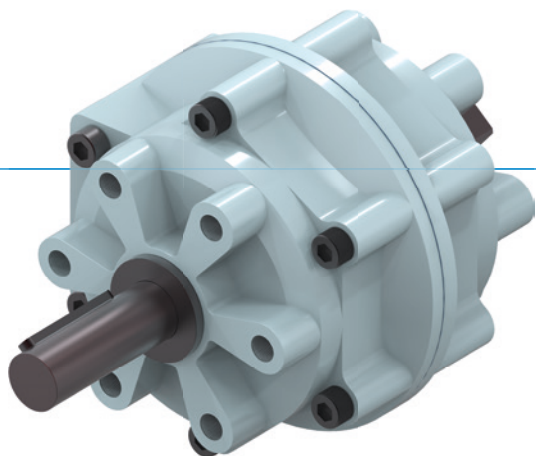






### ▶ 产品优点



#### "经济型"


- ▶ **专注于重点**  
最经济适用的摆缸降低您的生产成本
- ▶ **终端位置缓冲**  
摆到最终位置时用液压缓冲, 这样使您的生产更稳定, 使用寿命更长。
- ▶ **仿传动轴结构**  
该轴不仅坚固, 也可以单独调整

### ▶ 产品特点


尺寸型号	版本				
PRNXXX	-90	-100	-180	-270	-280
 (最多)一百五十万次循环免维护	●	●	●	●	●
 IP54	●	●	●	●	●
 接近传感器	●	●	●	●	●
 可定位 2 个位置	●	●	●	●	●
 90° 旋转角度	●				
 180° 旋转角度			●		
 270° 旋转角度				●	



## ▶ 初始角度

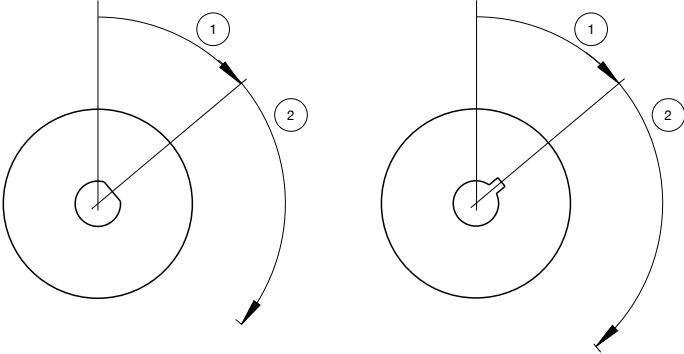

① 初始角度  
② 摆动角度



尺寸型号	
PRN1	PRN20
PRN3	PRN30
PRN10	PRN50
	PRN150
	PRN300
	PRN800

## ▶ 技术数据

尺寸型号	摆动角度 [°]	扭矩 [Nm]	重量 [kg]	IP 等级
PRN1	90 - 270	0,15	0,04	IP54
PRN3	90 - 270	0,38	0,07	IP54
PRN10	90 - 270	1,2	0,14	IP54
PRN20	90 - 270	2,1	0,25	IP54
PRN30	90 - 270	4,1	0,5	IP54
PRN50	90 - 270	5,9 - 12,8	0,75 - 0,8	IP54
PRN150	90 - 270	18 - 41,5	1,6 - 1,9	IP54
PRN300	90 - 270	34,5 - 83	3,6 - 4,1	IP54
PRN800	90 - 270	123 - 247	12 - 13	IP54

## ▶ 更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:[www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

# 旋翼式气缸


## PRN1 尺寸型号

### 产品规格




#### 转动惯量

[kg cm<sup>2</sup>] 预期的回转时间相对应得计算转动惯量

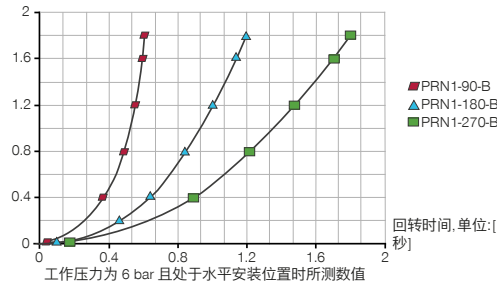

#### 力和力矩

最大静态轴负荷。



FY [N]	3
FZ [N]	30

### 配件建议



#### 能源供应



**GVM5**  
直插接头-快接式



**DRVM5X4**  
流量控制阀 - 转动式



**DSV1-8**  
气压安全阀



**DSV1-8E**  
带快速排气装置的压力安全阀



#### 接口 / 其他



**F1-P**  
法兰



**F1-LB**  
角度法兰



**DB1-B**  
转动限制器

### 建议转动限制器配件




**NJ3-E2-02**  
接近开关电缆5m-直接出线



**S8-G-3**  
可焊线的插入式直联接头 - M8接头

订购编号	▶ 技术数据		
	PRN1-90-B	PRN1-180-B	PRN1-270-B
摆动角度 [°]	90	180	270
旋转角度公差 [°]	0° / +4°	0° / +4°	0° / +4°
初始角度 [°]	90	90	45
扭矩 [Nm]	0.15	0.15	0.15
摆动时间 [s]	0.1	0.17	0.24
最小操作气压 [bar]	2	2	2
最大操作气压 [bar]	7	7	7
额定操作气压 [bar]	6	6	6
最低操作温度 [°C]	-5	-5	-5
最高操作温度 [°C]	+80	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	2.8	2.8	2.8
根据IEC 60529标准安全保护	IP54	IP54	IP54
重量 [kg]	0.04	0.065	0.04

- ① 能源供应
- ② 转子固定装置
- Ⓐ 空气接口 (0°-90°/180°/270°)
- Ⓑ 空气接口 (90°/180°/270°-0°)
- Ⓐ 备选空气接口 0°-90°/180°/270°
- Ⓑ 备选空气接口 90°/180°/270°-0°

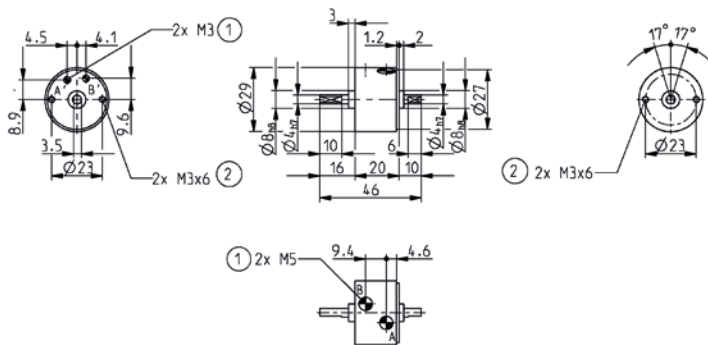


# 旋转气缸 配件 PRN系列

## ► 气动转子的油刹制动器




### ► 技术数据

订购编号	CRN50	CRN150	CRN300
可匹配于	PRN50	PRN150	PRN300
制动角 [°]	11	12	14
每次冲程的最大能量吸收 [Nm]	3	10	20
每次冲程的最大能量吸收 [Nm/h]	12000	43200	84000
最低操作温度 [°C]	5	5	5
最大操作温度 [°C]	50	50	50
重量 [g]	240	420	780

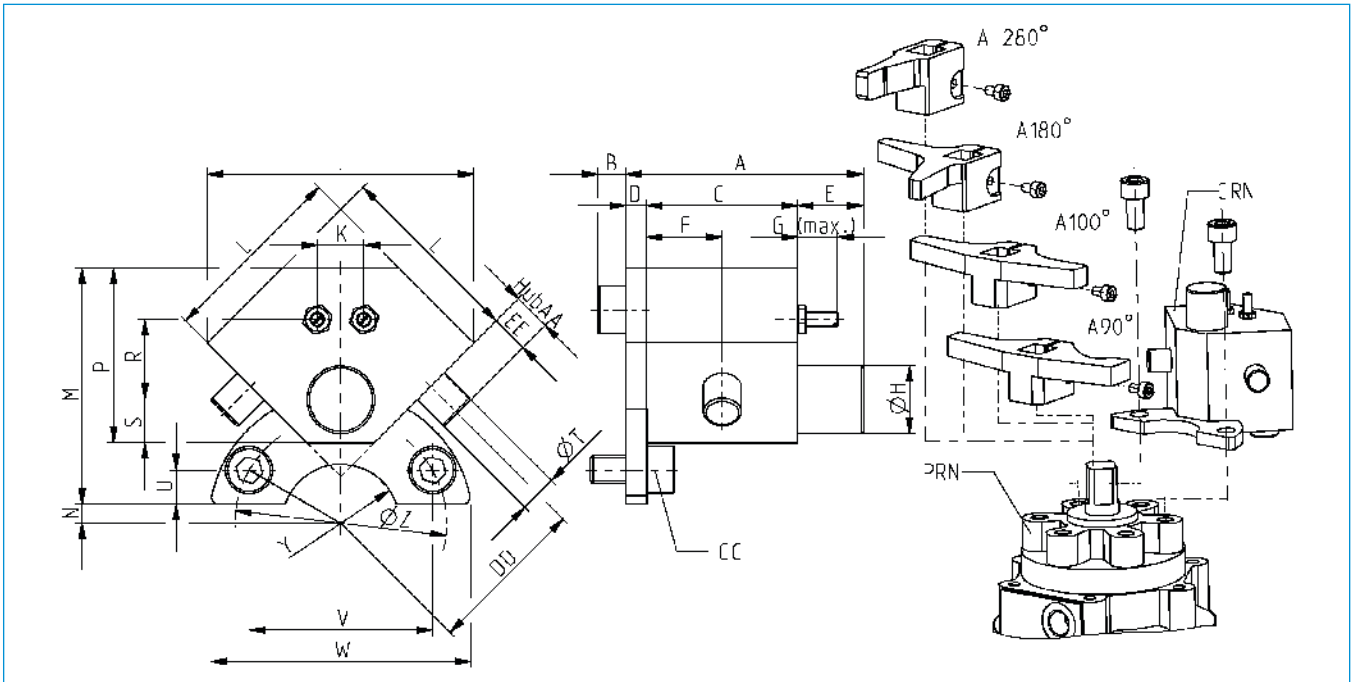

订购编号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	CC	DD	EE
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CRN50	50.6	6.0	3.2	4.5	14	16	8.5	∅14.4	56.6	9.9	40	50	4.0	37	17.0	9.2	∅8	7.2	39.0	56	R12.5	∅45	6.5	M6x1x12	34	8
CRN150	56.5	7.2	3.6	4.5	16	18	8.5	∅18.4	70.7	11.3	50	62	9.5	49	25.5	11.4	∅10	8.0	60.6	80	R15.0	∅70	10.0	M8x1,25x16	46	12
CRN300	62.5	7.2	4.2	4.5	16	21	12.0	∅22.5	91.9	12.7	65	87	8.0	61	33.2	14.1	∅12	12.0	69.2	95	R22.5	∅80	15.0	M10x1,5x20	62	18

## ▶ 油刹制动器的止动杆

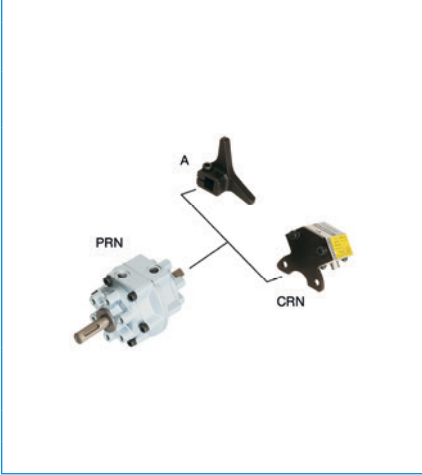

## ▶ 止停把手 PRN50

	▶ 技术数据		
订购编号	<b>A50-90-B</b>	<b>A50-180-B</b>	<b>A50-270</b>
摆动角度 [°]	90	180	270

## ▶ 止停把手 PRN150

	▶ 技术数据		
订购编号	<b>A150-90-B</b>	<b>A150-180-B</b>	<b>A150-270</b>
摆动角度 [°]	90	180	270

## ▶ 止停把手 PRN300

	▶ 技术数据		
订购编号	<b>A300-90-B</b>	<b>A300-180-B</b>	<b>A300-270</b>
摆动角度 [°]	90	180	270