


SYSTEM MOCOWANIA W PUNKCIE ZEROWYM SPN

SPN138 E-SENSE

► ZALETY PRODUKTU

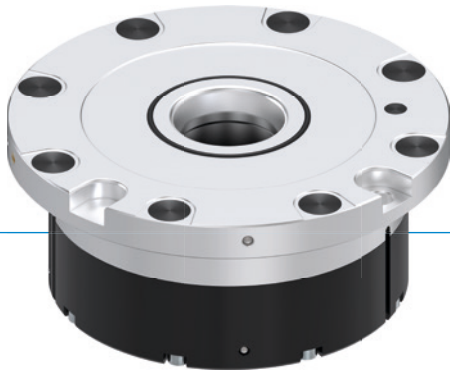

- Środkowanie wstępne 18 mm przed osiągnięciem pozycji końcowej
- Automatyczne środkowanie i wciąganie już 0,5 mm przed osiągnięciem pozycji końcowej
- Elektryczne sprawdzanie stanu
- Zablokowanie mechaniczne w pozycji mocowania
- Niskie ciśnienie robocze 4 lub 6 barów
- Bezobsługowy

► WYPOSAŻENIE



Pneumatyczne



Połączenie kształtowe



Przyłącze PLUS



Przyłącze bez węża



Drażek oporowy momentu obrotowego



Automatyczne zamknięcie



Stal szlachetna nierdzewna



Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym



Niska wysokość konstrukcyjna



Powtarzalność



Hartowany




kontrola pozycji tłoka / kontrola ułożenia

► W ZAKRESIE DOSTAWY



Śruba mocująca
M3x8 12.9

C0912030082




O-ring

COR002010V



Kłapa
M3

095138



Filtr odpowietrzania

CFILT00052

► AKCESORIA OPCJONALNE



Kolek
zamykający

SPZ138BV-B




Automatyczne
zamknięcie

SPZ138AV-B



Trzpień centrujący

SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B




Sworzeń dociągający

SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B



Śruba miedzowa

SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B



Czujnik 2-punktowy, kabel
5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



Czujnik 2-punktowy
prosty, kabel 0,3 m -
Wtyczka M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



Indukcyjny czujnik zbliże-
niowy — przewód 5 m

NJ3-E2





Indukcyjny czujnik
zbliżeniowy, przewód 0,3
m — wtyk M8

NJ3-E2SK

► DANE TECHNICZNE

	Dane techniczne	
Nr katalogowy	SPN138E4ED-B	SPN138E6ED-B
Obsługa	pneumatyczna	pneumatyczna
Siła utrzymująca maks. [kN]	75	75
Ciśnienie robocze [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Siła dociągania [kN]	12.0	18.0
Siła dociągania z przyłączem PLUS [kN]	24.0	36.0
Temperatura robocza [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Zabezpieczenie przed skręceniem	Tak	Tak
Przyłącze PLUS	Tak	Tak
Funkcja wydmuchiwania	Tak	Tak
Kontrola ułożenia	elektryczne	elektryczne
Uszczelnienie ułożenia	Tak	Tak
Kontrola pozycji tłoka	elektryczna	elektryczna
Powtarzalność [mm]	0.005	0.005
Materiał	Stal szlachetna hartowana / aluminium	Stal szlachetna hartowana / aluminium
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Masa [kg]	2.9	3

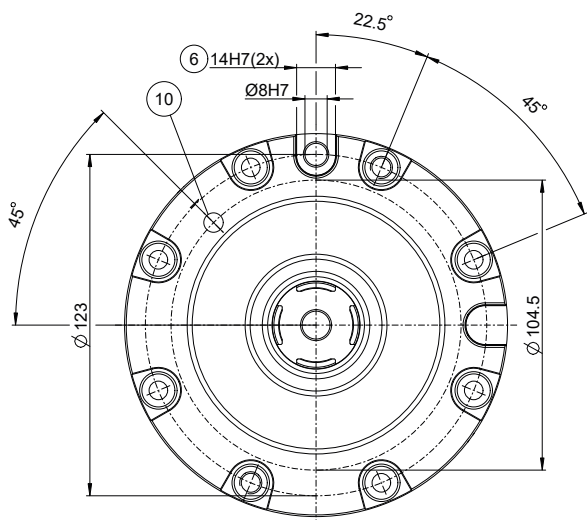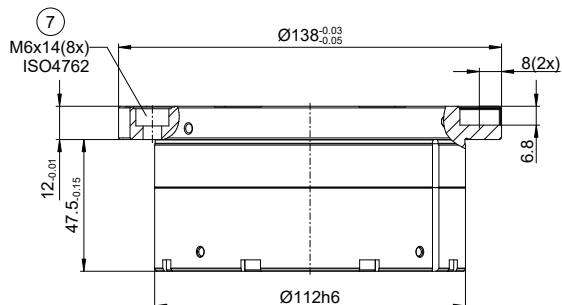

- ① Odblokowanie
- ② Przyłącze PLUS
- ③ Przedmuchiwanie / czyszczenie / sprawdzenie ułożenia
- ④ Kontrola: otwarty system mocowania w punkcie zerowym
- ⑤ Kontrola: zamknięty system mocowania w punkcie zerowym
- ⑥ Zabezpieczenie przed skręceniem
- ⑦ Śruba mocująca systemu mocowania w punkcie zerowym
- ⑧ Wersja standardowa: przyłącze bez węża
- ⑨ Wersja alternatywna: przyłącze węzowe
- ⑩ sprawdzenie ułożenia

