

ROZDEĽOVAČE

SÉRIA VEE9200

► VÝHODY VÝROBKU



► 250 cyklov za minútu

Ak požadujete väčšiu rýchlosť, toto zariadenie je pre vás ako stvorené: Pomocou tohto zariadenia zvýšite produkciu výrobkov a znížite náklady na jeden kus!

► Úspora energie vďaka impulznému riadeniu

Pripojiť napätie musíte len pri vysúvaní a zasúvaní šmýkadla. V koncových polohách sa nespotrebuje žiadna energia

► Plug and Play

Minimalizujte náklady na montáž a programovanie vďaka integrovanej riadiacej jednotke a snímaniu 2 polôh

► VLASTNOSTI RADU


Konštrukčná veľkosť

VEE92XX

I/O	Digital I/O	•
	30 mil. cyklov bez údržby (max.)	•
	Integrovaná registrácia	•
IP 40	IP40	•



► PREHĽAD VÝHOD

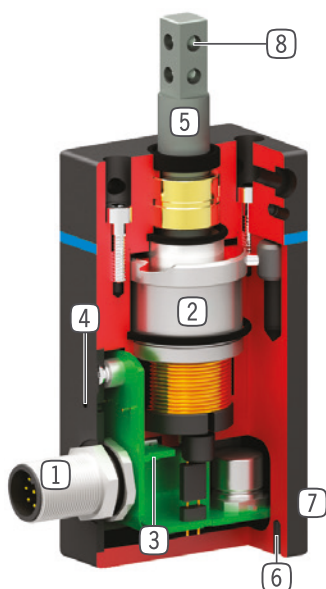

- 1 Prívod energie**
 - štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor
- 2 pohon**
 - pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky
 - Spotreba prúdu len pri impulze < 25 ms
- 3 registrácia polohy**
 - integrovaný Hallov senzor
 - 2 možné polohy
- 4 kontrola stavu**
 - optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky
- 5 prst**
 - Hliník s tvrdým povrchom
- 6 upevnenie a polohovanie**
 - alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
- 7 Robustné, ľahké teleso**
 - hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- 8 pripojenie**
 - otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Zdvih [mm]	Sila pri zasúvaní [N]	Sila pri vysúvaní [N]	Hmotnosť [kg]	Trieda IP
VEE9200	10 - 20	8 - 10	8 - 10	0,24 - 0,3	IP40

► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: www.zimmer-group.com. Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.

ROZDELOVAČE


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ VEE9200

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Sily a momenty

Ukazuje statické sily a momenty, ktoré sa môžu vyskytnúť na šmykadle



Mr [Nm]	0,3
Mx [Nm]	0,3
My [Nm]	0,3
Fa [N]	50

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



KAW1000B8
konektor uhlové kábel 10 m - puzdro M12



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



KAG1000B8
konektor priame kábel 10 m - puzdro M12

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	VEE9210	VEE9220
Zdvih [mm]	10	20
Sila pri vysúvaní [N]	10	8
Sila pri zasúvaní [N]	10	8
Max. počet cyklov stálej prevádzky	200	200
Max. počet cyklov	250	250
Čas pojazdu [ms]	<18	<30
Trvanie impulzu pri vysunutí [ms]	25	35
Trvanie impulzu pri zasunutí [ms]	25	35
Doba zakmitania kontaktu [ms]	10	10
Hladina hluku [db(A)]	<70	<70
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,1	0,1
Prípustné nerovnosti skrutkovacej plochy [mm]	<0,02	<0,02
Upevnenie rozjednocovača / uťahovací moment	M3 / 1.5	M3 / 1.5
Možnosť výmeny [mm]	<0,2	<0,2
Upevnenie predĺženia šmykadla / uťahovací moment [Nm]	M3 / 1.5	M3 / 1.5
Hmotnosť predĺženia šmykadla max. [g]	20	20
Odber prúdu v režime standby [A]	0,02	0,02
Max. príkon prúdu na jeden impulz [A]	5	5
Prevádzková teplota [°C]	10 ... +50	10 ... +50
Schválenie	CE	CE
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40	IP40
Hmotnosť [kg]	0,24	0,3

