

공구교환기

시리즈 WPR5000

▶ 제품의 장점




- ▶ **안전한 툴체인저**
스프링 장착 피스톤, 자동 잠금 인터록, 옵션으로 제공되는 센서 및 기타 액세서리 덕분에 안전성이 극대화됩니다. 따라서 Zimmer Group 툴체인저는 성능 레벨 d, 제어 카테고리 3의 높은 요구 사항을 충족합니다.
- ▶ **잠금 운동학**
잠금 볼트가 있는 혁신적이고 매우 견고한 잠금 운동학 방식을 통해 툴체인저의 새로운 기준이 되었습니다. 또한 매우 얇은 디자인으로 로봇에 가해지는 토크 부하를 최소화하여 더 작고 비용 효율적인 로봇을 사용할 수 있습니다.
- ▶ **무궁무진한 다양성**
전송할 매체에 관계없이 WER1500 및 WER3000 시리즈의 적절한 에너지 엘리먼트를 사용하여 공압, 유체, 전기 신호 및 부하는 물론 통신 등을 표준으로 전송할 수 있습니다.

▶ 시리즈 특징

설비 크기	변종	
WPR5XXX	F-00-A	L-00-A
 기계식 자동 정지	●	●
 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)	●	●
 자계 센서	●	●
 부식 보호	●	●
 IP 54	●	●

▶ 용도 명세

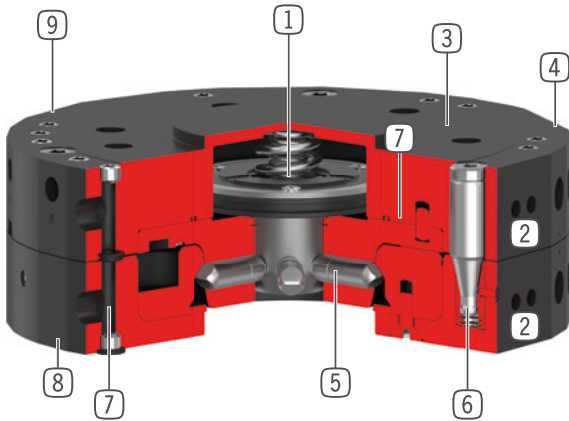

① 구동

- 스프링 프리로드 피스톤
- 자동 잠금 기능으로 안전성 극대화
- 압력 고장 또는 비상 정지 시에도 루즈 파트와 금형을 안전하게 고정합니다.

② 에너지 요소 고정

- 유체, 전기 신호 및 부하, 통신, 공압 및 진공 등의 전달을 위해 선택적으로 사용 가능한 에너지 엘리먼트의 측면 연결

③ 로봇 플랜지

- EN ISO 9409-1 부품회로

④ 피스톤 위치 문의

- 옵션으로 통합 센서 사용 가능
- 틀체인저에 직접 통합되어 설치 공간을 절약하고 간섭 윤곽을 줄입니다.

⑤ 잠금 볼트

- 모든 잠금 부품은 강철로 제작됨

⑥ 센터링 핀

- 비틀림 강성을 최대화하기 위해 센터링 핀이 사전에 로드됨

⑦ 내장된 공기통과

- 공기/진공 관통부
- 호스 없이 제어 가능

⑧ 비교정 부품

- 고객 조립용

⑨ 고정부품

- 로봇측 조립

▶ 기술 데이터

	EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지	공압 에너지 전달	전기 에너지 전달	적합한 에너지 요소
설비 크기		[숫자]		
WPR5031	TK 31.5	4	옵션	4x WER1500
WPR5040	TK 40	4	옵션	4x WER1500
WPR5050	TK 50	4	옵션	4x WER1500
WPR5063	TK 63	6	옵션	6x WER1500
WPR5080	TK 80	6	옵션	8x WER1500
WPR5100	TK 100	8	옵션	6x WER3000
WPR5125	TK 125	10	옵션	8x WER3000
WPR5160	TK 160	10	옵션	8x WER3000
WPR5200	TK 200	12	옵션	12x WER3000

▶ 세부 정보는 온라인으로 사용가능



모든 정보는 한 클릭으로: www.zimmer-group.com. 기술 정보모든 정보를 원하시는 제품의 주문번호로 여러분의 설비크기에 해당되는 데이터, 도면, 3-D 모델, 작동설명서를 보실 수 있습니다. 빠르고, 한 눈에 들어오는 최신 정보.


공구교환기 설비 크기 WPR5040

▶ 제품 규격




▶ 가변 설치 위치

가속 및 레버 암에 따라 최대 핸들링 무게 표시. 기술 설계를 대체하지 않습니다.

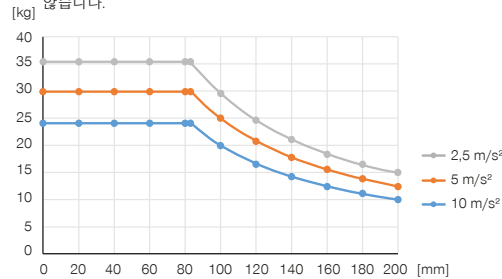

▶ 힘 및 모멘트

공구 교환장치에 작용할 수 있는 최대 힘과 토크를 표시합니다.



Mr [Nm]	100
Mx [Nm]	100
My [Nm]	100
Fa [N]	4000

▶ 배송 구성에 포함



4 [조각]
O-링
COR0040150

▶ 부품 권장



에너지 공급



GVM5
직선-나사 체결부



WVM5
각선회-나사 체결부



센서



ZUB190815
피스톤 위치 문의



NJR04-E2SK
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결



연결/기타



툴체인저용 에너지 엘리먼트 및 액세서리



AWPR5040-00-A
스토리지 스테이션



AWPR5040-10-A
스토리지 스테이션



ZUB189694
프로그래밍 팁



ZUB192291
릴리스 래치

주문번호	기술 데이터	
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지	WPR5040F-00-A	WPR5040L-00-A
동력종류	TK 40	TK 40
적합한 에너지 요소	공압	공압
공압 에너지 전달 [숫자]	4x WER1500	4x WER1500
전기 에너지 전달	4	4
매체당 유량 [l/min]	옵션	옵션
잠금시 자동로크	기계식	기계식
잠금 스트로크 [mm]	275	275
Z 반복정밀도 [mm]	1.5	1.5
X, Y 반복정밀도 [mm]	0.01	0.01
접합력 [N]	0.02	0.02
해제력 [N]	10	10
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 [mm]	10	10
작동 압력 [bar]	1.5	4 ... 10
정격 작동 압력 [bar]	4 ... 10	6
작동 온도 [°C]	6	5 ... +80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	5 ... +80	6
관성모멘트 [kgcm²]	6	0.84
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
무게 [kg]	0.21	0.13

