


벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZBX

▶ 제품의 장점

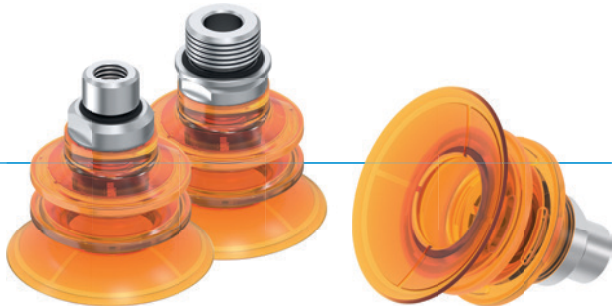

▶ 최적화된 구조

- 평면 및 곡면용
- 범용으로 사용 가능
- 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 석션 컵 밀면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다

▶ 사용 분야

- 포장
- 소비재
- 내부 물류


▶ 제품 키

ZBX	45	-	PU	-	18F	-	M
시리즈	직경		재료		연결부 나사산		필터 유형


▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
PU	폴리우레탄	반투명 주황색	0 ... +60	60


▶ 치수

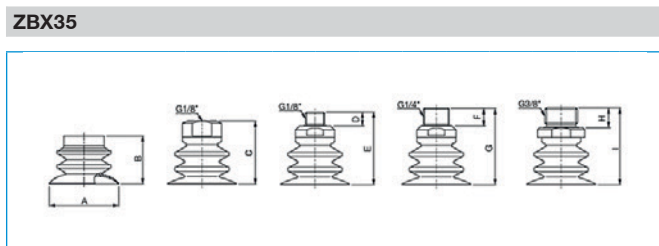

범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I
치수 [mm]	35	24	32	7	36	9	38.8	9.5	40

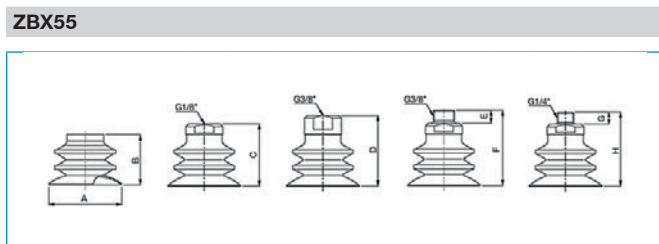

범례	A	B	C	D	E	F	G	H
치수 [mm]	55.8	40	48	54.5	10	58	9	57

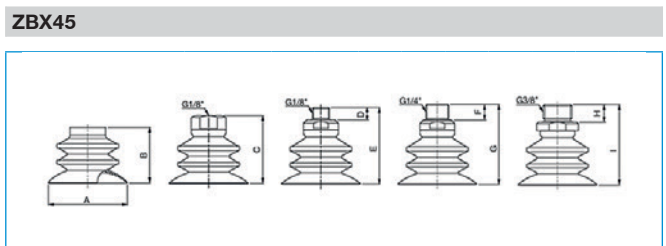

범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I
치수 [mm]	45.8	32	40	7	44	9	46.8	9.5	48

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZBX35	ZBX45	ZBX55
-20kPa에서 평행 리프팅력 [N]			
-60kPa에서 평행 리프팅력 [N]			
-90kPa에서 평행 리프팅력 [N]			
-20kPa에서 수직 리프팅력 [N]	25.8	62.78	74.56
-60kPa에서 수직 리프팅력 [N]	42.97	86.33	99.08
-90kPa에서 수직 리프팅력 [N]	68.18	103.01	119.68
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]			
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]			
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]			
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	2.630	6.400	7.600
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	4.380	8.800	10.100
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	6.950	10.500	12.200
용량 [cm ³]	5.800	13.000	29.500

▶ 기술 데이터

주문번호	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZBX35-PU	35	폴리우레탄		
ZBX35-PU-14M	35	폴리우레탄	G1/4" 외부	
ZBX35-PU-18F	35	폴리우레탄	G1/8" 내부	
ZBX35-PU-18F-M	35	폴리우레탄	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBX35-PU-18M	35	폴리우레탄	G1/8" 외부	
ZBX35-PU-38M	35	폴리우레탄	G3/8" 외부	
ZBX45-PU	45	폴리우레탄		
ZBX45-PU-14M	45	폴리우레탄	G1/4" 외부	
ZBX45-PU-18F	45	폴리우레탄	G1/8" 내부	
ZBX45-PU-18F-M	45	폴리우레탄	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBX45-PU-18M	45	폴리우레탄	G1/8" 외부	
ZBX45-PU-38M	45	폴리우레탄	G3/8" 외부	
ZBX55-PU	55	폴리우레탄		
ZBX55-PU-14M	55	폴리우레탄	G1/4" 외부	
ZBX55-PU-14M-M	55	폴리우레탄	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBX55-PU-18F	55	폴리우레탄	G1/8" 내부	
ZBX55-PU-18F-M	55	폴리우레탄	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBX55-PU-38M	55	폴리우레탄	G3/8" 외부	
ZBX55-PU-38M-F	55	폴리우레탄	G3/8" 외부	디스크 필터
ZBX55-PU-38M-M	55	폴리우레탄	G3/8" 외부	메쉬 필터