


PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZD

► ZALETY PRODUKTU

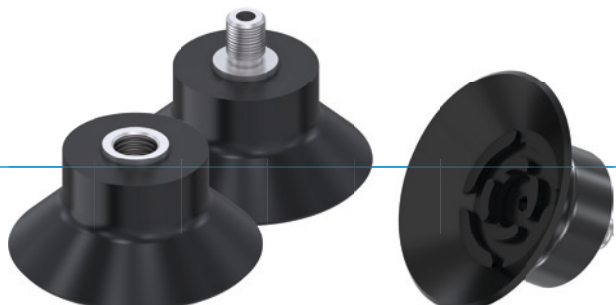

► Optymalna geometria

- Do nieregularnych i wypukłych powierzchni
- Bezpieczne przenoszenie przedmiotu bez wibracji i drgań

► Obszary zastosowania

- Metal
- Drewno i materiały kompozytowe
- Intralogistyka

► KLUCZ PRODUKTU


ZD	30	-	N	-	18F
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55


► WYMIARY

ZD30

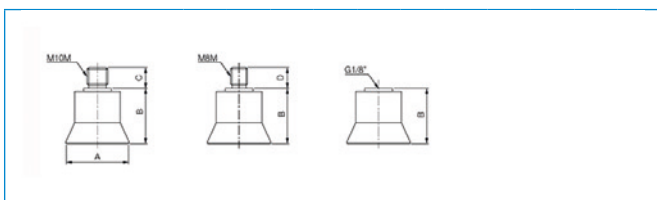


Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	30	26.5	10	10

ZD40

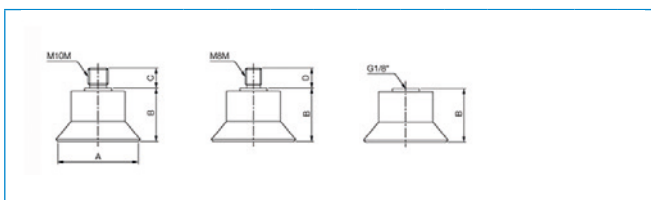


Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	40	26.5	10	10

ZD50

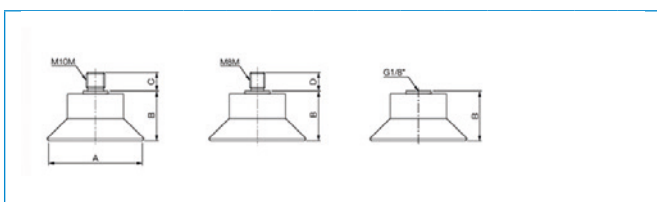


Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	50	26.5	10	10


ZD60

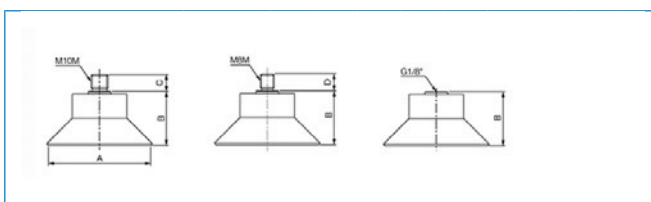


Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	60	31.5	10	10

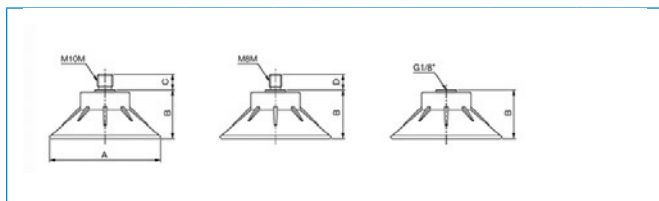ZD70**Legenda**

	A	B	C	D
Wymiary [mm]	72	31.5	10	10

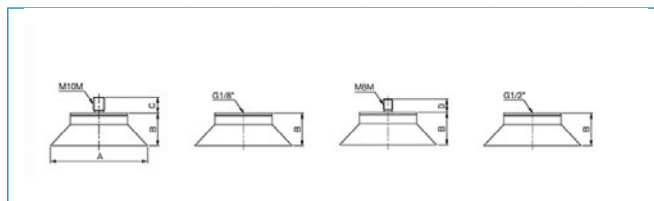ZD85**Legenda**

	A	B	C	D
Wymiary [mm]	85	28.8	13.7	11.6

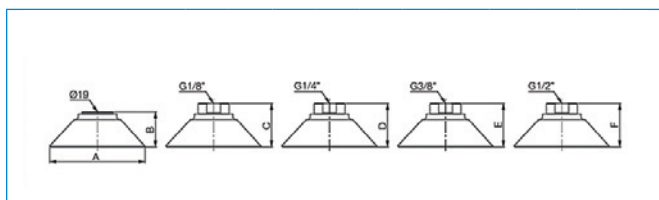ZD90**Legenda**

	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	89.5	33	41	41	41	41

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZD30	ZD40	ZD50	ZD60	ZD70	ZD85	ZD85	ZD90
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [N]	7.16	11.97	20.99	32.37	41.2	58.86	58.86	78.19
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [N]	15.01	23.35	43.75	82.4	113.8	164.81	164.81	141.46
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [N]	17.95	29.43	55.13	108.89	158.92	229.55	229.55	178.05
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [N]	11.97	20.01	35.02	53.96	70.14	98.1	98.1	90.74
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [N]	25.02	38.95	72.99	137.34	184.43	274.68	274.68	238.97
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [N]	30.02	49.05	92.02	181.49	244.27	382.59	382.59	315.59
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]	0.730	1.220	2.140	3.300	4.200	6.000	6.000	7.970
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]	1.530	2.380	4.460	8.400	11.600	16.800	16.800	14.420
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]	1.830	3.000	5.620	11.100	16.200	23.400	23.400	18.150
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	1.220	2.040	3.570	5.500	7.150	10.000	10.000	9.250
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	2.550	3.970	7.440	14.000	18.800	28.000	28.000	24.360
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	3.060	5.000	9.380	18.500	24.900	39.000	39.000	32.170
Pojemność [cm³]	4.500	7.000	13.500	22.000	38.000	60.000	68.000	56.000

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy
ZD30-N-18F	30	NBR	G1/8" wewn.
ZD30-N-M10M	30	NBR	M10 zewn.
ZD30-N-M8M	30	NBR	M8 zewn.
ZD30-PU-18F	30	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZD30-PU-M10M	30	Poliuretan	M10 zewn.
ZD30-PU-M8M	30	Poliuretan	M8 zewn.
ZD30-S-18F	30	Silikon	G1/8" wewn.
ZD30-S-M10M	30	Silikon	M10 zewn.
ZD30-S-M8M	30	Silikon	M8 zewn.
ZD30-WS-18F	30	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.
ZD30-WS-M10M	30	Silikon do kontaktu z żywnością	M10 zewn.
ZD30-WS-M8M	30	Silikon do kontaktu z żywnością	M8 zewn.
ZD40-N-18F	40	NBR	G1/8" wewn.
ZD40-N-M10M	40	NBR	M10 zewn.
ZD40-N-M8M	40	NBR	M8 zewn.
ZD40-PU-18F	40	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZD40-PU-M10M	40	Poliuretan	M10 zewn.
ZD40-PU-M8M	40	Poliuretan	M8 zewn.
ZD40-S-18F	40	Silikon	G1/8" wewn.

PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZD

Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy
ZD40-S-M10M	40	Silikon	M10 zewn.
ZD40-S-M8M	40	Silikon	M8 zewn.
ZD40-WS-M10M	40	Silikon do kontaktu z żywnością	M10 zewn.
ZD40-WS-M8M	40	Silikon do kontaktu z żywnością	M8 zewn.
ZD50-N-18F	50	NBR	G1/8" wewn.
ZD50-N-M10M	50	NBR	M10 zewn.
ZD50-N-M8M	50	NBR	M8 zewn.
ZD50-PU-18F	50	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZD50-PU-M10M	50	Poliuretan	M10 zewn.
ZD50-PU-M8M	50	Poliuretan	M8 zewn.
ZD50-S-18F	50	Silikon	G1/8" wewn.
ZD50-S-M10M	50	Silikon	M10 zewn.
ZD50-S-M8M	50	Silikon	M8 zewn.
ZD50-WS-18F	50	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.
ZD50-WS-M10M	50	Silikon do kontaktu z żywnością	M10 zewn.
ZD50-WS-M8M	50	Silikon do kontaktu z żywnością	M8 zewn.
ZD60-N-18F	60	NBR	G1/8" wewn.
ZD60-N-M10M	60	NBR	M10 zewn.
ZD60-N-M8M	60	NBR	M8 zewn.
ZD60-PU-18F	60	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZD60-PU-M10M	60	Poliuretan	M10 zewn.
ZD60-PU-M8M	60	Poliuretan	M8 zewn.
ZD60-S-18F	60	Silikon	G1/8" wewn.
ZD60-S-M10M	60	Silikon	M10 zewn.
ZD60-S-M8M	60	Silikon	M8 zewn.
ZD60-WS-18F	60	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.
ZD60-WS-M10M	60	Silikon do kontaktu z żywnością	M10 zewn.
ZD60-WS-M8M	60	Silikon do kontaktu z żywnością	M8 zewn.
ZD70-PU-18F	70	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZD70-PU-M10M	70	Poliuretan	M10 zewn.
ZD70-PU-M8M	70	Poliuretan	M8 zewn.
ZD85-N-12F	85	NBR	G1/2" wewn.
ZD85-N-18F	85	NBR	G1/8" wewn.
ZD85-N-M10M	85	NBR	M10 zewn.
ZD85-N-M8M	85	NBR	M8 zewn.
ZD85-S-12F	85	Silikon	G1/2" wewn.
ZD85-S-18F	85	Silikon	G1/8" wewn.
ZD90F-PU-12F	90	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZD90F-PU-14F	90	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZD90F-PU-18F	90	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZD90F-PU-38F	90	Poliuretan	G3/8" wewn.