

真空发生器

ZKM304 / ZKX304 尺寸型号

产品优点



- ▶ **紧凑的一体化设计**
真空生成、消音器、真空过滤器、气流控制、排气功能和真空开关可整合为一个紧凑的单元。
- ▶ **灵活且节省空间**
紧凑的结构设计以及可组合多个单元的功能,使其能够灵活适应不同的应用场景和安装环境。
- ▶ **可靠且经久耐用**
配备自清洁功能的集成过滤器、坚固的密封件以及旨在实现快速响应的设计,确保了设备运行的可靠性和长久耐用性。
- ▶ **认证: LABS / REACH / RoHS**

产品代码

ZK	M	E	101	S	AR3	D	SP	6
系列	增加体积流量	节气功能	喷嘴信息	真空发生器数量	进排气调节阀	压缩空气接口	数字真空开关	真空接口

► 技术数据

订购编号	► 技术数据			
	ZKM304-S-AR3-DL-SN-8	ZKM304-S-AR3-DL-SP-8	ZKME304-S-AR3-D-SN-8	ZKME304-S-AR3-D-SP-8
最大真空度 [kPa]	-85	-85	-85	-85
体积流量 [l/min]	135	135	135	135
数字真空开关	是	是	是	是
节气功能	没有	没有	是	是
开关输出	NPN	PNP	NPN	PNP
重量 [kg]	0.21	0.21	0.21	0.21
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴
喷嘴型号	巨型	巨型	巨型	巨型
喷嘴数量	4	4	4	4
外壳类型	单模块	单模块	单模块	单模块
压缩空气接口	M5 内部	M5 内部	M5 内部	M5 内部
压缩空气接口数量	1	1	1	1
进气调节阀	是	是	是	是
空气控制阀型号	NC	NC	NC	NC
排气调节阀	是	是	是	是
电压 [V]	24	24	24	24
电磁阀	是	是	是	是
电气连接电磁阀	电缆与插头连接	电缆与插头连接	电缆与插头连接	电缆与插头连接
带二极管规格	是	是		
真空开关的连接	插头, M8, 4 针	插头, M8, 4 针		
止回阀	否	否	否	否
密封材料	NBR	NBR	NBR	NBR
真空接口数量	1	1	1	1
真空接口	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
消音器	否	否	否	否
真空过滤器	是	是	是	是
真空过滤器类型	PE 过滤器	PE 过滤器	PE 过滤器	PE 过滤器
最大操作气压 [bar]	6	6	7	7
最大噪音水平 [dB]			65	65
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	78	78		
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



真空发生器

ZKM304 / ZKX304 尺寸型号



订购编号	► 技术数据			
	ZKX304-S-AR3-DL-SN-8	ZKX304-S-AR3-DL-SP-8	ZKXE304-S-AR3-D-SN-8	ZKXE304-S-AR3-D-SP-8
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	109	109	109	109
数字真空开关	是	是	是	是
节气功能	没有	没有	是	是
开关输出	NPN	PNP	NPN	PNP
重量 [kg]	0.21	0.21	0.21	0.21
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴
喷嘴型号	巨型	巨型	巨型	巨型
喷嘴数量	4	4	4	4
外壳类型	单模块	单模块	单模块	单模块
压缩空气接口	M5 内部	M5 内部	M5 内部	M5 内部
压缩空气接口数量	1	1	1	1
进气调节阀	是	是	是	是
空气控制阀型号	NC	NC	NC	NC
排气调节阀	是	是	是	是
电压 [V]	24	24	24	24
电磁阀	是	是	是	是
电气连接电磁阀	电缆与插头连接	电缆与插头连接	电缆与插头连接	电缆与插头连接
带二极管规格	是	是		
真空开关的连接	插头, M8, 4 针	插头, M8, 4 针		
止回阀	否	否	否	否
密封材料	NBR	NBR	NBR	NBR
真空接口数量	1	1	1	1
真空接口	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
消音器	否	否	否	否
真空过滤器	是	是	是	是
真空过滤器类型	PE 过滤器	PE 过滤器	PE 过滤器	PE 过滤器
最大操作气压 [bar]	6	6	7	7
最大噪音水平 [dB]			65	65
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	88	88		
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

图表

ZKM304 / ZKME304

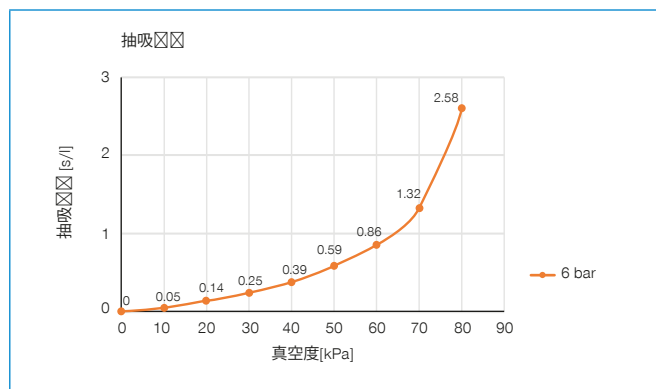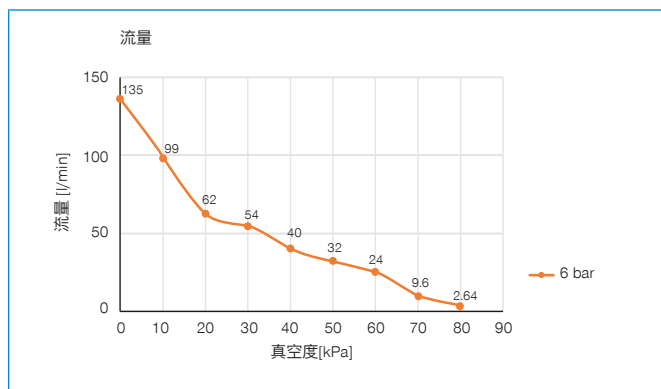


ZKX304 / ZKXE304

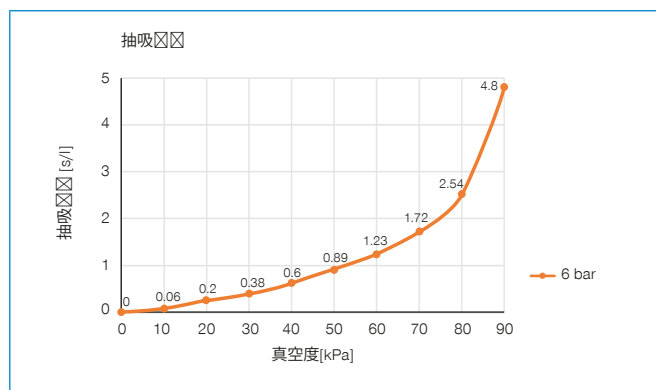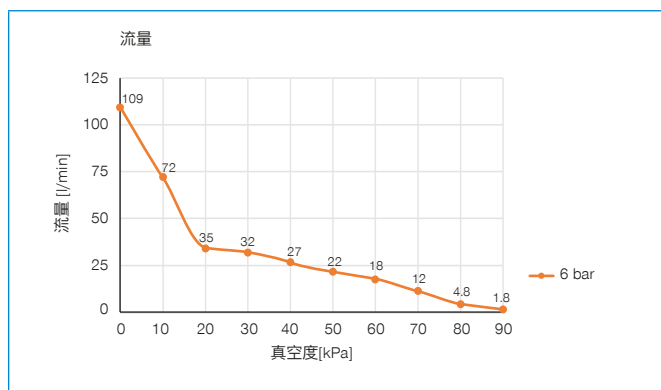


技术图纸

ZKM / ZKX304

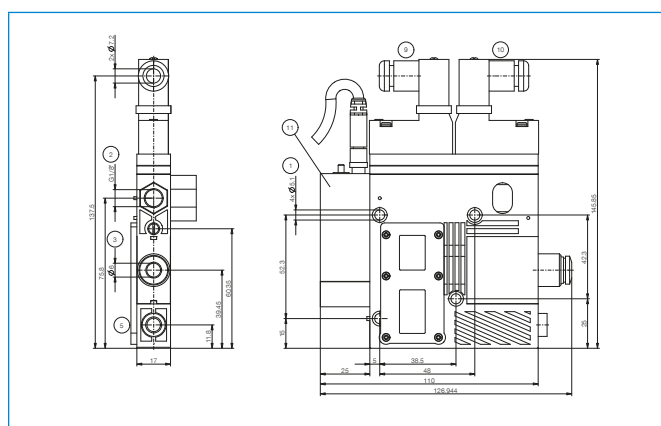

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关

ZKME / ZKXE304

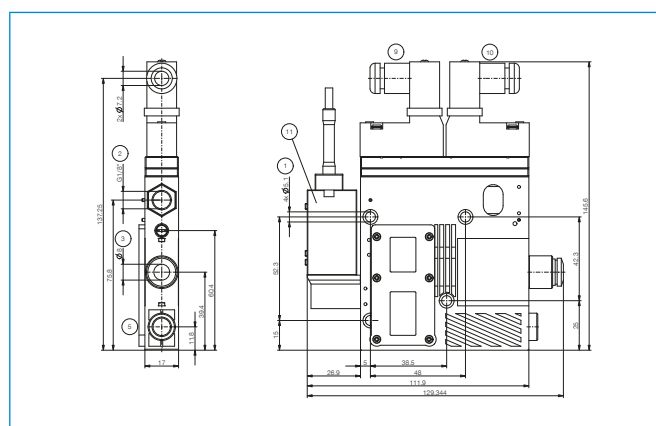

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关