


真空发生器

ZMP30316 尺寸型号

▶ 产品优点

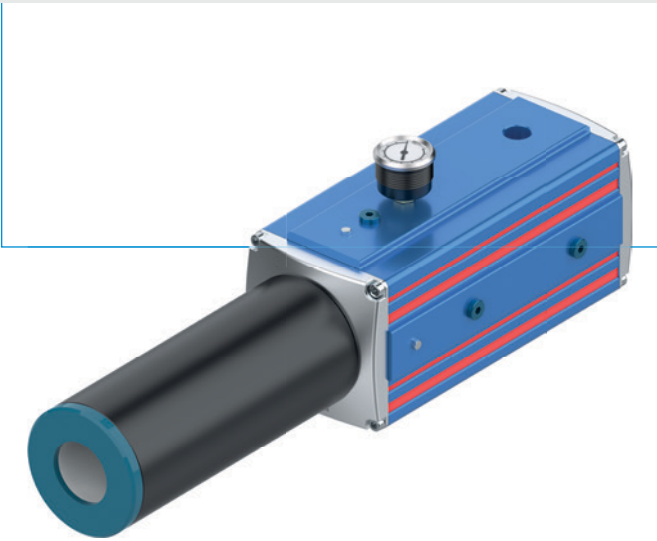

- ▶ **为高要求应用提供最大性能**
ZMP系列专为对真空流量要求极高的应用而设计,具有特别出色的性能。
- ▶ **坚固耐用**
这款坚固耐用的铝制外壳专为可靠运行而设计,即使在严苛的应用环境下也能有效保护真空发生器。
- ▶ **可灵活集成**
多个真空接口以及可选的集成功能(如消音器、气流调节、排气阀和真空开关)使其能够灵活地集成到各种真空系统中。
- ▶ **认证: LABS / REACH / RoHS**

▶ 产品代码

ZMP	30	303	A	AR3	DL	SP
系列	真空筒类型	真空筒的级数与数量	压缩空气接口	进排气调节阀	进排气调节阀接口类型	数字真空开关

► 技术数据



订购编号	► 技术数据		
	ZMP30316-B	ZMP30316-B-AR3-DL-SN	ZMP30316-B-AR3-DL-SP
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	5456	5456	5456
数字真空开关	没有	是	是
节气功能	没有	没有	没有
开关输出		NPN	PNP
重量 [kg]	4.5	4.5	4.5
真空发生器类型	真空滤芯	真空滤芯	真空滤芯
真空筒类型	ZVC303	ZVC303	ZVC303
真空盒数量	16	16	16
真空发生器芯级数	3	3	3
压缩空气接口	G1/2" 内部	G1/2" 内部	G1/2" 内部
压缩空气接口数量	1	1	1
进气调节阀	没有	是	是
空气控制阀型号		NC	NC
排气调节阀	没有	是	是
电压 [V]		24	24
电磁阀	没有	是	是
电气连接电磁阀		电缆与插头连接	电缆与插头连接
带二极管规格		是	是
真空开关的连接		插头, M8, 4 针	插头, M8, 4 针
止回阀	否	否	否
密封材料	NBR	NBR	NBR
真空接口数量	1	1	1
真空接口	G2" 内螺纹	G2" 内螺纹	G2" 内螺纹
消音器	是	是	是
消声器类型	自由流消音器	自由流消音器	自由流消音器
真空过滤器	没有	没有	没有
最大操作气压 [bar]	7	7	7
最大噪音水平 [dB]	60	60	60
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	1568	1568	1568
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	2144	2144	2144
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

真空发生器

ZMP30316 尺寸型号


图表

ZMP30316

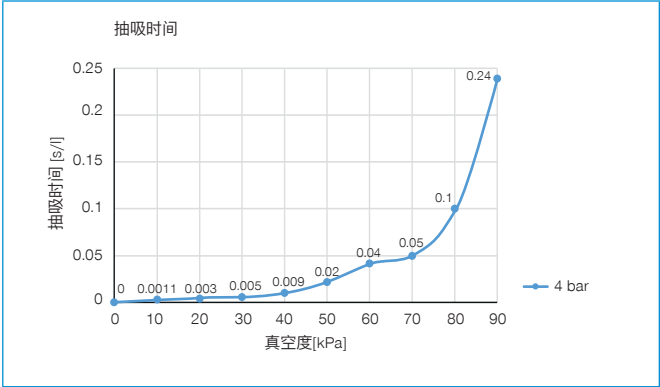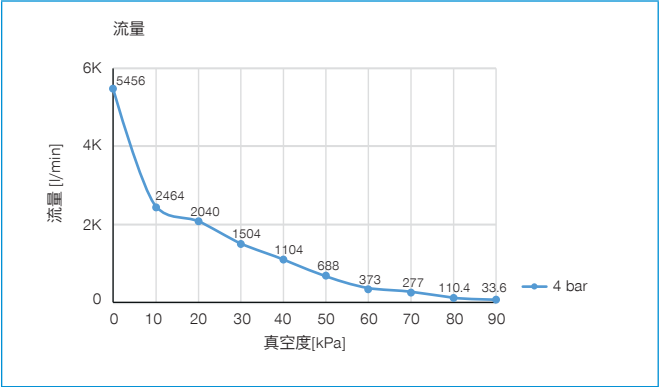


技术图纸

ZMP30316

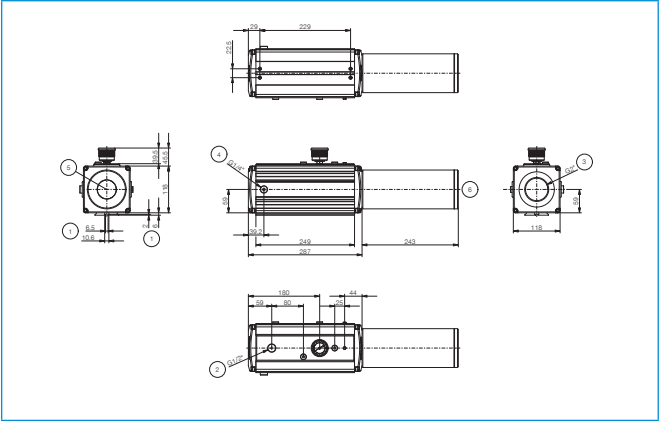

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器

ZMP30316-B-AR3-DL-SN / -SP

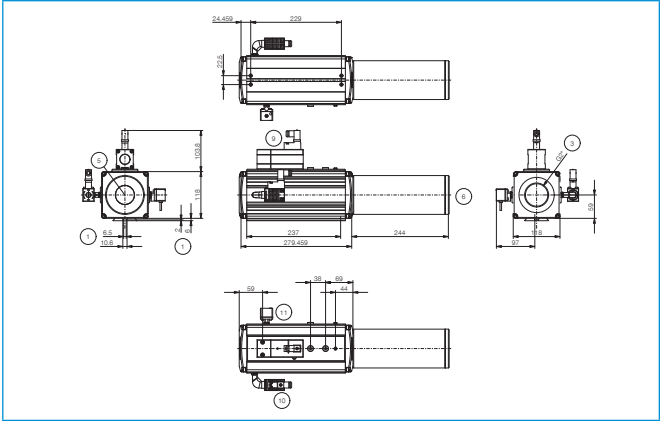

- ① 固定
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关