


PRZYSSAWKA PŁASKA

SERIA ZOU

► ZALETY PRODUKTU

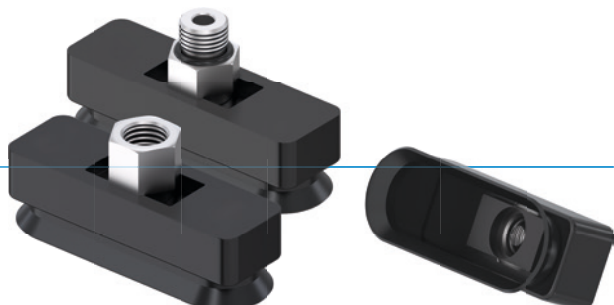

► Optymalna geometria

- Duża uniwersalność

► Obszary zastosowania

- Branża elektroniczna
- Metal

► KLUCZ PRODUKTU

		-	S	-	18F	-	F
--	--	---	---	---	-----	---	---


Seria	Wymiary	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
-------	---------	----------	----------------------	------------

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55

► WYMIARY

ZOU4X10

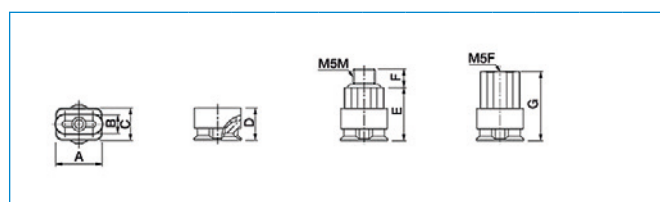


Legenda

Wymiary [mm]	A	B	C	D	E	F	G
--------------	---	---	---	---	---	---	---

10	4	7	7	11.5	4	15
----	---	---	---	------	---	----

ZOU4X20

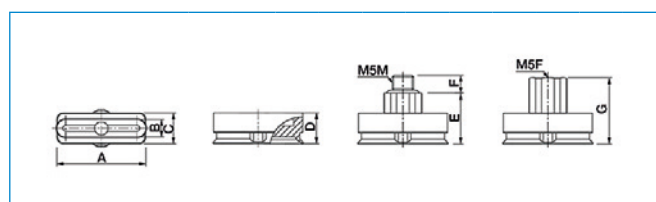


Legenda

Wymiary [mm]	A	B	C	D	E	F	G
--------------	---	---	---	---	---	---	---

20	4	7	7	11.5	4	15
----	---	---	---	------	---	----

ZOU6X10

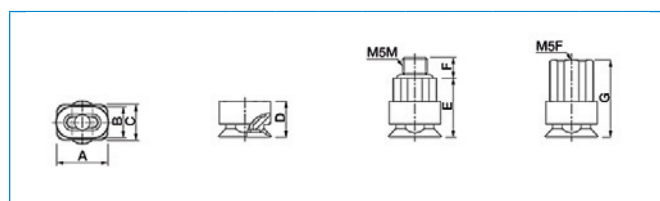


Legenda

Wymiary [mm]	A	B	C	D	E	F	G
--------------	---	---	---	---	---	---	---

10	6	7	7	11.5	4	15
----	---	---	---	------	---	----

ZOU6X20

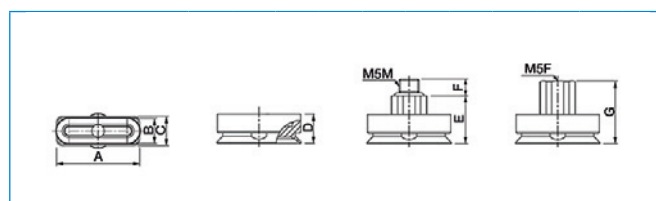


Legenda

Wymiary [mm]	A	B	C	D	E	F	G
--------------	---	---	---	---	---	---	---


20	6	7	7	11.5	4	15
----	---	---	---	------	---	----

ZOU8X20

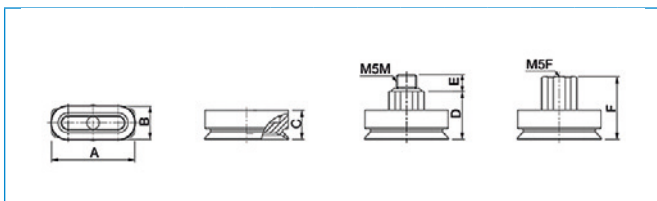


Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	20	8	7	11.5	4	15

ZOU8X30

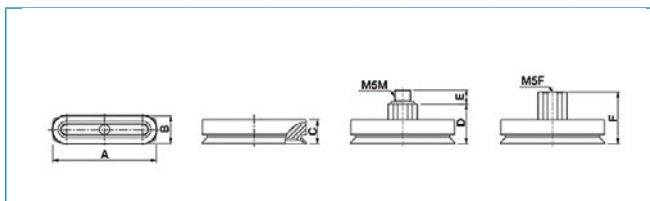


Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	30	8	7	11.5	4	15

ZOU10X30

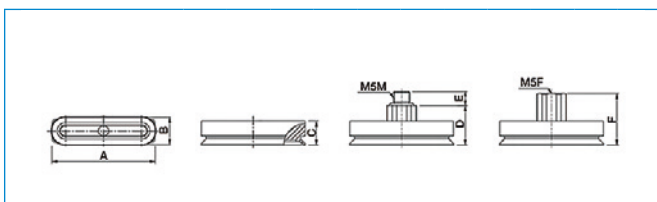


Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	30	10	7.8	12.3	4	15.8

ZOU15X45

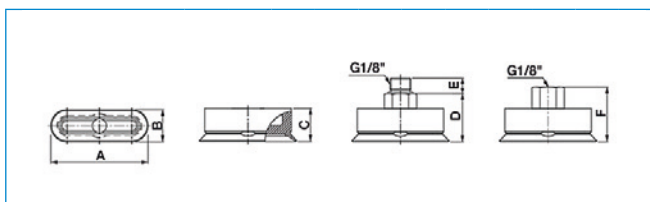

Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	45	15	15.5	22.5	7	25.5

ZOU20X60

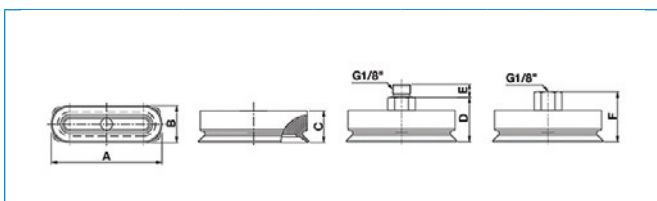

Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	60	20	17.2	24.2	7	27.2

PRZYSSAWKA PŁASKA

SERIA ZOU

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZOU4X10	ZOU4X20	ZOU6X10	ZOU6X20	ZOU8X20
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [N]					
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [N]					
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [N]					
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [N]	1.86	2.35	2.06	3.04	3.73
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [N]	2.94	4.71	3.83	6.28	8.14
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [N]	3.43	5.89	4.81	7.85	11.87
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]					
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]					
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]					
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	0.190	0.240	0.210	0.310	0.380
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	0.300	0.480	0.390	0.640	0.830
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	0.350	0.600	0.490	0.800	1.210
Pojemność [cm³]	0.064	0.094	0.081	0.137	0.170

Rozmiar	ZOU8X30	ZOU10X30	ZOU15X45	ZOU20X60
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [N]				
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [N]				
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [N]				
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [N]	5.1	6.08	10.4	18.93
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [N]	11.87	13.93	28.25	50.03
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [N]	16.28	20.11	41.4	75.05
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]				
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]				
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]				
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	0.520	0.620	1.060	1.930
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	1.210	1.420	2.880	5.100
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	1.660	2.050	4.220	7.650
Pojemność [cm³]	0.250	0.394	1.584	3.532

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZOU4X10-N	4x10	NBR		
ZOU4X10-N-M5F	4x10	NBR	M5 wewn.	
ZOU4X10-N-M5M	4x10	NBR	M5 zewn.	
ZOU4X10-S	4x10	Silikon		
ZOU4X10-S-M5F	4x10	Silikon	M5 wewn.	
ZOU4X10-S-M5M	4x10	Silikon	M5 zewn.	
ZOU4X10-WS	4x10	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU4X10-WS-M5F	4x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.	
ZOU4X10-WS-M5M	4x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.	
ZOU4X20-N	4x20	NBR		
ZOU4X20-N-M5F	4x20	NBR	M5 wewn.	
ZOU4X20-N-M5M	4x20	NBR	M5 zewn.	
ZOU4X20-S	4x20	Silikon		
ZOU4X20-S-M5F	4x20	Silikon	M5 wewn.	
ZOU4X20-S-M5M	4x20	Silikon	M5 zewn.	
ZOU4X20-WS	4x20	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU4X20-WS-M5M	4x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.	
ZOU6X10-N	6x10	NBR		
ZOU6X10-N-M5F	6x10	NBR	M5 wewn.	
ZOU6X10-N-M5M	6x10	NBR	M5 zewn.	
ZOU6X10-S	6x10	Silikon		
ZOU6X10-S-M5F	6x10	Silikon	M5 wewn.	
ZOU6X10-S-M5M	6x10	Silikon	M5 zewn.	
ZOU6X10-WS	6x10	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU6X10-WS-M5F	6x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.	
ZOU6X10-WS-M5M	6x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.	
ZOU6X20-N	6x20	NBR		

Nr katalogowy	► Dane techniczne			Typ filtra
	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	
ZOU6X20-N-M5F	6x20	NBR	M5 wewn.	
ZOU6X20-N-M5M	6x20	NBR	M5 zewn.	
ZOU6X20-S	6x20	Silikon		
ZOU6X20-S-M5F	6x20	Silikon	M5 wewn.	
ZOU6X20-S-M5M	6x20	Silikon	M5 zewn.	
ZOU6X20-WS	6x20	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU6X20-WS-M5F	6x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.	
ZOU6X20-WS-M5M	6x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.	
ZOU8X20-N	8x20	NBR		
ZOU8X20-N-M5F	8x20	NBR	M5 wewn.	
ZOU8X20-N-M5M	8x20	NBR	M5 zewn.	
ZOU8X20-S	8x20	Silikon		
ZOU8X20-S-M5F	8x20	Silikon	M5 wewn.	
ZOU8X20-S-M5M	8x20	Silikon	M5 zewn.	
ZOU8X20-WS-M5F	8x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.	
ZOU8X20-WS-M5M	8x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.	
ZOU8X30-N	8x30	NBR		
ZOU8X30-N-M5F	8x30	NBR	M5 wewn.	
ZOU8X30-N-M5M	8x30	NBR	M5 zewn.	
ZOU8X30-S	8x30	Silikon		
ZOU8X30-S-M5F	8x30	Silikon	M5 wewn.	
ZOU8X30-S-M5M	8x30	Silikon	M5 zewn.	
ZOU8X30-WS	8x30	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU8X30-WS-M5F	8x30	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.	
ZOU10X30-N	10x30	NBR		
ZOU10X30-N-M5F	10x30	NBR	M5 wewn.	
ZOU10X30-N-M5M	10x30	NBR	M5 zewn.	
ZOU10X30-S	10x30	Silikon		
ZOU10X30-S-M5F	10x30	Silikon	M5 wewn.	
ZOU10X30-S-M5M	10x30	Silikon	M5 zewn.	
ZOU10X30-WS	10x30	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU10X30-WS-M5F	10x30	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.	
ZOU10X30-WS-M5M	10x30	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.	
ZOU15X45-N	15x45	NBR		
ZOU15X45-N-18F	15x45	NBR	G1/8" wewn.	
ZOU15X45-N-18M	15x45	NBR	G1/8" zewn.	
ZOU15X45-S	15x45	Silikon		
ZOU15X45-S-18F	15x45	Silikon	G1/8" wewn.	
ZOU15X45-S-18M	15x45	Silikon	G1/8" zewn.	
ZOU15X45-WS	15x45	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU15X45-WS-18F	15x45	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.	
ZOU20X60-N	20x60	NBR		
ZOU20X60-N-18F	20x60	NBR	G1/8" wewn.	
ZOU20X60-N-18F-M	20x60	NBR	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZOU20X60-N-18M	20x60	NBR	G1/8" zewn.	
ZOU20X60-S	20x60	Silikon		
ZOU20X60-S-18F	20x60	Silikon	G1/8" wewn.	
ZOU20X60-S-18M	20x60	Silikon	G1/8" zewn.	