


真空发生器

ZPG2032 尺寸型号

产品优点

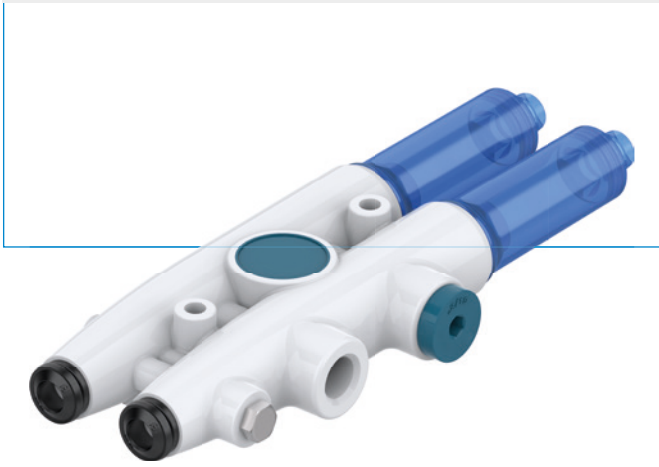

- ▶ **高性能与高效运行**
ZPG 系列在高效利用压缩空气的同时,还具备出色的真空性能,因此适用于各种应用场景。
- ▶ **结构坚固,维护需求低**
防尘、耐腐蚀的外壳以及集成的自清洁真空过滤器,确保了设备运行的可靠性和耐用性。
- ▶ **灵活且易于集成**
凭借多种型号、多个真空接口以及简便的调试流程,ZPG 系列可灵活适应各种应用场景。
- ▶ **认证: LABS / REACH / RoHS**

产品代码



ZPG	20	31	F	W
系列	真空筒类型	真空筒的级数与数量	真空过滤器	外壳颜色

技术数据

订购编号		▶ 技术数据
		ZPG2032-F-W
最大真空度 [kPa]	-90	
体积流量 [l/min]	172	
数字真空开关	没有	
节气功能	没有	
重量 [kg]	0.09	
真空发生器类型	真空滤芯	
真空筒类型	ZVC203	
真空盒数量	2	
真空发生器芯级数	3	
外壳颜色	白色	
压缩空气接口	用于 8 毫米软管的推入式	
压缩空气接口数量	2	
进气调节阀	没有	
排气调节阀	没有	
电磁阀	没有	
止回阀	否	
真空接口数量	2	
真空接口	G1/8" 内螺纹	
消音器	否	
真空过滤器	是	
最大操作气压 [bar]	7	
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	40	
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	64	
操作温度 [°C]	-20 ... +80	
认证	LABS / REACH / RoHS	


► 图表

ZPG2032-F-W

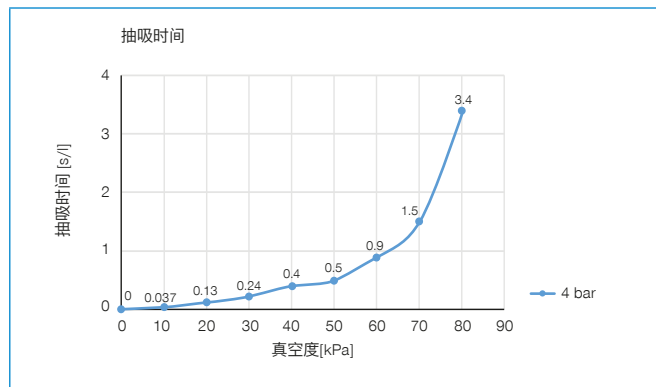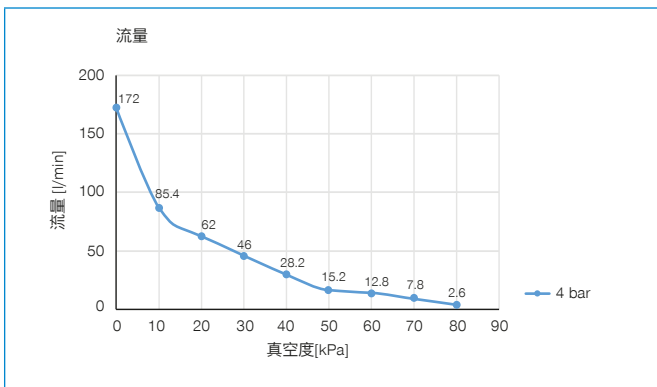

► 技术图纸

ZPG2032-F-W

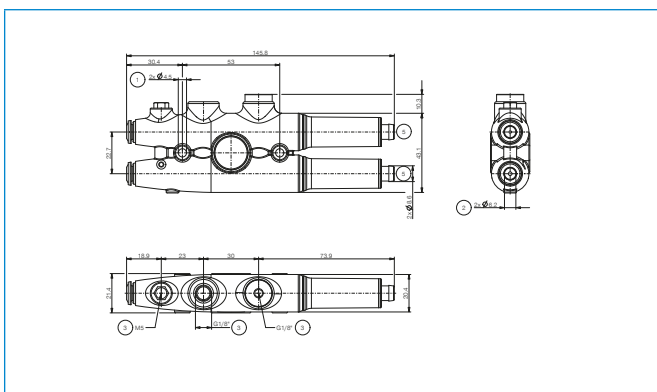

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀