


ÉJECTEUR À VIDE

SÉRIE ZPG | TAILLE DE FABRICATION ZPG3022

► AVANTAGES PRODUIT

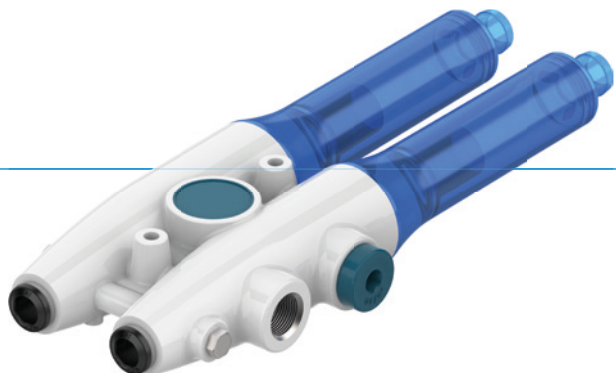

► Haute performance et fonctionnement efficace

La série ZPG offre une puissance d'aspiration élevée tout en optimisant l'utilisation de l'air comprimé, ce qui la rend adaptée à diverses applications.

► Robuste et nécessitant peu d'entretien

Le boîtier résistant à la poussière et à la corrosion, ainsi que le filtre à vide intégré et autonettoyant, garantissent un fonctionnement fiable et durable.

► Flexible et facile à intégrer

Grâce à ses différents modèles, à ses multiples raccords de vide et à sa mise en service aisée, la série ZPG s'adapte avec souplesse à diverses applications.

► Homologations: LABS / REACH / RoHS

► CLÉ DE PRODUIT



ZPG	20	31	F	W
Série	Type de cartouche à vide	Niveaux et nombre de cartouches à vide	Filtre à vide	Coloris du corps

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Caractéristiques techniques
	ZPG3022-W
Niveau de vide max. [kPa]	-92
Débit volumétrique [l/min]	343
Interrupteur à vide numérique	Non
Fonction d'économie d'air	Non
Poids [kg]	0.21
Type de générateur de vide	Cartouche à vide
Type de cartouche à vide	ZVC302
Nombre de cartouches à vide	2
Nombre d'étages de la cartouche à vide	2
Coloris du corps	Blanc
Connexion pneumatique	Push-In pour tuyau de 8 mm
Nombre de raccords d'air comprimé	2
Vanne de régulation de l'air	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non
Électrovanne	Non
Clapet anti-retour	Non
Nombre de raccords de vide	2
Raccordement de vide	G1/8 po intérieur
Silencieux	Non
Filtre à vide	Non
Pression de service max. [bar]	7
Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	194
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	304
Température de service [°C]	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMES

ZPG3022-W

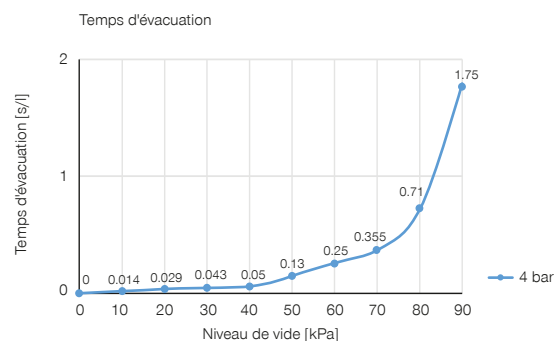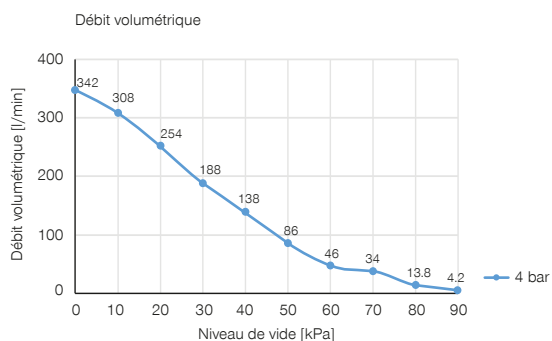

► DESSINS TECHNIQUES

ZPG3022-W

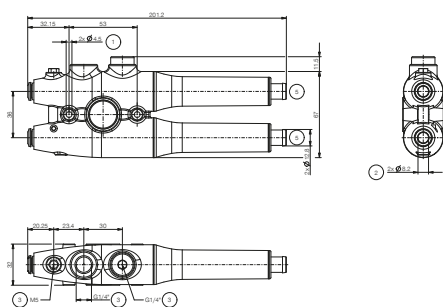

- ① Fixation
- ③ Raccordement de vide
- ② Connexion pneumatique
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air