


真空发生器

ZPS20 尺寸型号

► 产品优点

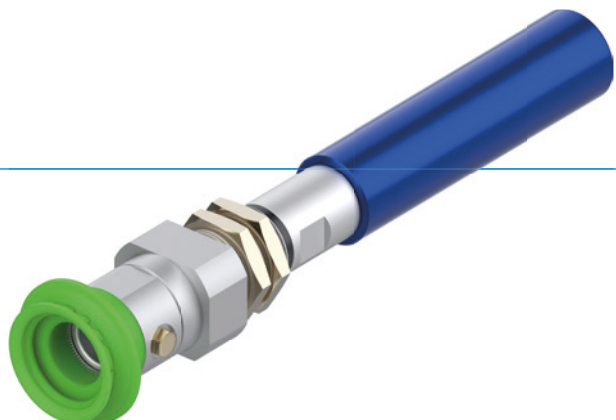

► 轻柔且可靠的抓取

由于能够以较低的真空度运行, ZPS系列也适用于易受损的工件。内置的吹扫功能还能进一步保护真空发生器免受水和灰尘的侵害。

► 在粉尘和潮湿环境下表现坚固耐用

得益于喷射器的特殊设计, 杂质和水分会被排出喷射器外, 从而不会对喷射器造成损坏。因此, ZPS系列也适用于粉尘浓度极高的环境以及涉及湿工件的应用场景。

► 认证: LABS / REACH / RoHS

► 产品代码

ZPS	10	1B20	A	S
系列	真空度设计	真空接口	外壳材料	消音器/排气设计

► 技术数据

订购编号	► 技术数据					
	ZPS20-1B20-A-H12	ZPS20-1B20-A-H19	ZPS20-1B20-A-S	ZPS20-1B20-SS-H12	ZPS20-1B20-SS-H19	ZPS20-1B20-SS-S
最大真空度 [kPa]	-65	-65	-65	-65	-65	-65
体积流量 [l/min]	174	174	174	174	174	174
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴
外壳材料	铝	铝	铝	不锈钢	不锈钢	不锈钢
固定螺纹	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部
压缩空气接口	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部
压缩空气接口数量	1	1	1	1	1	1
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	否	否	否	否
真空接口数量	1	1	1	1	1	1
真空接口	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米
消音器	否	否	是	否	否	是
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
最大噪音水平 [dB]	72	72	72	72	72	72
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	283	283	283	283	283	283
操作温度 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► 技术数据					
订购编号	ZPS20-1B40-A-H12	ZPS20-1B40-A-H19	ZPS20-1B40-A-S	ZPS20-1B40-SS-H12	ZPS20-1B40-SS-H19	ZPS20-1B40-SS-S
最大真空度 [kPa]	-65	-65	-65	-65	-65	-65
体积流量 [l/min]	174	174	174	174	174	174
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴
外壳材料	铝	铝	铝	不锈钢	不锈钢	不锈钢
固定螺纹	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部
压缩空气接口	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部
压缩空气接口数量	1	1	1	1	1	1
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	否	否	否	否
真空接口数量	1	1	1	1	1	1
真空接口	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米
消音器	否	否	是	否	否	是
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
最大噪音水平 [dB]	72	72	72	72	72	72
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	283	283	283	283	283	283
操作温度 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► 技术数据					
订购编号	ZPS20-2B20-A-H12	ZPS20-2B20-A-H19	ZPS20-2B20-A-S	ZPS20-2B20-SS-H12	ZPS20-2B20-SS-H19	ZPS20-2B20-SS-S
最大真空度 [kPa]	-65	-65	-65	-65	-65	-65
体积流量 [l/min]	174	174	174	174	174	174
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴
外壳材料	铝	铝	铝	不锈钢	不锈钢	不锈钢
固定螺纹	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部
压缩空气接口	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部
压缩空气接口数量	1	1	1	1	1	1
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	否	否	否	否
真空接口数量	1	1	1	1	1	1
真空接口	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米	波纹管 Ø20 毫米
消音器	否	否	是	否	否	是
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
最大噪音水平 [dB]	72	72	72	72	72	72
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	283	283	283	283	283	283
操作温度 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



真空发生器

ZPS20 尺寸型号

订购编号	技术数据					
	ZPS20-2B40-A-H12	ZPS20-2B40-A-H19	ZPS20-2B40-A-S	ZPS20-2B40-SS-H12	ZPS20-2B40-SS-H19	ZPS20-2B40-SS-S
最大真空度 [kPa]	-65	-65	-65	-65	-65	-65
体积流量 [l/min]	174	174	174	174	174	174
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴	真空吸嘴
外壳材料	铝	铝	铝	不锈钢	不锈钢	不锈钢
固定螺纹	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部	M24 外部
压缩空气接口	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部	G1/8" 内部
压缩空气接口数量	1	1	1	1	1	1
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	否	否	否	否
真空接口数量	1	1	1	1	1	1
真空接口	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米	波纹管 Ø40 毫米
消音器	否	否	是	否	否	是
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
最大噪音水平 [dB]	72	72	72	72	72	72
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	283	283	283	283	283	283
操作温度 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


图表

ZPS20

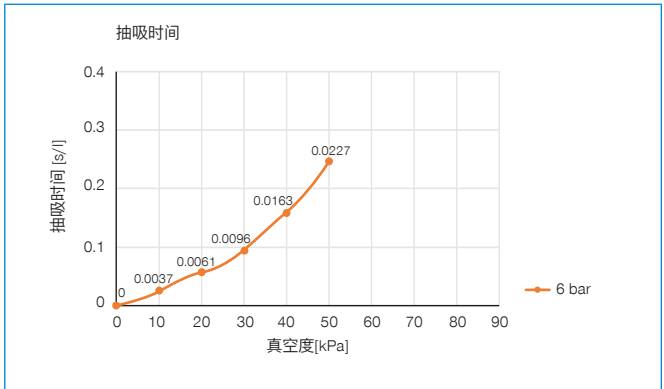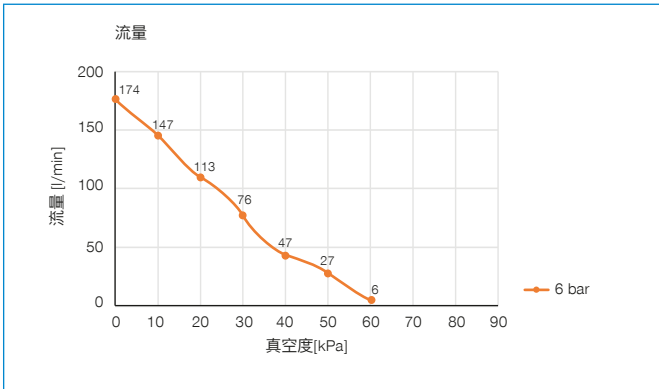


► 技术图纸

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-S

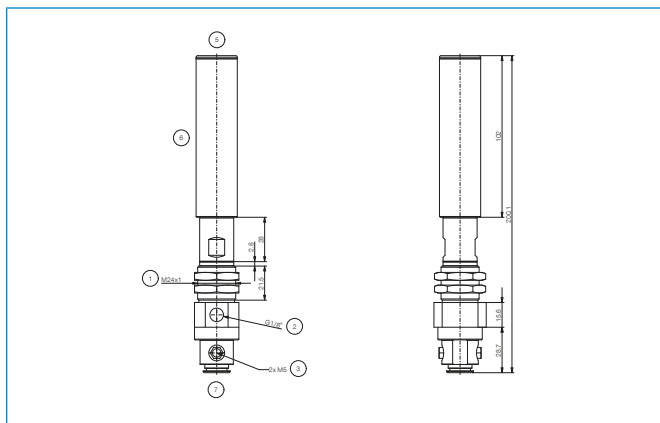


- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-S

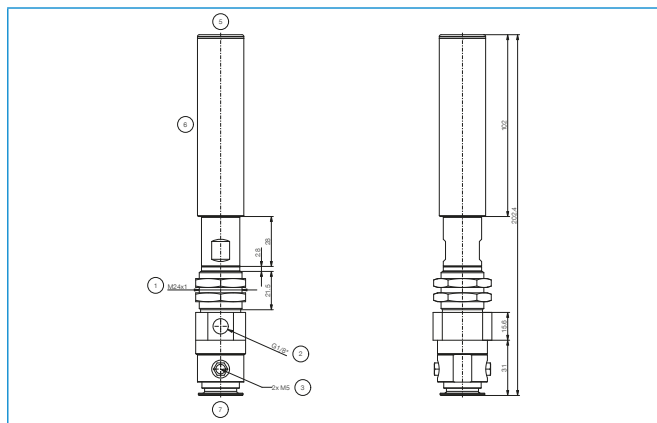


- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H12

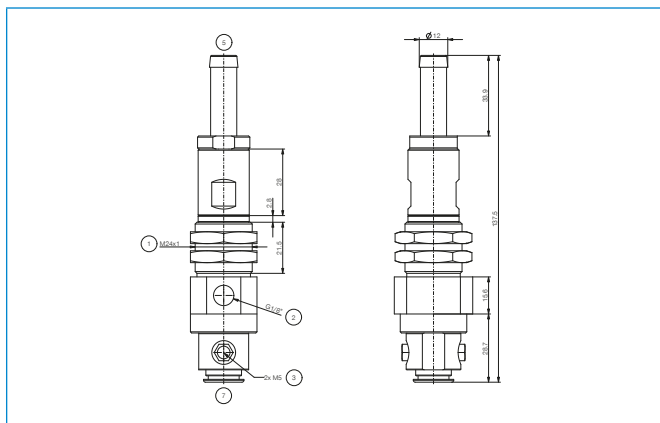


- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H12

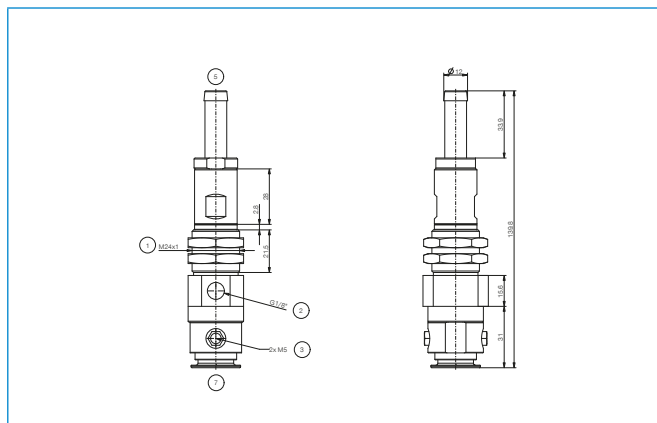


- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H19

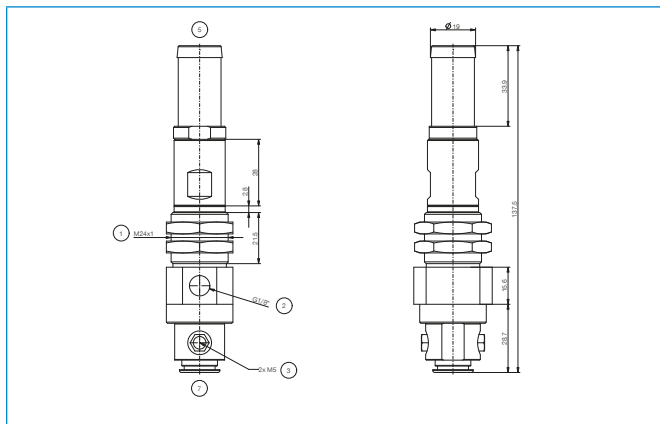

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H19

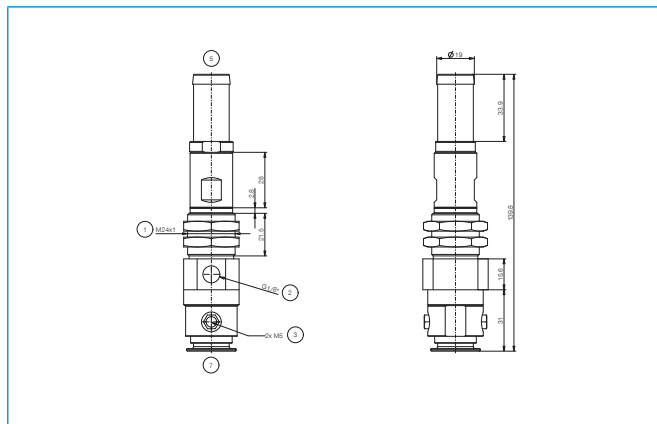

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口