


진공 이젝터

시리즈 ZPS | 설비 크기 ZPS30

▶ 제품의 장점

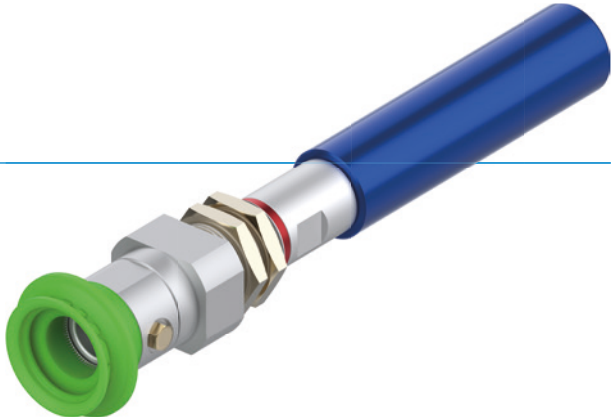

▶ 부담이 적고 신뢰할 수 있는 그립

낮은 진공 수준에서 작동할 수 있는 덕분에 ZPS 시리즈는 민감한 공작물에도 적합합니다. 또한 내장된 배기 기능은 진공 발생기를 물과 먼지로부터 추가로 보호합니다.

▶ 먼지와 습기에 강함

이젝터의 특수한 설계 덕분에 이물질과 물이 이젝터 밖으로 배출되어 이젝터가 손상되는 것을 방지합니다. 따라서 ZPS 시리즈는 먼지가 심한 환경은 물론, 젖은 공작물을 다루는 작업에도 적합합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키

ZPS	10	1B20	A	S
시리즈	진공 레벨 사양	진공 연결	하우징 재료	소음기 / 배기 공기 사양

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터					
	ZPS30-1B20-A-H12	ZPS30-1B20-A-H19	ZPS30-1B20-A-S	ZPS30-1B20-SS-H12	ZPS30-1B20-SS-H19	ZPS30-1B20-SS-S
최대 진공 레벨 [kPa]	-87	-87	-87	-87	-87	-87
유량 [l/min]	171	171	171	171	171	171
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐
하우징 재료	알루미늄	알루미늄	알루미늄	스테인리스 강	스테인리스 강	스테인리스 강
연결부 나사산	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부
압축 공기 연결	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수	1	1	1	1	1	1
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 연결 개수	1	1	1	1	1	1
진공 연결	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm
소음기	아니요	아니요	예	아니요	아니요	예
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
최대 소음 레벨 [dB]	72	72	72	72	72	72
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	350	350	350	350	350	350
작동 온도 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

주문번호	▶ 기술 데이터					
	ZPS30-1B40-A-H12	ZPS30-1B40-A-H19	ZPS30-1B40-A-S	ZPS30-1B40-SS-H12	ZPS30-1B40-SS-H19	ZPS30-1B40-SS-S
최대 진공 레벨 [kPa]	-87	-87	-87	-87	-87	-87
유량 [l/min]	171	171	171	171	171	171
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐
하우징 재료	알루미늄	알루미늄	알루미늄	스테인리스 강	스테인리스 강	스테인리스 강
연결부 나사산	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부
압축 공기 연결	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수	1	1	1	1	1	1
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 연결 개수	1	1	1	1	1	1
진공 연결	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm
소음기	아니요	아니요	예	아니요	아니요	예
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
최대 소음 레벨 [dB]	72	72	72	72	72	72
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	350	350	350	350	350	350
작동 온도 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

주문번호	▶ 기술 데이터					
	ZPS30-2B20-A-H12	ZPS30-2B20-A-H19	ZPS30-2B20-A-S	ZPS30-2B20-SS-H12	ZPS30-2B20-SS-H19	ZPS30-2B20-SS-S
최대 진공 레벨 [kPa]	-87	-87	-87	-87	-87	-87
유량 [l/min]	171	171	171	171	171	171
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐
하우징 재료	알루미늄	알루미늄	알루미늄	스테인리스 강	스테인리스 강	스테인리스 강
연결부 나사산	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부
압축 공기 연결	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수	1	1	1	1	1	1
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 연결 개수	1	1	1	1	1	1
진공 연결	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm	벨로우즈 Ø20mm
소음기	아니요	아니요	예	아니요	아니요	예
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
최대 소음 레벨 [dB]	72	72	72	72	72	72
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	350	350	350	350	350	350
작동 온도 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



진공 이젝터

시리즈 ZPS | 설비 크기 ZPS30

주문번호	기술평가					
	ZPS30-2B40-A-H12	ZPS30-2B40-A-H19	ZPS30-2B40-A-S	ZPS30-2B40-SS-H12	ZPS30-2B40-SS-H19	ZPS30-2B40-SS-S
최대 진공 레벨 [kPa]	-87	-87	-87	-87	-87	-87
유량 [l/min]	171	171	171	171	171	171
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐
하우징 재료	알루미늄	알루미늄	알루미늄	스테인리스 강	스테인리스 강	스테인리스 강
연결부 나사산	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부	M24 외부
압축 공기 연결	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부	G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수	1	1	1	1	1	1
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 연결 개수	1	1	1	1	1	1
진공 연결	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm	벨로우즈 Ø40mm
소음기	아니요	아니요	예	아니요	아니요	예
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
최대 소음 레벨 [dB]	72	72	72	72	72	72
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	350	350	350	350	350	350
작동 온도 [°C]	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


도표

ZPS30

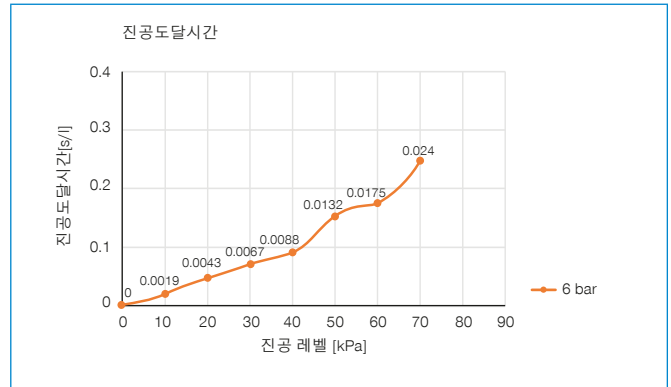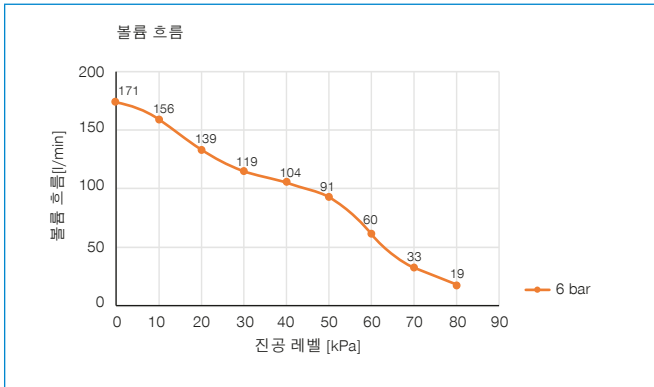


▶ 기술 도면

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-S

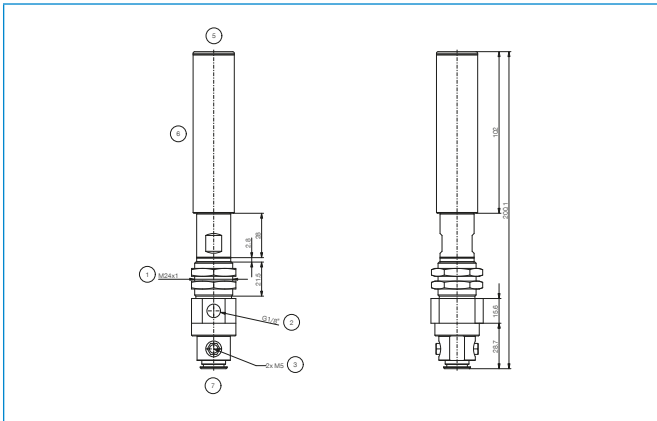


- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑥ 소음기
 - ⑦ Magic Cup 연결

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-S

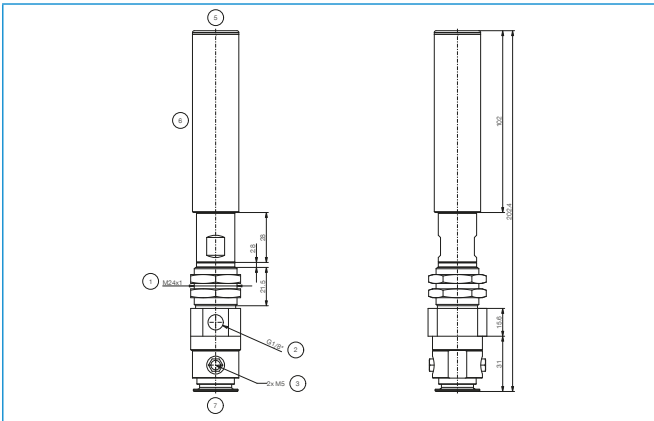


- ① 고정부 ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
② 압축 공기 연결 ⑥ 소음기
③ 진공 연결 ⑦ Magic Cup 연결

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H12

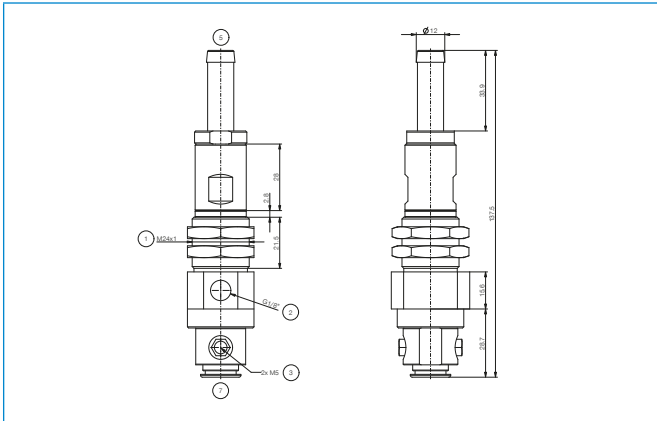


- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑦ Magic Cup 연결

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H12

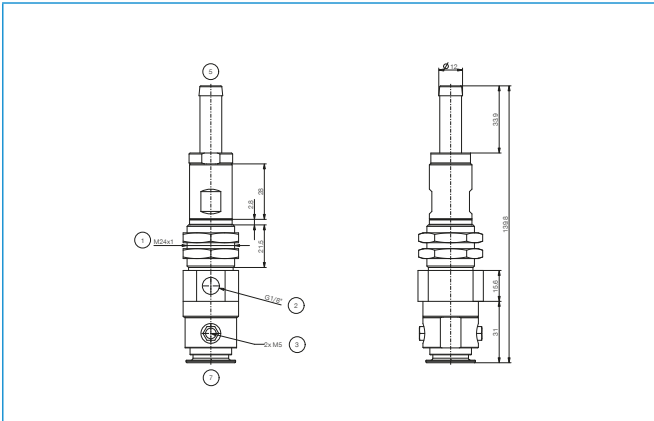


- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑦ Magic Cup 연결

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H19

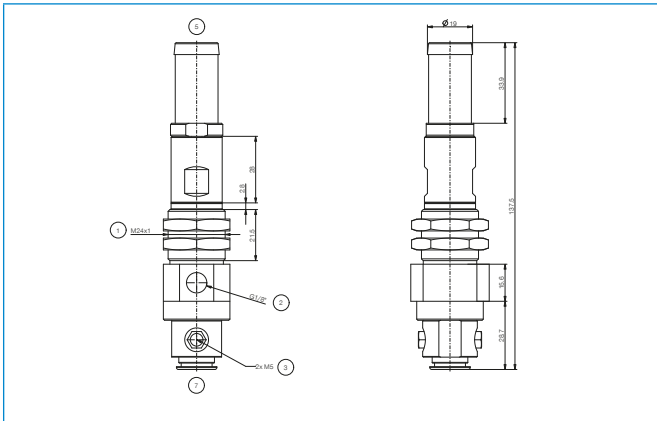

- ① 고정부 ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
② 압축 공기 연결 ⑦ Magic Cup 연결
③ 진공 연결

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H19

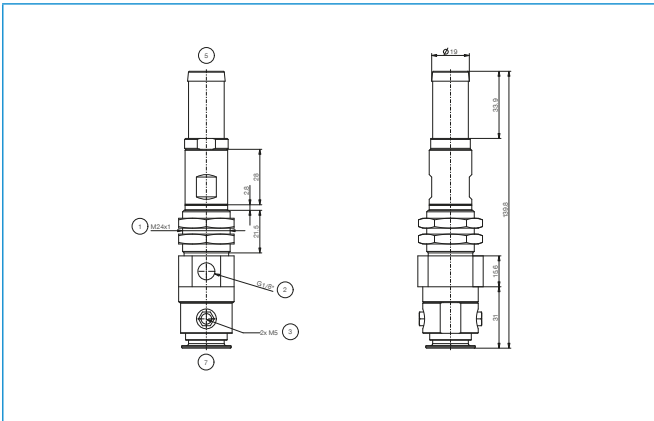

- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑦ Magic Cup 연결