


PRZYSSAWKA Z PIAKĄ USZCZELNIAJĄCĄ

SERIA ZS

► ZALETY PRODUKTU

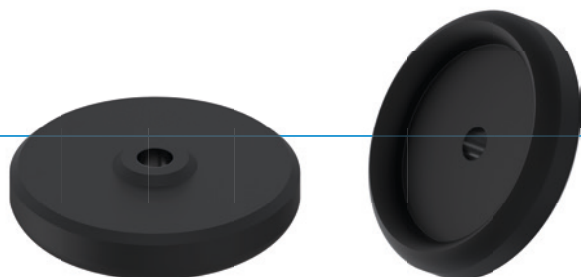

► Optymalna geometria

- Do szorstkich, nierównych, strukturalnych powierzchni
- Krawędź uszczelniająca z bardzo elastycznego materiału EPDM

► Obszary zastosowania

- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal

► KLUCZ PRODUKTU


ZS	35	-	E	-	18F	-	F
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
E	EPDM	Czarne	0 ... +150	40


► WYMIARY

ZS30X80

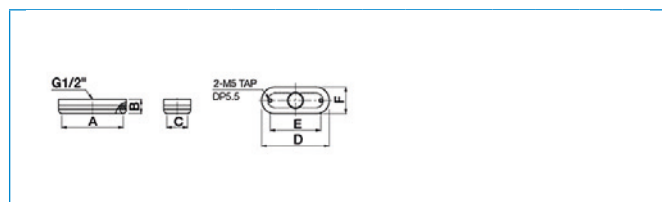


Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	80.5	19	28	88	66	35

ZS35

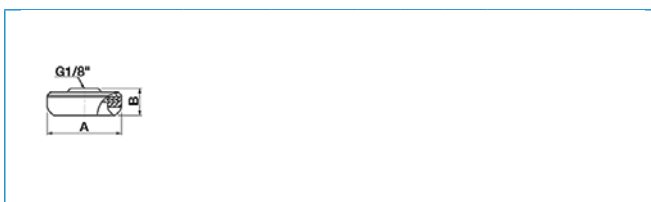


Legenda	A	B
Wymiary [mm]	43	15.5

ZS60




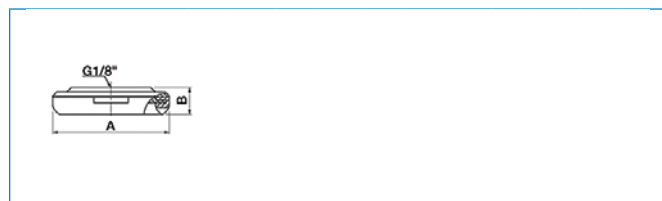


Legenda	A	B
Wymiary [mm]	67.5	15.5

ZS100

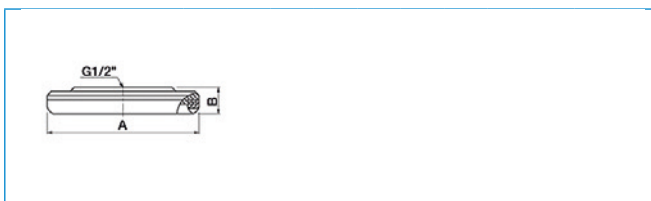

Legenda	A	B
Wymiary [mm]	108	18.7

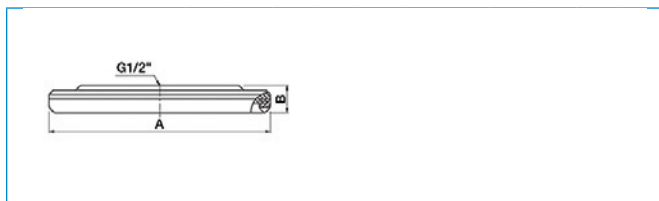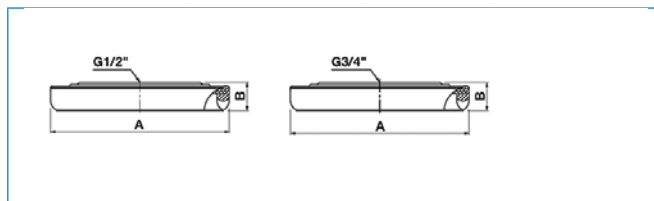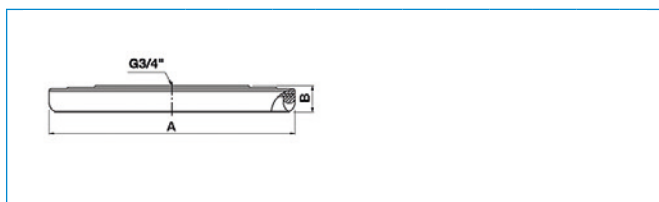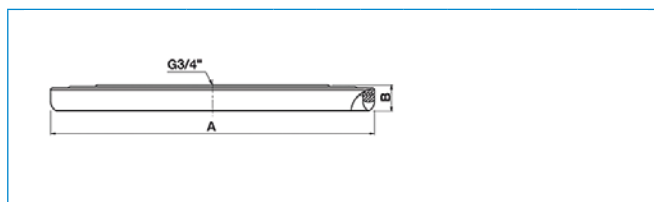ZS150**Legenda****A B****Wymiary [mm]** 157.5 19.5**ZS200****Legenda****A B****Wymiary [mm]** 215 34**ZS300****Legenda****A B****Wymiary [mm]** 315 34**ZS400****Legenda****A B****Wymiary [mm]** 415 34

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZS30X80	ZS35	ZS60	ZS100	ZS150	ZS200	ZS300	ZS400
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [N]								
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [N]								
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [N]								
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [N]	26.49	20.01	60.04	180.11	372.78	750.76	1601.58	3198.06
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [N]	89.27	50.03	150.09	450.28	951.57	1901.86	4304.33	8593.56
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [N]	137.34	70.04	220.14	660.61	1353.78	2702.75	6406.52	
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]								
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]								
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]								
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	2.700	2.040	6.120	18.360	38.000	76.530	163.260	326.000
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	9.100	5.100	15.300	45.900	97.000	193.870	438.770	876.000
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	14.000	7.140	22.440	67.340	138.000	275.510	653.060	
Pojemność [cm³]	43.000	6.000	20.000	55.000	125.000	543.000		

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZS30X80-E	30x80		EPDM		
ZS30X80-E-12F	30x80		EPDM	G1/2" wewn.	
ZS30X80-E-18F	30x80		EPDM	G1/8" wewn.	
ZS35-E		35	EPDM		
ZS35-E-18F		35	EPDM	G1/8" wewn.	
ZS35-E-18F-F		35	EPDM	G1/8" wewn.	Filtr tarczowy
ZS60-E		60	EPDM		
ZS60-E-18F		60	EPDM	G1/8" wewn.	
ZS60-E-18F-F		60	EPDM	G1/8" wewn.	Filtr tarczowy
ZS100-E		100	EPDM		
ZS100-E-12F		100	EPDM	G1/2" wewn.	
ZS100-E-12F-F		100	EPDM	G1/2" wewn.	Filtr tarczowy
ZS150-E		150	EPDM		
ZS150-E-12F		150	EPDM	G1/2" wewn.	
ZS150-E-12F-F		150	EPDM	G1/2" wewn.	Filtr tarczowy
ZS200-E		200	EPDM		
ZS200-E-12F		200	EPDM	G1/2" wewn.	
ZS200-E-34F		200	EPDM	G3/4" wewn.	
ZS300-E		300	EPDM		

PRZYSSAWKA Z PIAKĄ USZCZELNIAJĄCĄ

SERIA ZS

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Wymiary [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy Typ filtra
ZS300-E-34F		300	EPDM	G3/4" wewn.
ZS400-E		400	EPDM	
ZS400-E-34F		400	EPDM	G3/4" wewn.