


真空发生器

ZTM20 尺寸型号

产品优点

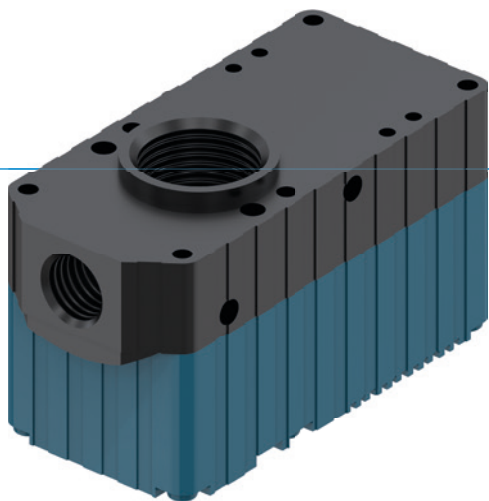

- 小巧轻便**
其结构紧凑轻便,便于集成,特别适用于安装空间受限的应用场景。
- 高性能与高效运行**
ZTM 系列将强大的真空性能与高效的压缩空气消耗相结合,从而实现了性能与效率的良好平衡。
- 简单且经济高效**
安装简便且设计注重性价比,使ZTM系列成为适用于各种真空应用的经济型解决方案。
- 认证: LABS / REACH / RoHS**

产品代码



ZTM	20	S
系列	尺寸型号	消音器

技术数据

订购编号	技术数据	
	ZTM20	ZTM20-S
最大真空度 [kPa]	-85	-85
体积流量 [l/min]	149	149
数字真空开关	没有	没有
节气功能	没有	没有
重量 [kg]	0.043	0.043
真空发生器类型	真空吸嘴	真空吸嘴
压缩空气接口	G1/8" 内部	G1/8" 内部
压缩空气接口数量	1	1
进气调节阀	没有	没有
排气调节阀	没有	没有
电磁阀	没有	没有
止回阀	否	否
密封材料	NBR	NBR
真空接口数量	1	1
真空接口	G3/8" 内螺纹	G3/8" 内螺纹
消音器	否	是
消声器类型		标准消声器
真空过滤器	没有	没有
最大操作气压 [bar]	7	7
5.5 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	84	84
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


图表

ZTM20

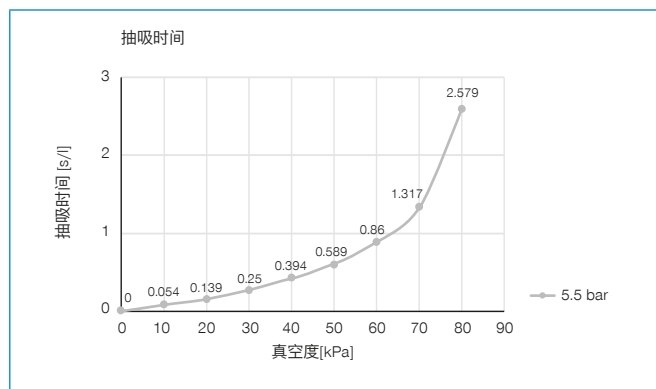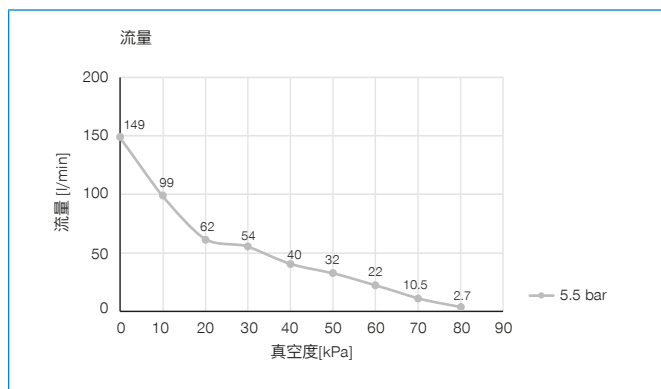


技术图纸

ZTM20

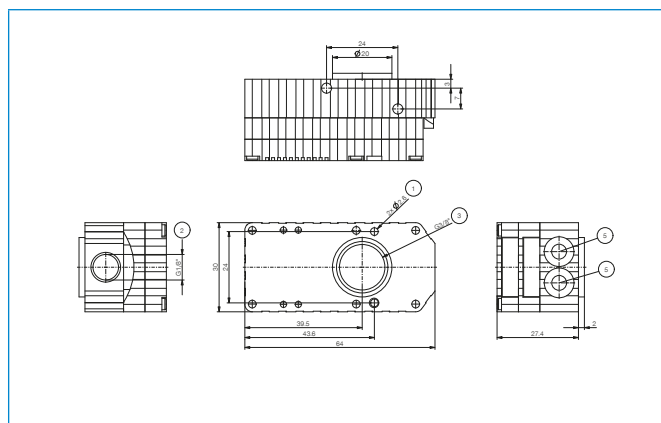

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀

ZTM20-S

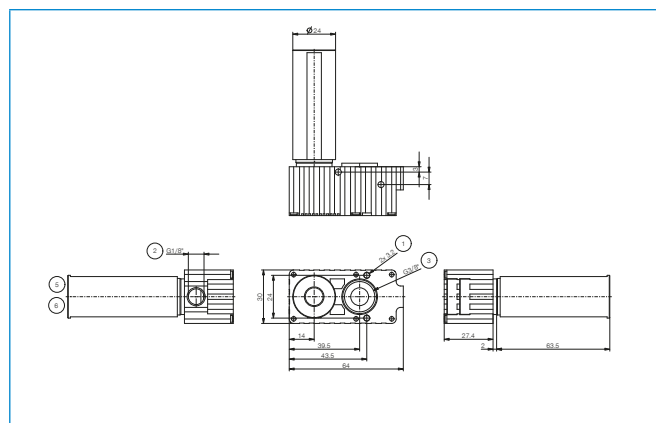

- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器