


진공 이젝터

시리즈 ZTM | 설비 크기 ZTM30

▶ 제품의 장점

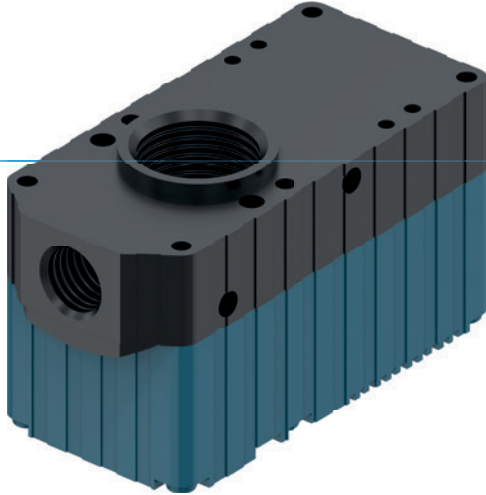

▶ 컴팩트하고 가볍다

컴팩트하고 가벼운 구조 덕분에 쉽게 통합할 수 있으며, 특히 설치 공간이 제한된 용도에 적합합니다.

▶ 효율적인 운영과 높은 성능

ZTM 시리즈는 높은 진공 성능과 효율적인 압축 공기 소비량을 결합하여, 성능과 효율성 면에서 뛰어난 균형을 제공합니다.

▶ 간편하고 비용 효율적

간편한 설치와 비용 효율적인 설계 덕분에 ZTM 시리즈는 다양한 진공 응용 분야에 경제적인 솔루션을 제공합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키



ZTM	20	S
시리즈	설비 크기	소음기

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터	
	ZTM30	ZTM30-S
최대 진공 레벨 [kPa]	-85	-85
유량 [l/min]	220	220
디지털 진공 스위치	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요
무게 [kg]	0.054	0.054
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐
압축 공기 연결	G1/8" 내부	G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수	1	1
공기 제어 밸브	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요
실링 소재	NBR	NBR
진공 연결 개수	1	1
진공 연결	G3/8" 내부	G3/8" 내부
소음기	아니요	예
소음기 유형		표준 소음기
진공 필터	아니요	아니요
최대 작동 압력 [bar]	7	7
5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min]	126	126
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


▶ 도표

ZTM30

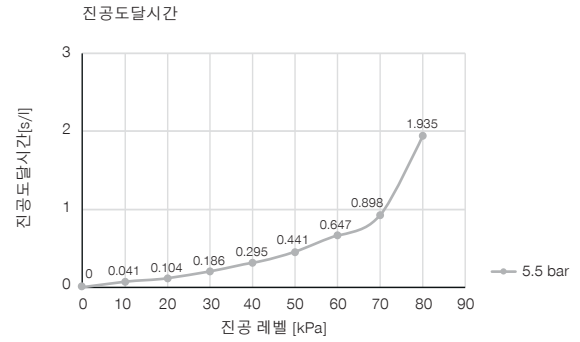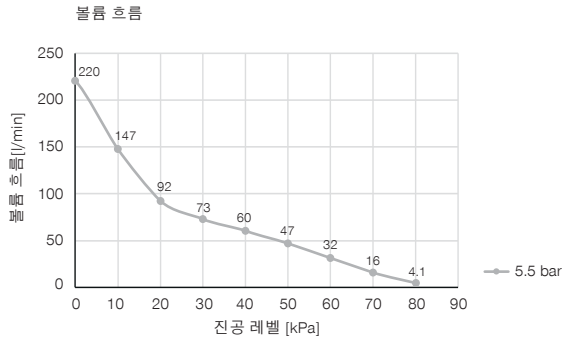


▶ 기술 도면

ZTM30

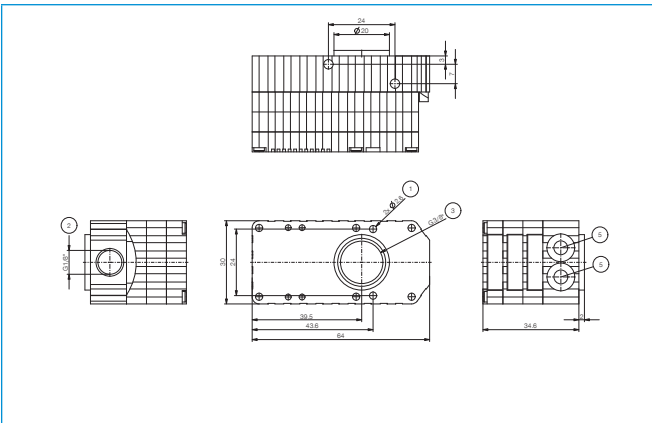

- ① 고정부
- ② 압축 공기 연결
- ③ 진공 연결
- ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브

ZTM30-S

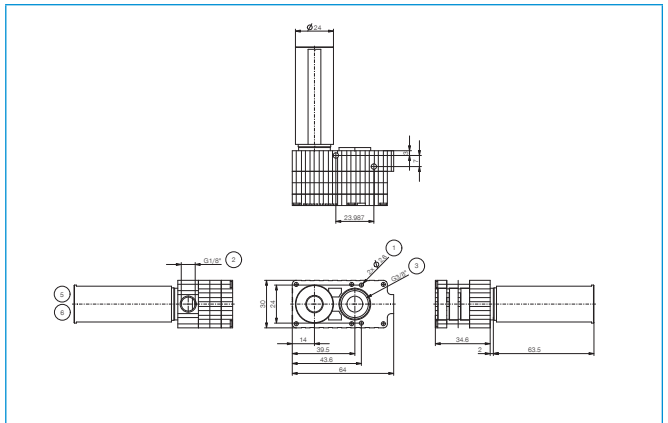

- ① 고정부
- ② 압축 공기 연결
- ③ 진공 연결
- ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
- ⑥ 소음기