

CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC203

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Elevata efficienza

Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente.

► Leggero e compatto

Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio.

► Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa

Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell'aria compressa fluttuante o in calo.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi cartuccia	Valvola di non ritorno	Tappo di tenuta / Silenziatore



► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici				
	ZVC203	ZVC203-DS1M15	ZVC203-FS1M16	ZVC203-NRV	ZVC203-NRV-DS1M15
Livello di vuoto max. [kPa]	-90	-90	-90	-90	-90
Flusso volumetrico [l/min]	85	85	85	85	85
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.006	0.018	0.013	0.006	0.018
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento		M15 esterno	M16 esterno		M15 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfianto	No	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	No	Sì	Sì
Silenziatore	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore		Silenziatore diretto	Silenziatore standard		Silenziatore diretto
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	20	20	20	20	20
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	32	32	32	32	32
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

Numero d'ordine	► Dati tecnici				
	ZVC203-NRV-FS1M16	ZVC203-NRV-TS1M14	ZVC203-NRV-TS1M15	ZVC203-TS1M14	ZVC203-TS1M15
Livello di vuoto max. [kPa]	-90	-90	-90	-90	-90
Flusso volumetrico [l/min]	85	85	85	85	85
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.013	0.024	0.021	0.024	0.021
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento	M16 esterno	M14 esterno	M15 esterno	M14 esterno	M15 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfianto	No	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì	No	No
Silenziatore	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore	Silenziatore standard	Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	20	20	20	20	20
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	32	32	32	32	32
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMI

ZVC203

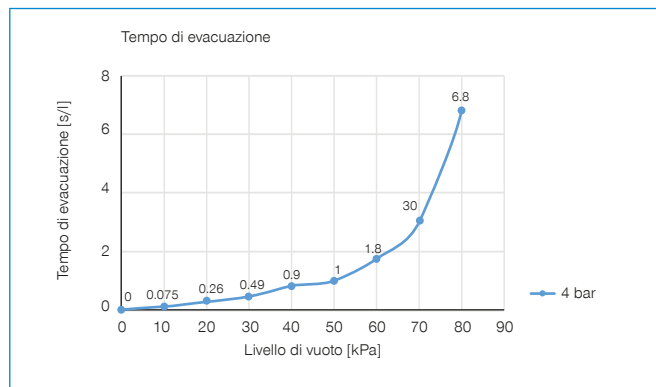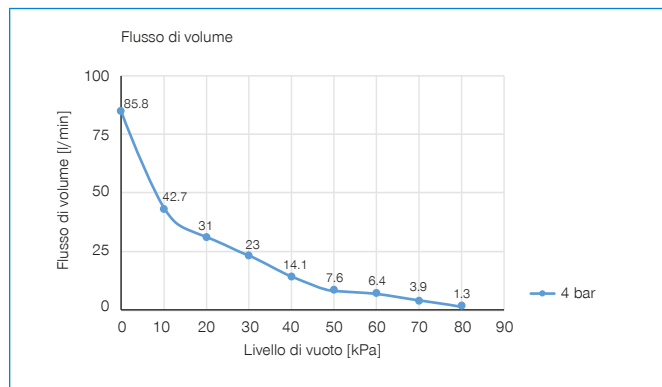


► DISEGNI TECNICI

ZVC203

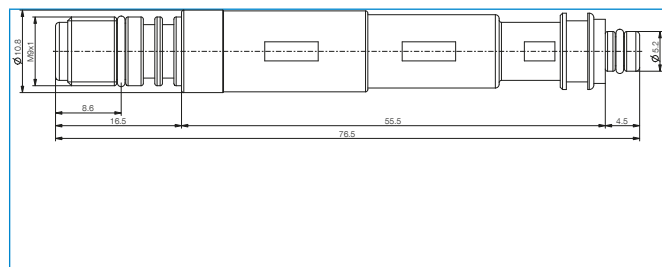

ZVC203-DS1M15

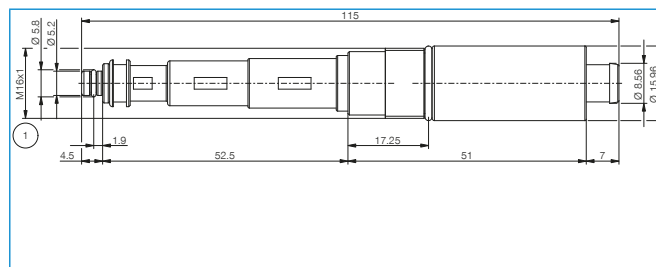


① Fissaggio


CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC203


ZVC203-FS1M16

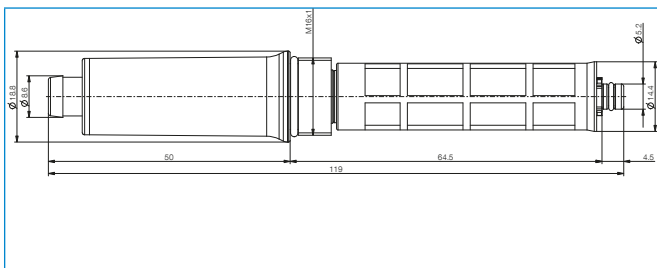


ZVC203-NRV

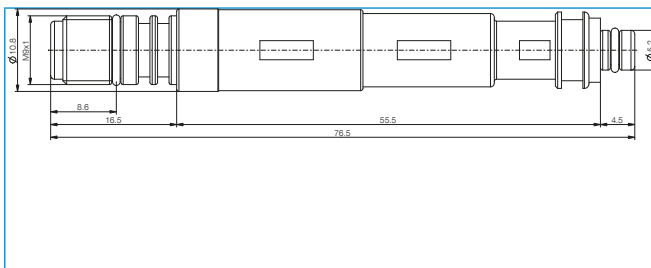


ZVC203-NRV-DS1M15

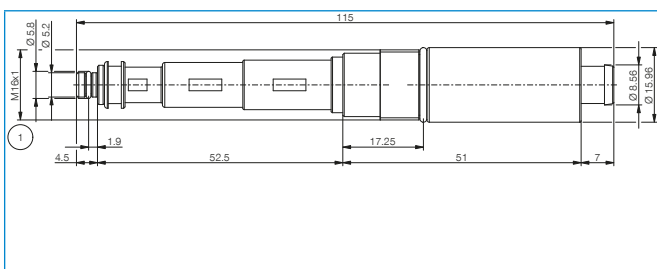


ZVC203-NRV-FS1M16

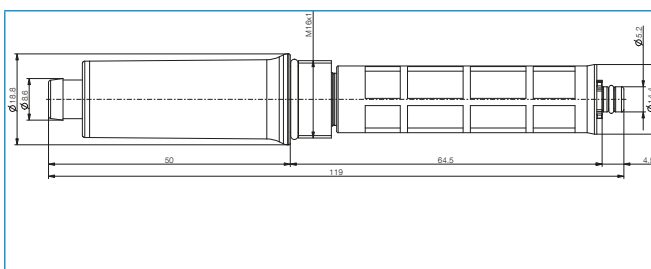


ZVC203-NRV-TS1M14

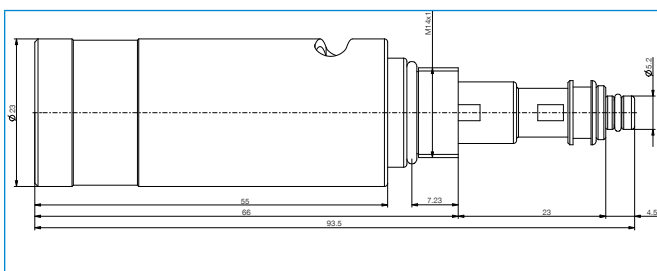

ZVC203-NRV-TS1M15

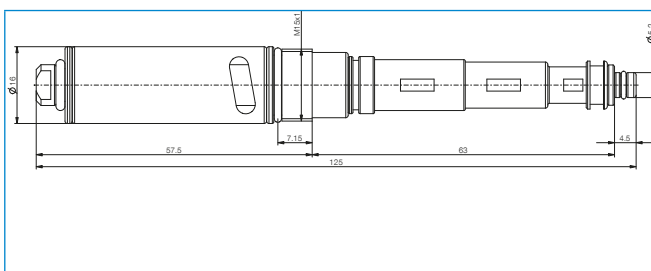

ZVC203-TS1M14

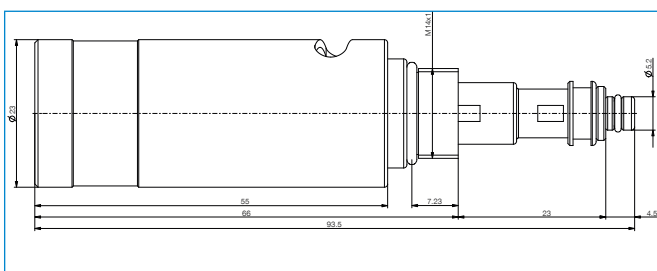

ZVC203-TS1M15

