

CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC252

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Elevata efficienza

Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente.

► Leggero e compatto

Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio.

► Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa

Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell'aria compressa fluttuante o in calo.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO



ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi cartuccia	Valvola di non ritorno	Tappo di tenuta / Silenziatore

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	ZVC252	ZVC252-HP1M22	ZVC252-NRV	ZVC252-NRV-HP1M22
Livello di vuoto max. [kPa]	-94	-94	-94	-94
Flusso volumetrico [l/min]	113	113	113	113
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No
Peso [kg]	0.009	0.016	0.009	0.016
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium
Numero di stadi cartuccia	2	2	2	2
Filettatura di collegamento		M22 esterno		M22 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	Sì	Sì
Silenziatore	No	No	No	No
Filtro del vuoto	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di ritenzione		Tappo di ritenzione
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7
Consumo d'aria a 5,5 bar [l/min]	77	77	77	77
Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	84	84	84	84
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMI

ZVC252

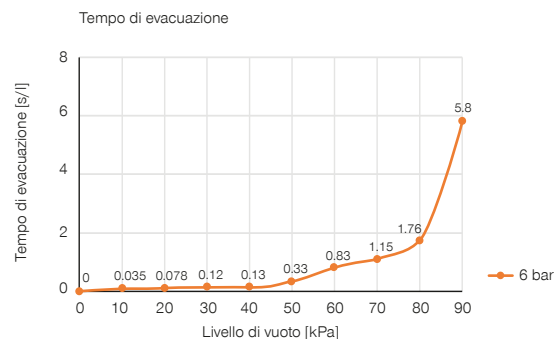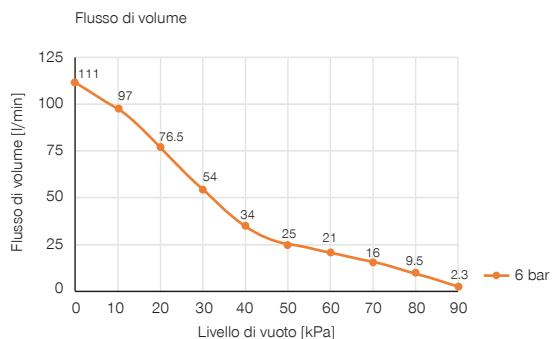


► DISEGNI TECNICI

ZVC252

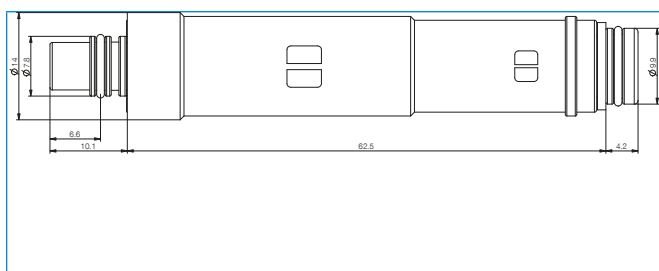


ZVC252-HP1M22

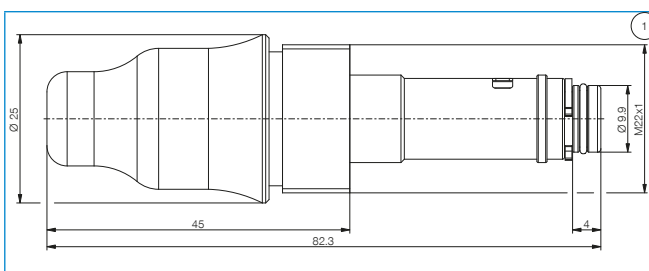

① Fissaggio

ZVC252-NRV

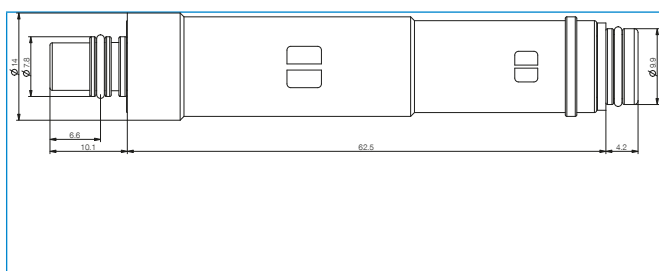

ZVC252-NRV-HP1M22

