

CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC253

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Elevata efficienza

Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente.

► Leggero e compatto

Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio.

► Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa

Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell'aria compressa fluttuante o in calo.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi cartuccia	Valvola di non ritorno	Tappo di tenuta / Silenziatore



► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	ZVC253	ZVC253-FS1M25	ZVC253-HP2M22	ZVC253-NRV
Livello di vuoto max. [kPa]	-94	-94	-94	-94
Flusso volumetrico [l/min]	146	146	146	146
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No
Peso [kg]	0.015	0.043	0.036	0.015
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3
Filettatura di collegamento		M25 esterno	M22 esterno	
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	No	Sì
Silenziatore	No	No	No	No
Tipo di silenziatore		Silenziatore standard		
Filtro del vuoto	No	No	No	No
Tipo di montaggio			Tappo di ritenzione	
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7
Consumo d'aria a 5,5 bar [l/min]	77	77	77	77
Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	84	84	84	84
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	ZVC253-NRV-FS1M25	ZVC253-NRV-HP2M22	ZVC253-NRV-S1M25	ZVC253-S1M25
Livello di vuoto max. [kPa]	-94	-94	-94	-94
Flusso volumetrico [l/min]	146	146	146	146
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No
Peso [kg]	0.043	0.036	0.041	0.041
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3
Filettatura di collegamento	M25 esterno	M22 esterno	M25 esterno	M25 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfianto	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì	No
Silenziatore	No	No	No	No
Tipo di silenziatore	Silenziatore standard		Silenziatore standard	Silenziatore standard
Filtro del vuoto	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di ritenzione		
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7
Consumo d'aria a 5,5 bar [l/min]	77	77	77	77
Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	84	84	84	84
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMI

ZVC253

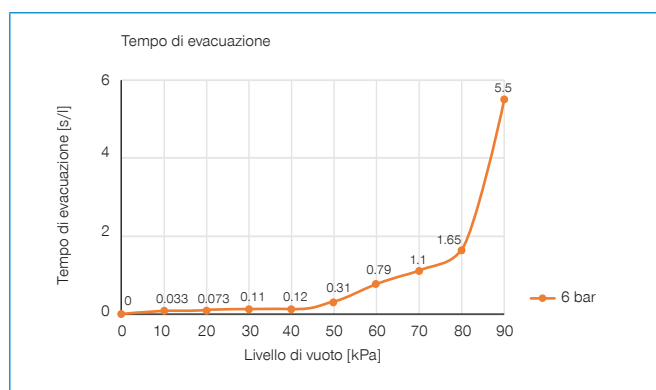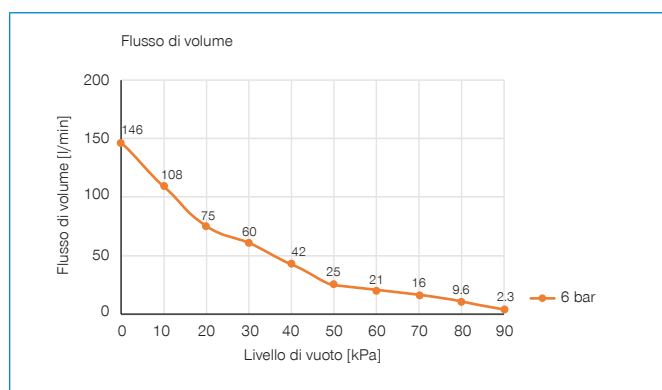


► DISEGNI TECNICI

ZVC253

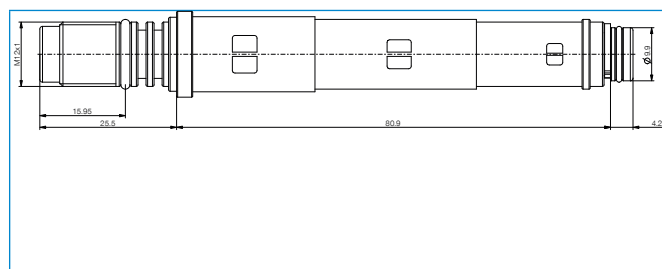


ZVC253-FS1M25

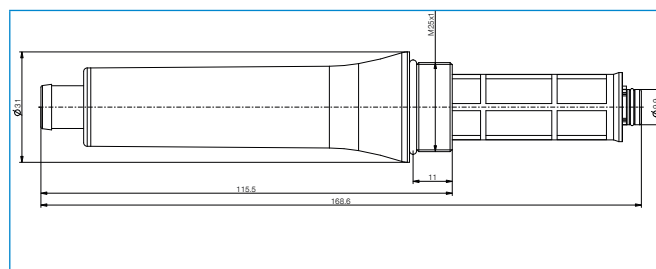


CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC253


ZVC253-HP2M22

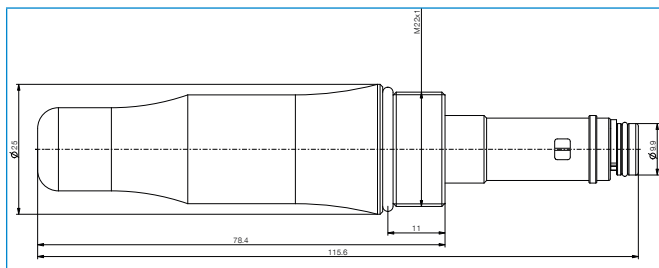


ZVC253-NRV

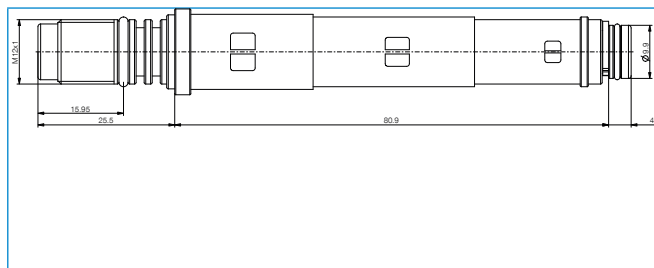


ZVC253-NRV-FS1M25

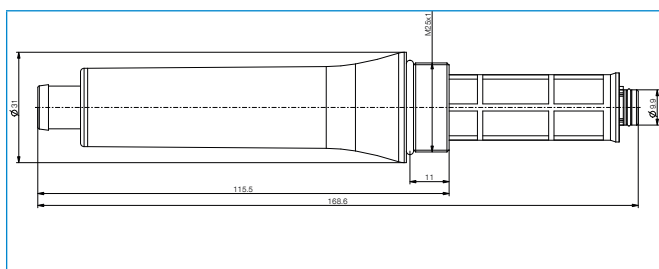

ZVC253-NRV-HP2M22

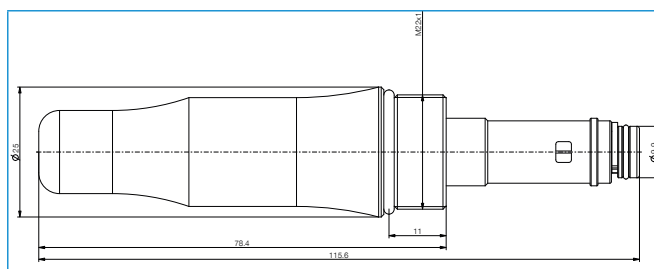

ZVC253-NRV-S1M25

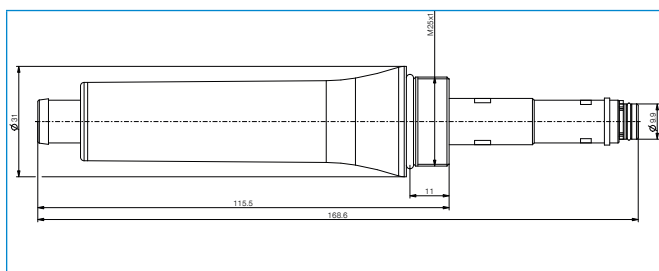

ZVC253-S1M25

