

CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC302

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Elevata efficienza

Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente.

► Leggero e compatto

Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio.

► Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa

Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell'aria compressa fluttuante o in calo.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi cartuccia	Valvola di non ritorno	Tappo di tenuta / Silenziatore



► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	ZVC302	ZVC302-HP1M25	ZVC302-NRV	ZVC302-NRV-HP1M25
Livello di vuoto max. [kPa]	-92	-92	-92	-92
Flusso volumetrico [l/min]	171	171	171	171
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No
Peso [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
Tipo di cartuccia per il vuoto	Midi	Midi	Midi	Midi
Numero di stadi cartuccia	2	2	2	2
Filettatura di collegamento		M25 esterno		M25 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfianto	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	Sì	Sì
Silenziatore	No	No	No	No
Filtro del vuoto	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di ritenzione		Tappo di ritenzione
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	97	97	97	97
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	152	152	152	152
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	ZVCL302	ZVCL302-HP1M25	ZVCL302-NRV	ZVCL302-NRV-HP1M25
Livello di vuoto max. [kPa]	-75	-75	-75	-75
Flusso volumetrico [l/min]	200	200	200	200
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No
Peso [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
Tipo di cartuccia per il vuoto	Tipo Midi L	Tipo Midi L	Tipo Midi L	Tipo Midi L
Numero di stadi cartuccia	2	2	2	2
Filettatura di collegamento		M25 esterno		M25 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	Sì	Sì
Silenziatore	No	No	No	No
Filtro del vuoto	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di ritenzione		Tappo di ritenzione
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	70	70	70	70
Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	104	104	104	104
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► DIAGRAMMI

ZVC302

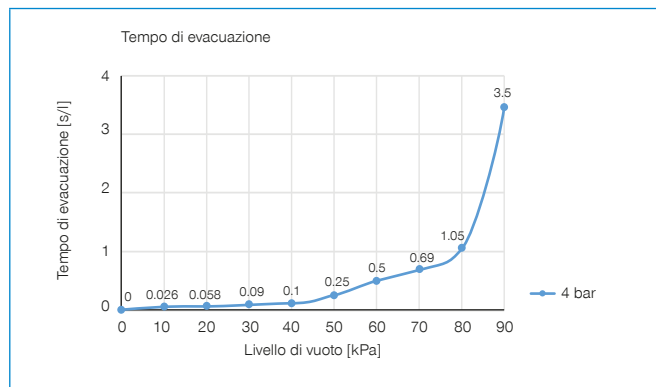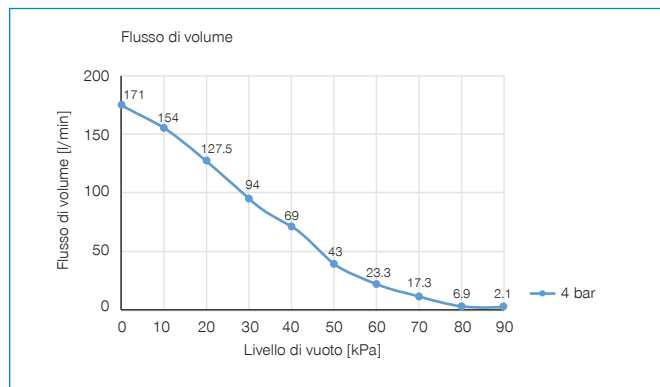

ZVCL302

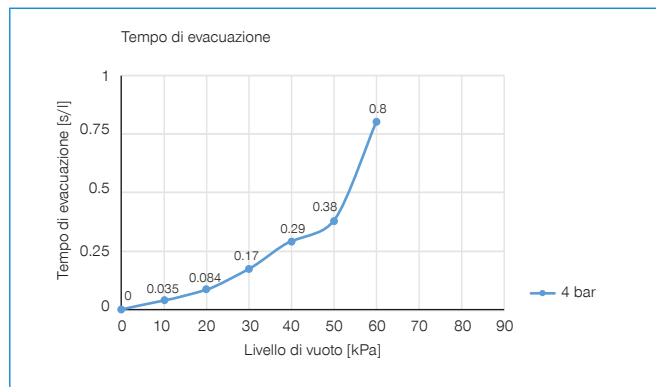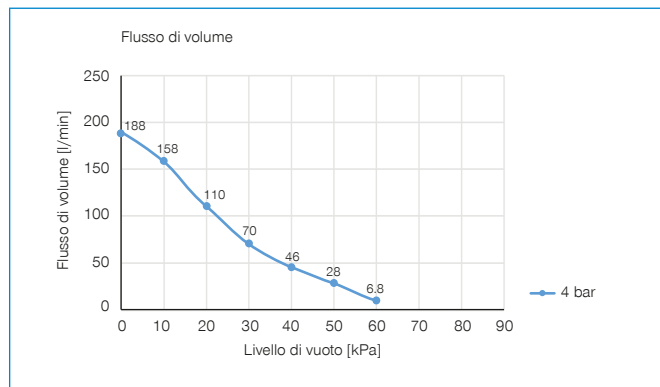


CARTUCCIA PER IL VUOTO


SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC302

► DISEGNI TECNICI

ZVC302

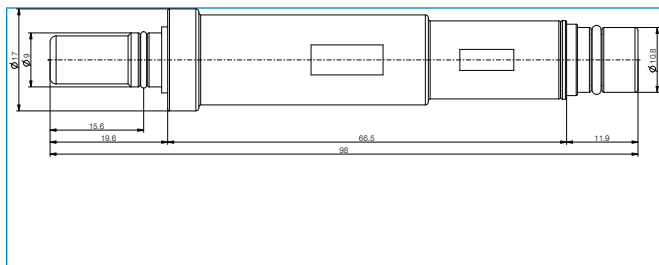


ZVC302-HP1M25

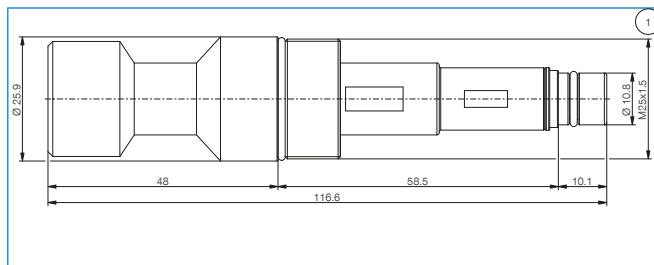


① Fissaggio

ZVC302-NRV

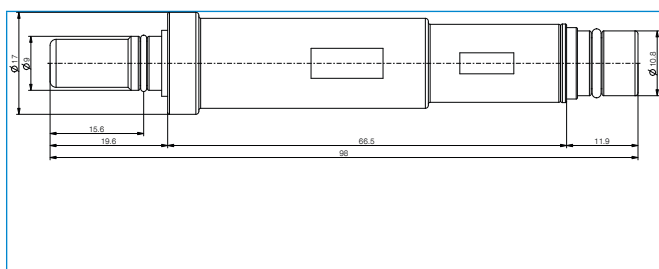


ZVC302-NRV-HP1M25

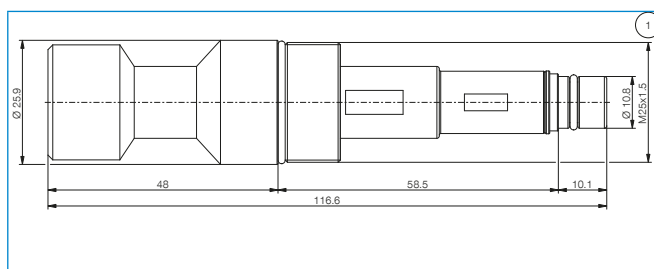


① Fissaggio

ZVCL302

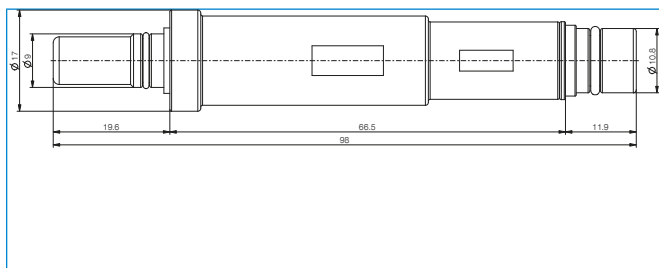


ZVCL302-HP1M25

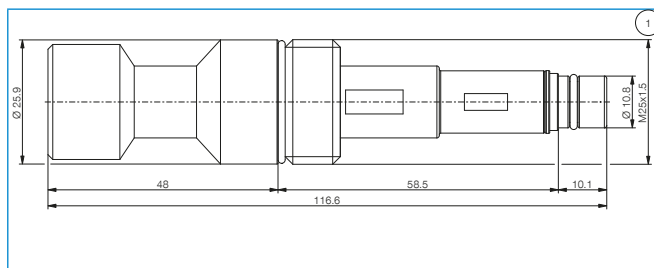

① Fissaggio

ZVCL302-NRV

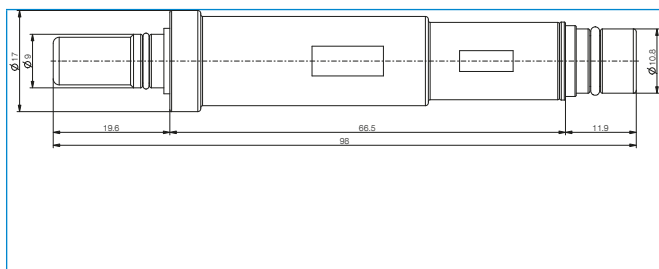

ZVCL302-NRV-HP1M25

