

真空筒

ZVC302 尺寸型号

产品优点



- **高效率**
在低压缩空气消耗的情况下实现高真空流量,确保高效运行。
- **轻便且小巧**
结构特别紧凑轻便,便于节省空间地集成。
- **在压缩空气压力波动时仍能保持可靠性能**
即使在压缩空气压力波动或下降的情况下,也能保持稳定的真空生成。
- **认证: LABS / REACH / RoHS**

产品代码

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
系列	规格	真空筒类型	真空发生器芯级数	止回阀	固定盖/消音器



技术数据

订购编号	技术数据			
	ZVC302	ZVC302-HP1M25	ZVC302-NRV	ZVC302-NRV-HP1M25
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	171	171	171	171
数字真空开关	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
真空筒类型	Midi	Midi	Midi	Midi
真空发生器芯级数	2	2	2	2
固定螺纹		M25 外部		M25 外部
进气调节阀	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	是	是
消音器	否	否	否	否
真空过滤器	没有	没有	没有	没有
安装类型		固定盖		固定盖
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	97	97	97	97
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	152	152	152	152
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



订购编号	► 技术数据			
	ZVCL302	ZVCL302-HP1M25	ZVCL302-NRV	ZVCL302-NRV-HP1M25
最大真空度 [kPa]	-75	-75	-75	-75
体积流量 [l/min]	200	200	200	200
数字真空开关	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
真空筒类型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型
真空发生器芯级数	2	2	2	2
固定螺纹		M25 外部		M25 外部
进气调节阀	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	是	是
消音器	否	否	否	否
真空过滤器	没有	没有	没有	没有
安装类型		固定盖		固定盖
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	70	70	70	70
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	104	104	104	104
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► 图表

ZVC302

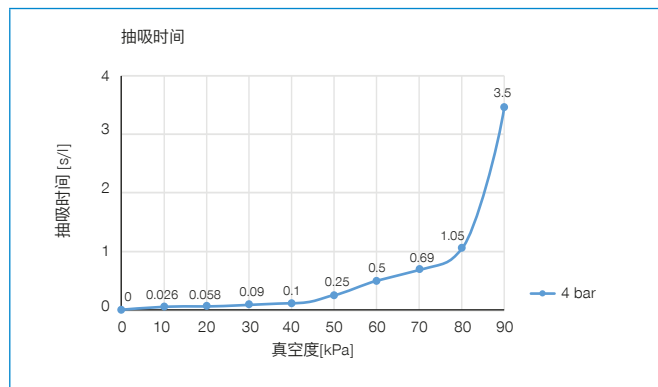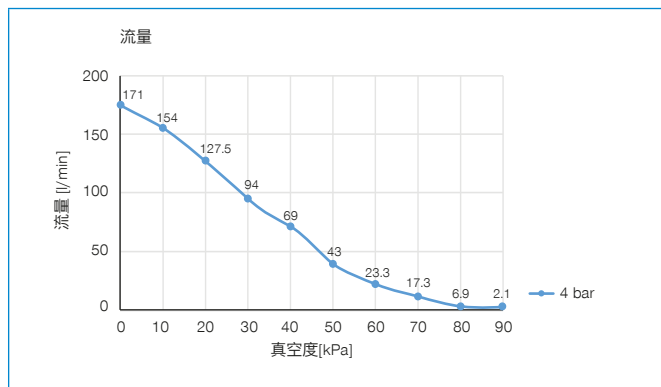

ZVCL302

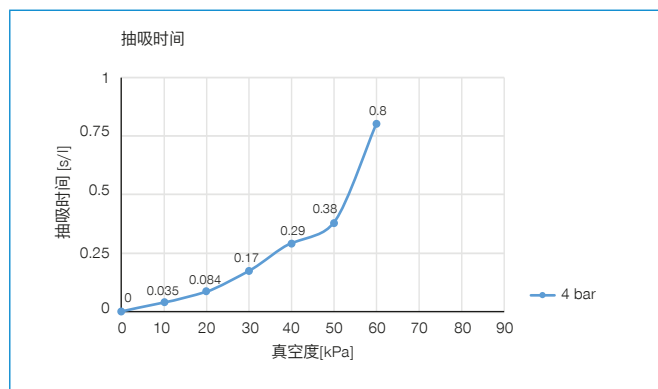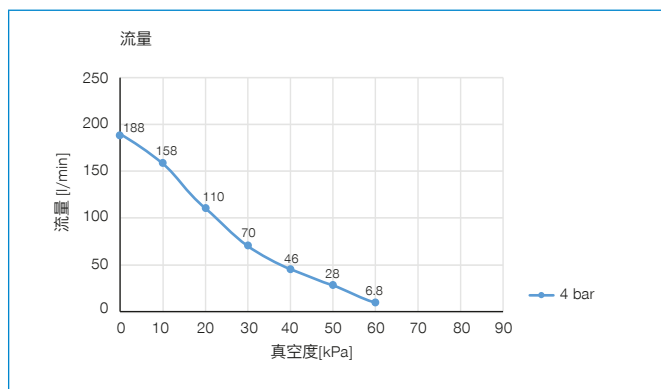


真空筒


ZVC302 尺寸型号

► 技术图纸

ZVC302

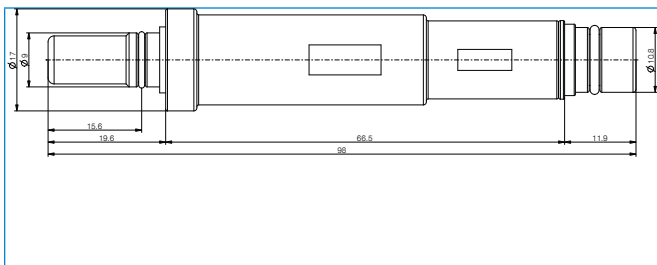


ZVC302-HP1M25

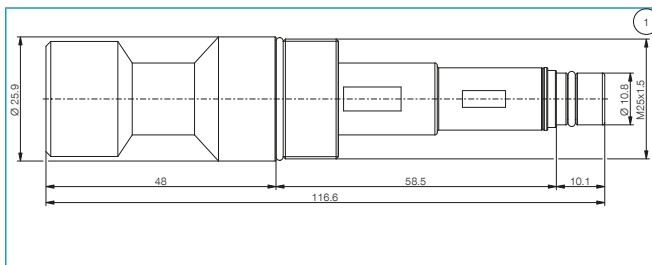


① 固定

ZVC302-NRV

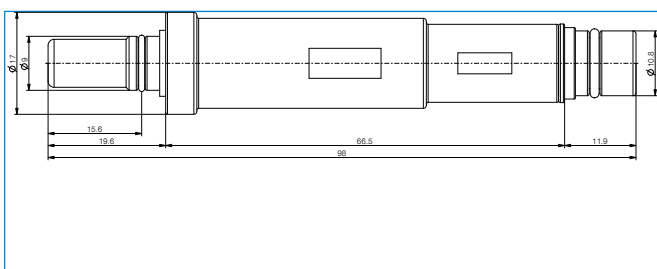


ZVC302-NRV-HP1M25

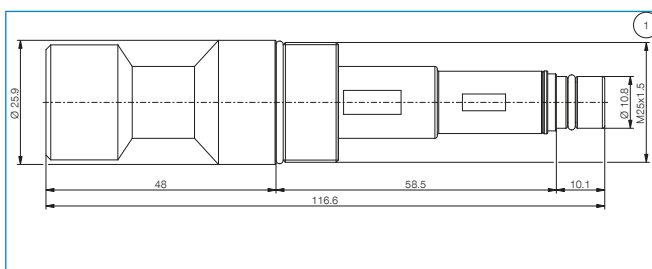


① 固定

ZVCL302

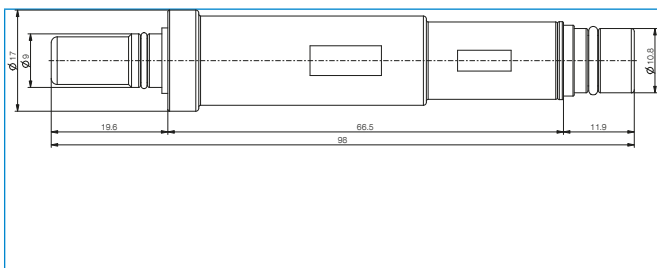


ZVCL302-HP1M25

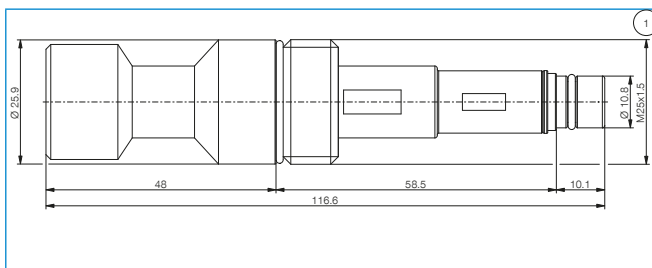

① 固定

ZVCL302-NRV

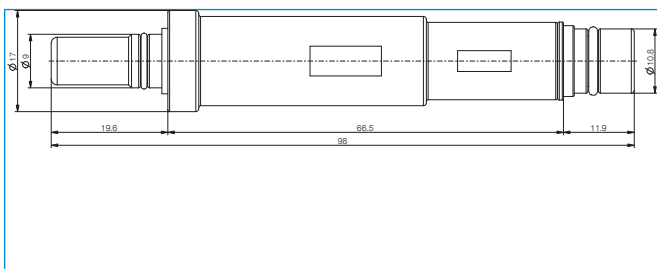

ZVCL302-NRV-HP1M25

