

CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC303

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Elevata efficienza

Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente.

► Leggero e compatto

Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio.

► Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa

Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell'aria compressa fluttuante o in calo.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi cartuccia	Valvola di non ritorno	Tappo di tenuta / Silenziatore

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici					
	ZVC303	ZVC303-HP2M25	ZVC303-NRV	ZVC303-NRV-HP2M25	ZVC303-NRV-TS1M25	ZVC303-TS1M25
Livello di vuoto max. [kPa]	-92	-92	-92	-92	-92	-92
Flusso volumetrico [l/min]	341	341	341	341	341	341
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
Tipo di cartuccia per il vuoto	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento		M25 esterno		M25 esterno	M25 esterno	M25 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfianto	No	No	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	Sì	Sì	Sì	No
Silenziatore	No	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore					Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di ritenzione		Tappo di ritenzione		
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	97	97	97	97	97	97
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	152	152	152	152	152	152
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► Dati tecnici					
Numero d'ordine	ZVCL303	ZVCL303-HP2M25	ZVCL303-NRV	ZVCL303-NRV-HP2M25	ZVCL303-NRV-TS1M25	ZVCL303-TS1M25
Livello di vuoto max. [kPa]	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Flusso volumetrico [l/min]	362	362	362	362	362	362
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
Tipo di cartuccia per il vuoto	Tipo Midi L	Tipo Midi L	Tipo Midi L	Tipo Midi L	Tipo Midi L	Tipo Midi L
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento		M25 esterno		M25 esterno	M25 esterno	M25 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	Sì	Sì	Sì	No
Silenziatore	No	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore					Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di riten- zione		Tappo di riten- zione		
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	70	70	70	70	70	70
Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	104	104	104	104	104	104
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



	► Dati tecnici					
Numero d'ordine	ZVCX303	ZVCX303-HP2M25	ZVCX303-NRV	ZVCX303-NRV-HP2M25	ZVCX303-NRV-TS1M25	ZVCX303-TS1M25
Livello di vuoto max. [kPa]	-95	-95	-95	-95	-95	-95
Flusso volumetrico [l/min]	310	310	310	310	310	310
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.084	0.084
Tipo di cartuccia per il vuoto	Tipo Midi X	Tipo Midi X	Tipo Midi X	Tipo Midi X	Tipo Midi X	Tipo Midi X
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento		M25 esterno		M25 esterno	M25 esterno	M25 esterno
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No	No	No
Valvola a solenoide	No	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	Sì	Sì	Sì	No
Silenziatore	No	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore					Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No	No
Tipo di montaggio		Tappo di riten- zione		Tappo di riten- zione		
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	140	140	140	140	140	140
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

CARTUCCIA PER IL VUOTO



SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC303

► DIAGRAMMI



ZVC303

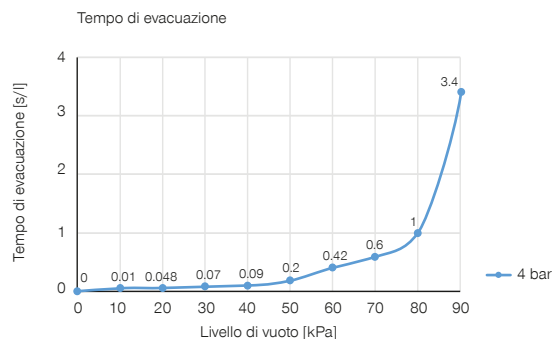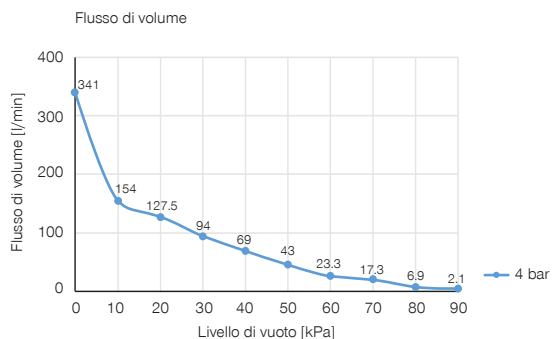

ZVCL303

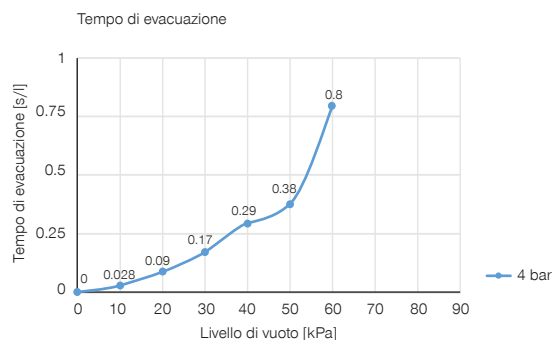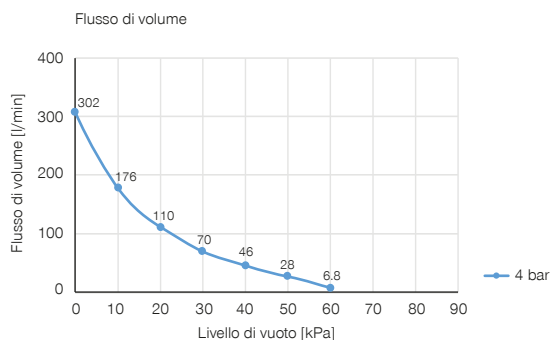


ZVCX303

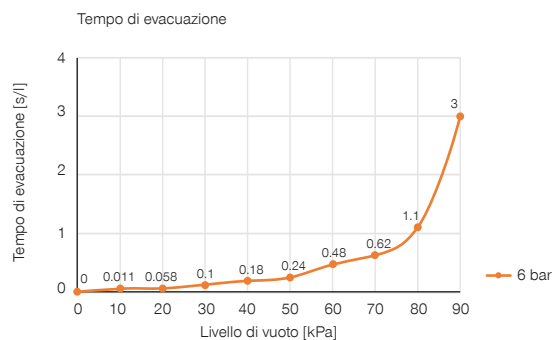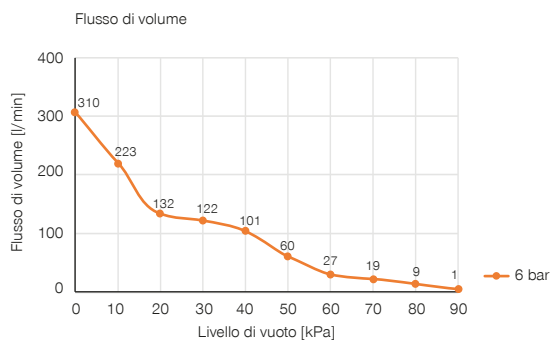


► DISEGNI TECNICI

ZVC303

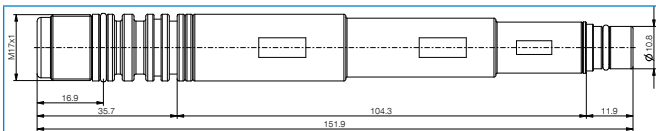


ZVC303-HP2M25

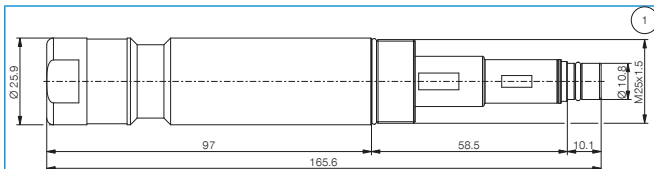


① Fissaggio


ZVC303-NRV

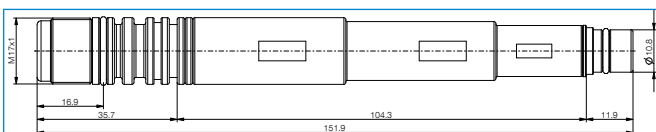


ZVC303-NRV-HP2M25

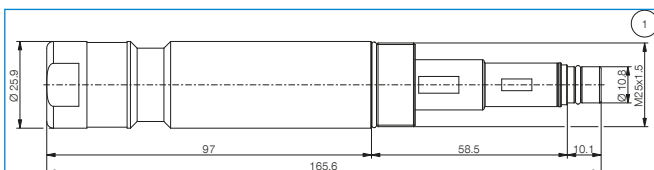


ZVC303-NRV-TS1M25

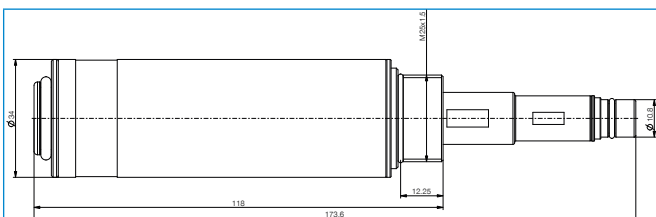


ZVC303-TS1M25

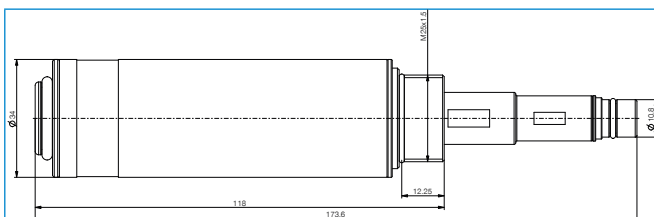


ZVCL303

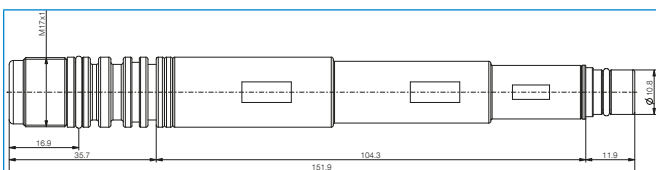


ZVCL303-HP2M25

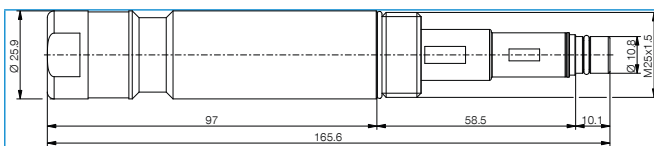

ZVCL303-NRV

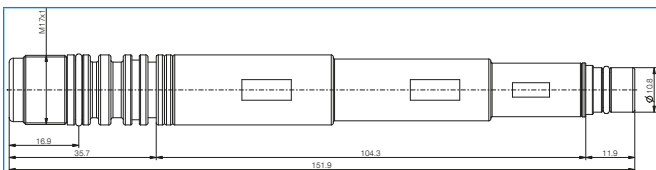


ZVCL303-NRV-HP2M25

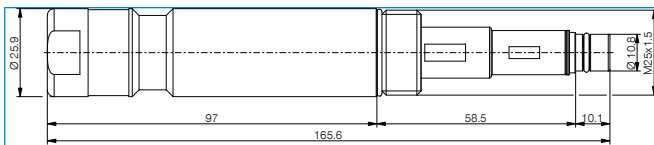


CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC303


ZVCL303-NRV-TS1M25

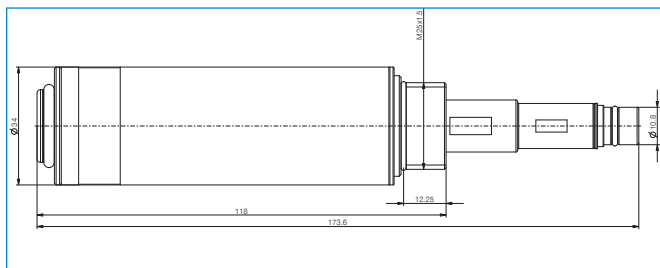


ZVCL303-TS1M25

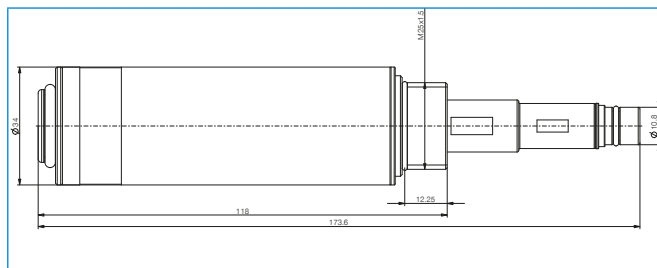

ZVCX303

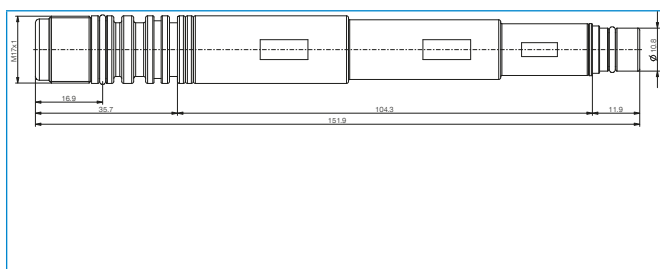


ZVCX303-HP2M25

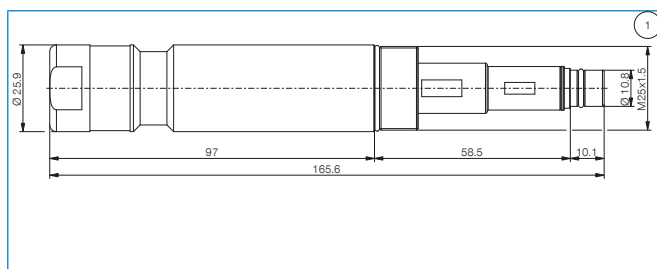


① Fissaggio


ZVCX303-NRV

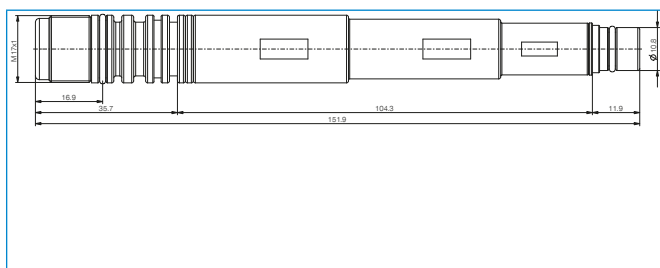

ZVCX303-NRV-HP2M25

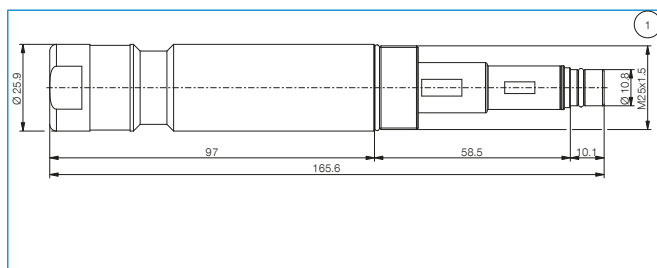

ZVCX303-NRV-TS1M25

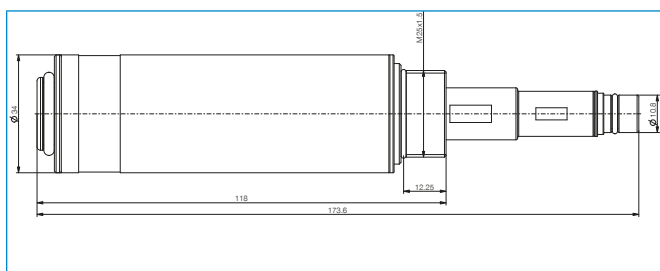

ZVCX303-TS1M25

