

真空筒

ZVC303 尺寸型号

产品优点



- **高效率**
在低压缩空气消耗的情况下实现高真空流量,确保高效运行。
- **轻便且小巧**
结构特别紧凑轻便,便于节省空间地集成。
- **在压缩空气压力波动时仍能保持可靠性能**
即使在压缩空气压力波动或下降的情况下,也能保持稳定的真空生成。
- **认证: LABS / REACH / RoHS**

产品代码

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
系列	规格	真空筒类型	真空发生器芯级数	止回阀	固定盖/消音器

技术数据

订购编号	技术数据					
	ZVC303	ZVC303-HP2M25	ZVC303-NRV	ZVC303-NRV-HP2M25	ZVC303-NRV-TS1M25	ZVC303-TS1M25
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	341	341	341	341	341	341
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
真空筒类型	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi
真空发生器芯级数	3	3	3	3	3	3
固定螺纹		M25 外部		M25 外部	M25 外部	M25 外部
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	是	是	是	否
消音器	否	否	否	否	否	否
消声器类型					双向消音器	双向消音器
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
安装类型		固定盖		固定盖		
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	97	97	97	97	97	97
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	152	152	152	152	152	152
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► 技术数据					
订购编号	ZVCL303	ZVCL303-HP2M25	ZVCL303-NRV	ZVCL303-NRV-HP2M25	ZVCL303-NRV-TS1M25	ZVCL303-TS1M25
最大真空度 [kPa]	-75	-75	-75	-75	-75	-75
体积流量 [l/min]	362	362	362	362	362	362
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
真空筒类型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型
真空发生器芯级数	3	3	3	3	3	3
固定螺纹		M25 外部		M25 外部	M25 外部	M25 外部
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	是	是	是	否
消音器	否	否	否	否	否	否
消声器类型					双向消音器	双向消音器
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
安装类型		固定盖		固定盖		
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	70	70	70	70	70	70
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	104	104	104	104	104	104
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



	► 技术数据					
订购编号	ZVCX303	ZVCX303-HP2M25	ZVCX303-NRV	ZVCX303-NRV-HP2M25	ZVCX303-NRV-TS1M25	ZVCX303-TS1M25
最大真空度 [kPa]	-95	-95	-95	-95	-95	-95
体积流量 [l/min]	310	310	310	310	310	310
数字真空开关	没有	没有	没有	没有	没有	没有
节气功能	没有	没有	没有	没有	没有	没有
重量 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.084	0.084
真空筒类型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型
真空发生器芯级数	3	3	3	3	3	3
固定螺纹		M25 外部		M25 外部	M25 外部	M25 外部
进气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
排气调节阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
电磁阀	没有	没有	没有	没有	没有	没有
止回阀	否	否	是	是	是	否
消音器	否	否	否	否	否	否
消声器类型					双向消音器	双向消音器
真空过滤器	没有	没有	没有	没有	没有	没有
安装类型		固定盖		固定盖		
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	140	140	140	140	140	140
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

真空筒



ZVC303 尺寸型号

图表



ZVC303

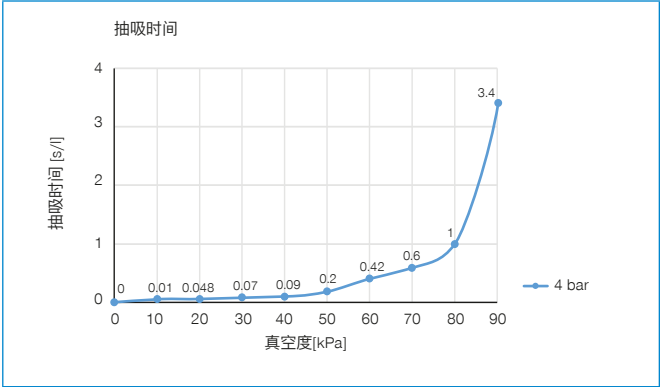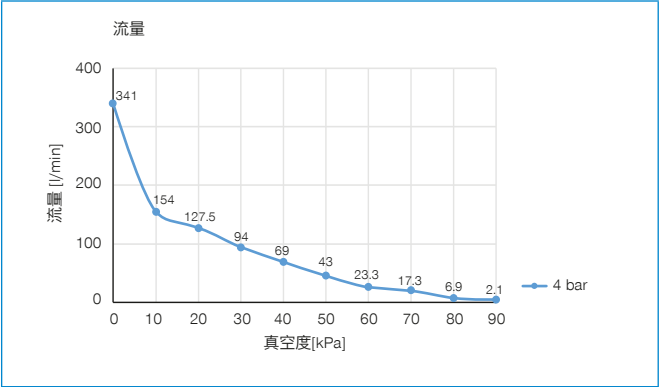

ZVCL303

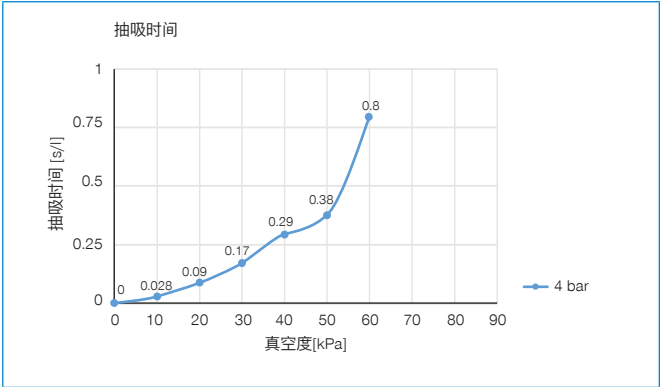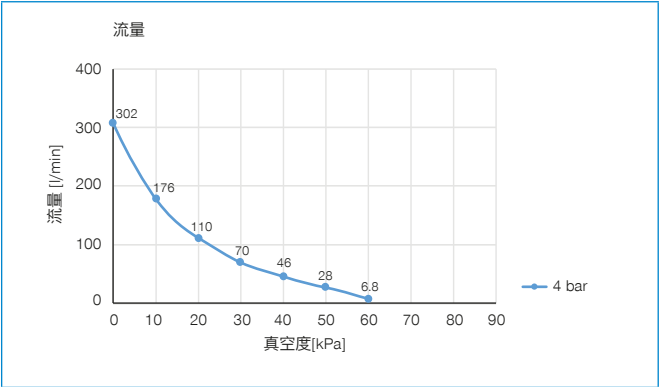


ZVCX303

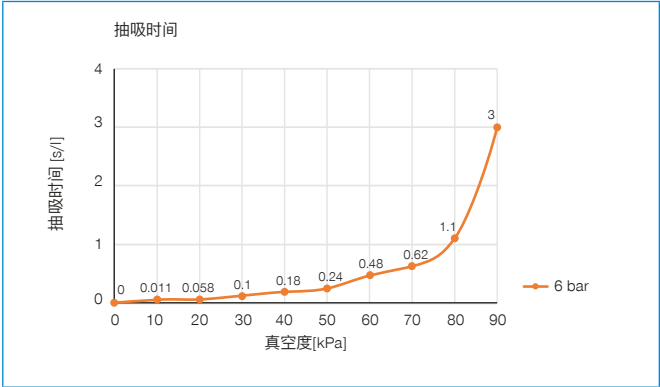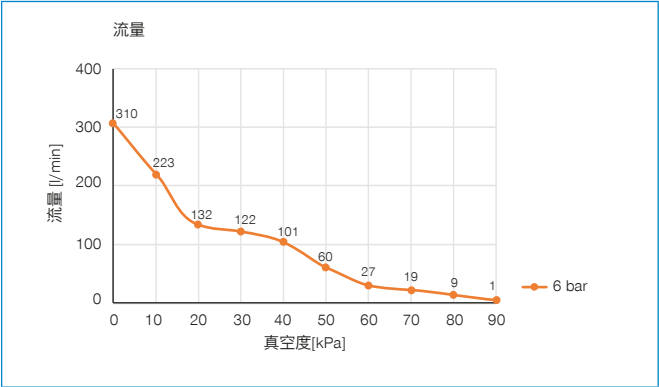


► 技术图纸

ZVC303

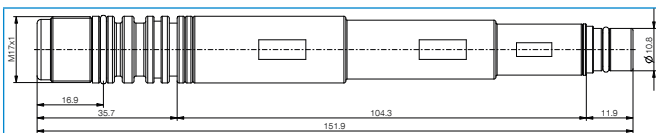


ZVC303-HP2M25

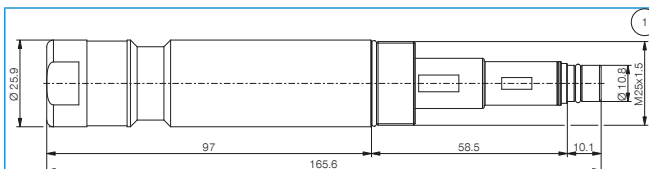


① 固定


ZVC303-NRV

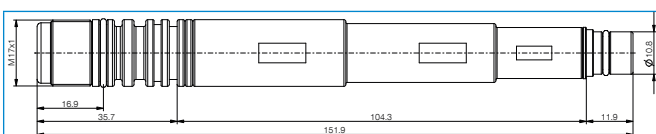


ZVC303-NRV-HP2M25

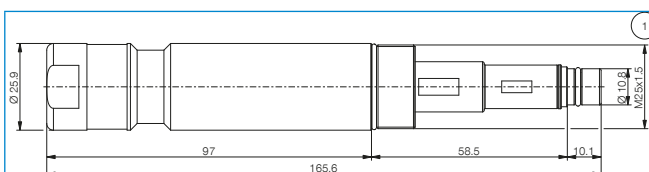


ZVC303-NRV-TS1M25

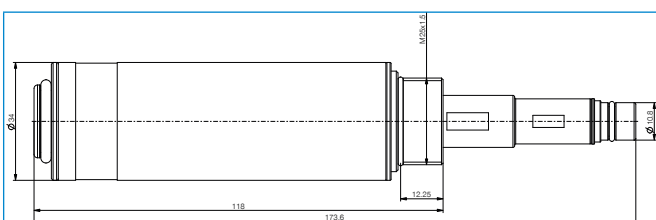


ZVC303-TS1M25

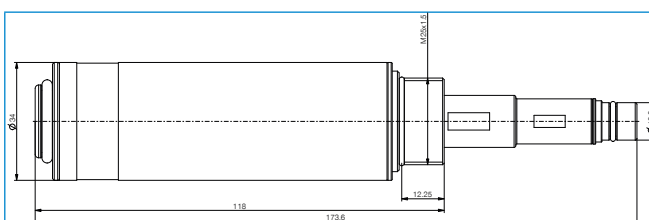


ZVCL303

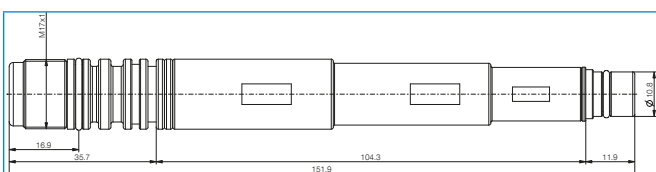


ZVCL303-HP2M25

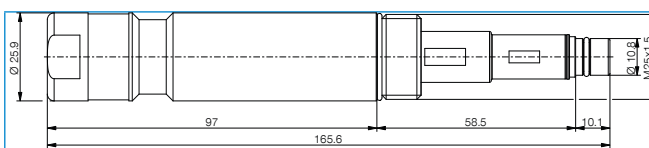

ZVCL303-NRV

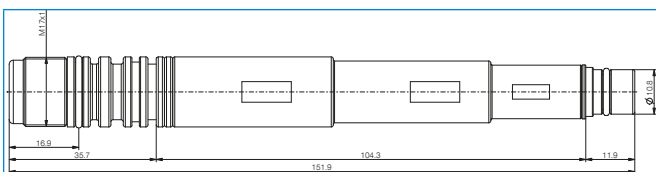


ZVCL303-NRV-HP2M25

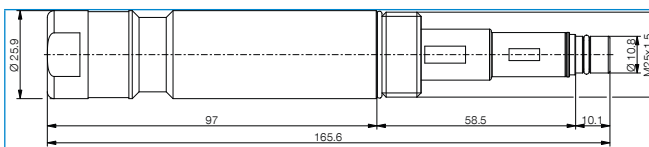


真空筒

ZVC303 尺寸型号


ZVCL303-NRV-TS1M25

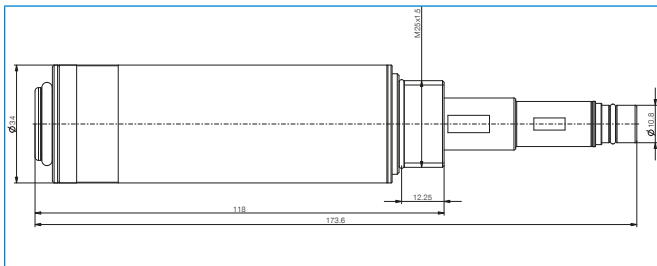


ZVCL303-TS1M25

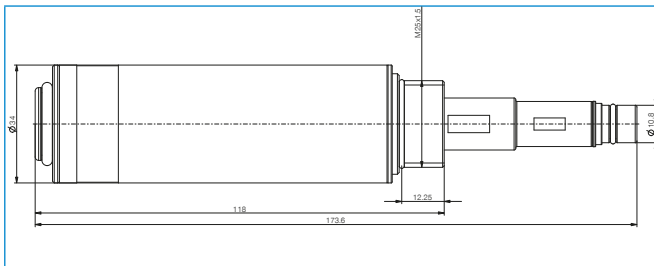

ZVCX303

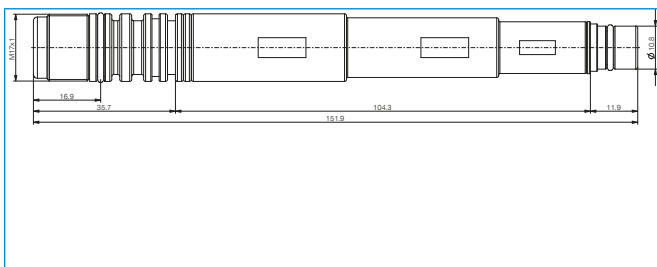


ZVCX303-HP2M25

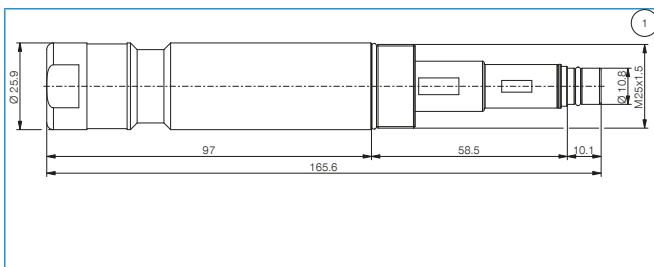


① 固定


ZVCX303-NRV

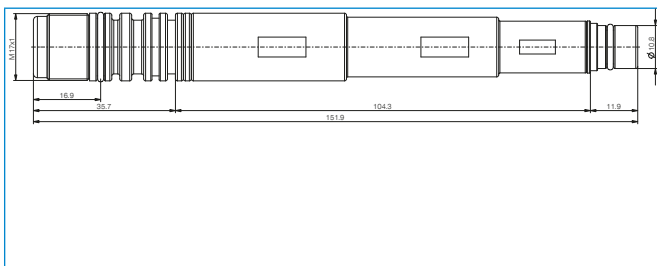

ZVCX303-NRV-HP2M25

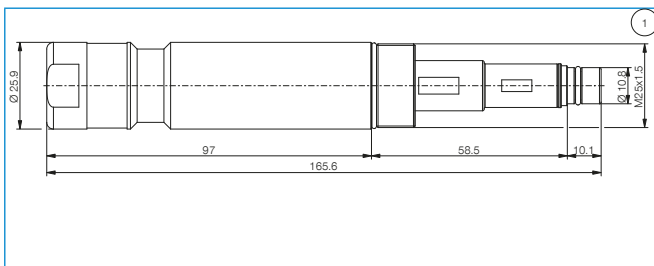

ZVCX303-NRV-TS1M25

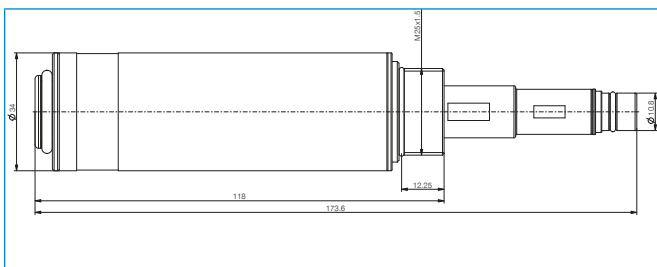

ZVCX303-TS1M25

