

ESTACIÓN DE REPOSO


AFWR1-63-A

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Fuerzas y momentos



Muestra fuerzas y momentos estáticos que pueden actuar sobre la estación de reposo debido a la parte suelta



Mr [Nm]	2
Mx [Nm]	4
My [Nm]	1.5
Fa_H [N]	100
Fa_V [N]	100



► Diseño horizontal

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X e Y

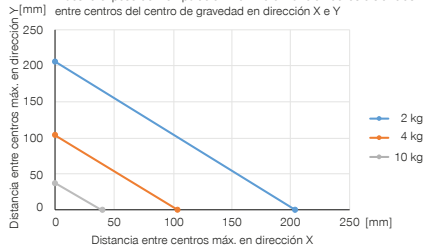

► Diseño vertical

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X y Z

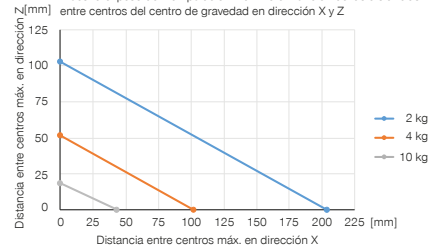

► ACCESORIOS RECOMENDADOS



SEÑAL



NJ5-E2SK-01
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8

Referencia	Datos técnicos
Adecuado para tamaño constructivo	FWR63L-00-A
Fuerza de enclavamiento [N]	50
Fuerza de desenclave [N]	50
Peso [kg]	0.4

