


PRUŽINOVÉ ŠMÝKADLO

SÉRIA ZLC

► VÝHODY VÝROBKU

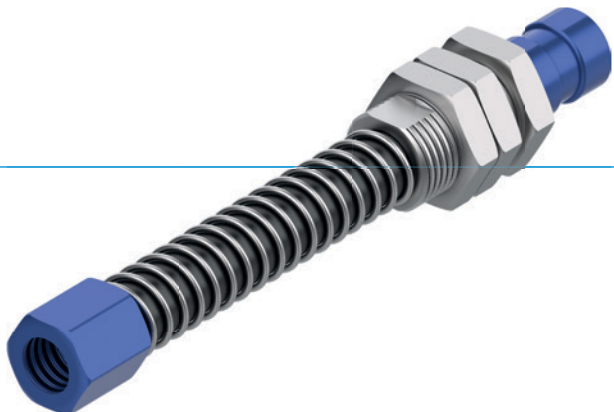

- Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
- K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
- K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS

► PRODUKTOVÝ KĹÚČ

ZLC	M10F	30	TI	3N
Séria	Prípojný závit	Zdvih [mm]	Vákuová prípojka a poloha pružiny	vyhotovenie

► TECHNICKÉ ÚDAJE


Objednávacie č.	► Technické údaje									
	Druh pripojenia	Prípojný závit	Vákuová prípojka	Zdvih [mm]	Prípojný závit	Poloha pružiny	Poloha vákuovej prípojky	Počet matic	Veľkosť kľúča matice [mm]	Hmotnosť [kg]
ZLC-12M-30-SE	Závit	Vonkajší G1/2"	Vnútorný G1/8"	30	M20X1.5	Vonkajší	Po strane	2	24	0,29
ZLC-12M-30-TI	Závit	Vonkajší G1/2"	Vnútorný G1/4"	30	M22X1.5	Vnútorný	vyššie	2	30	0,13
ZLC-12M-50-SE	Závit	Vonkajší G1/2"	Vnútorný G1/8"	50	M20X1.5	Vonkajší	Po strane	2	24	0,16
ZLC-12M-50-TI	Závit	Vonkajší G1/2"	Vnútorný G1/8"	50	M18X1	Vnútorný	vyššie	2	22	0,12
ZLC-12M-50-TI-E	Závit	Vonkajší G1/2"	Vnútorný G1/4"	50	M22X1.5	Vnútorný	vyššie	2	30	0,3
ZLC-14M-15-TI	Závit	Vonkajší G1/4"	Vnútorný G1/8"	15	M18X1	Vnútorný	vyššie	2	22	0,066
ZLC-14M-20-TI	Závit	Vonkajší G1/4"	Vnútorný G1/8"	20	M16X1	Vnútorný	vyššie	2	20	0,045
ZLC-14M-30-TI-3N	Závit	Vonkajší G1/4"	Vnútorný G1/8"	30	M18X1	Vnútorný	vyššie	3	22	0,1
ZLC-18F-05-SI	Závit	Vnútorný G1/8"	M5 vo vnútri	5	M10X1	Vnútorný	Po strane	2	12	0,024
ZLC-18F-10-TI-E	Závit	Vnútorný G1/8"	Vnútorný G1/8"	10	M16X1	Vnútorný	vyššie	2	20	0,073
ZLC-18M-05-SI	Závit	Vonkajší G1/8"	M5 vo vnútri	5	M10X1	Vnútorný	Po strane	2	12	0,028
ZLC-18M-10-TI	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	10	M14X1.5	Vnútorný	vyššie	2	19	0,044
ZLC-18M-15-SI	Závit	Vonkajší G1/8"	M5 vo vnútri	15	M14X1	Vnútorný	Po strane	2	19	0,086
ZLC-18M-15-TI	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	15	M14X1	Vnútorný	vyššie	2	19	0,036
ZLC-18M-18-TI	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	18	M14X1.5	Vnútorný	vyššie	2	20	0,02
ZLC-18M-20-TI-3N	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	20	M18X1	Vnútorný	vyššie	3	22	0,083
ZLC-18M-20-TI-NR	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	20	M16X1	Vnútorný	vyššie	2	20	0,054
ZLC-18M-30-SE	Závit	Vonkajší G1/8"	M5 vo vnútri	30	M14X1.5	Vonkajší	Po strane	2	19	0,054
ZLC-18M-30-TI	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	30	G1/8"	Vnútorný	vyššie	2	20	0,06
ZLC-18M-30-TI-3N	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	30	M18X1	Vnútorný	vyššie	3	22	0,13
ZLC-18M-45-TE	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	45	M16X1	Vonkajší	vyššie	2	20	0,066
ZLC-18M-50-SE	Závit	Vonkajší G1/8"	M5 vo vnútri	50	M14X1.5	Vonkajší	Po strane	2	19	0,11
ZLC-18M-50-TE-3N	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	50	M18X1	Vonkajší	vyššie	3	22	0,09
ZLC-18M-50-TI-NR	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	50	M18X1	Vnútorný	vyššie	2	22	0,14
ZLC-18M-70-TE-3N	Závit	Vonkajší G1/8"	Vnútorný G1/8"	70	M18X1	Vonkajší	vyššie	3	22	0,13
ZLC-M10F-10-TI	Závit	Vnútorný M10	Vnútorný G1/8"	10	M16X1	Vnútorný	vyššie	2	14	0,043
ZLC-M10F-20-TI-3N	Závit	Vnútorný M10	Vnútorný G1/8"	20	M18X1	Vnútorný	vyššie	3	22	0,083

► **Technické údaje**

Objednávacie č.	Druh pripojenia	Pripojný závit	Vákuová prípojka	Zdvih [mm]	Pripojný závit	Poloha pružiny	Poloha vákuovej prípojky	Počet matic	Veľkosť kľúča matice [mm]	Hmotnosť [kg]
ZLC-M10F-30-TI-3N	Závit	Vnúťorný M10	Vnúťorný G1/8"	30	M18X1	Vnúťorný	vyššie	3	22	0,12
ZLC-M10F-50-TE-3N	Závit	Vnúťorný M10	Vnúťorný G1/8"	50	M18X1	Vonkajší	vyššie	3	22	0,16
ZLC-M5F-07-TI	Závit	Vnúťorný M5	M5 vo vnútri	7	G1/8"	Vnúťorný	vyššie	2	14	0,018
ZLC-M5F-07-TI-NR	Závit	Vnúťorný M5	M5 vo vnútri	7	G1/8"	Vnúťorný	vyššie	2	14	0,018
ZLC-M5F-08-SE	Závit	Vnúťorný M5	M5 vo vnútri	8	M10X1	Vonkajší	Po strane	2	14	0,015
ZLC-M5F-10-TI	Závit	Vnúťorný M5	M5 vo vnútri	10	M10X1	Vnúťorný	vyššie	2	14	0,036
ZLC-M5F-15-TI	Závit	Vnúťorný M5	M5 vo vnútri	15	M10X1	Vnúťorný	vyššie	2	14	0,02
ZLC-M5F-20-TI	Závit	Vnúťorný M5	M5 vo vnútri	20	G1/8"	Vnúťorný	vyššie	2	14	0,02
ZLC-M5M-10-TE	Závit	Vonkajší M5	M5 vo vnútri	10	M12X1	Vonkajší	vyššie	2	14	0,03
ZLC-M5M-20-TE	Závit	Vonkajší M5	M5 vo vnútri	20	M12X1	Vonkajší	vyššie	2	14	0,033
ZLC-NFA-06-TI	Bradavky		M5 vo vnútri	6	M8X0.8	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,012
ZLC-NFA-10-TI	Bradavky		M5 vo vnútri	10	M8X1	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,02
ZLC-NFA-25-TI-NR	Bradavky		M5 vo vnútri	25	M8X1	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,021
ZLC-NFB-05-SI-NR	Bradavky		Vnúťorný M3	5	M10X1	Vnúťorný	Po strane	1	14	0,014
ZLC-NFB-06-TI	Bradavky		M5 vo vnútri	6	M8X1	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,011
ZLC-NFB-10-TI	Bradavky		M5 vo vnútri	10	M8X1	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,019
ZLC-NFC-06-TI	Bradavky		M5 vo vnútri	6	M8X1	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,012
ZLC-NFC-10-TI	Bradavky		M5 vo vnútri	10	M8X1	Vnúťorný	vyššie	2	12	0,02


► **TECHNICKÉ NÁKRESY**

ZLC-12M-30-SE

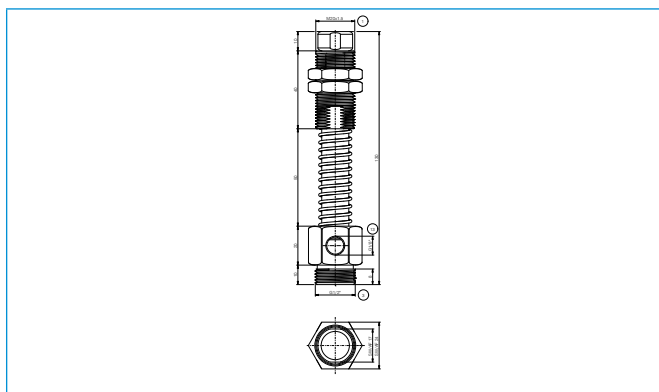


- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vákuua

ZLC-12M-30-TI

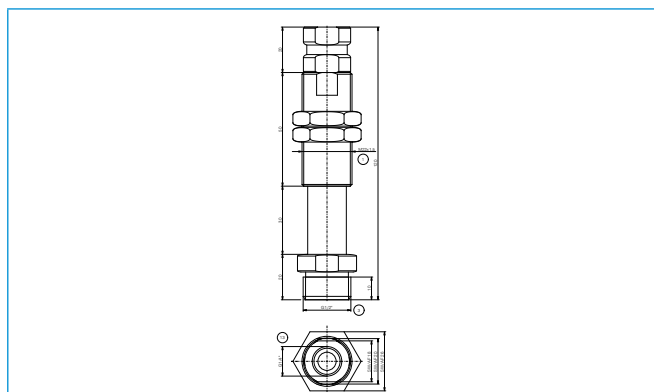


- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vákuua

ZLC-12M-50-SE

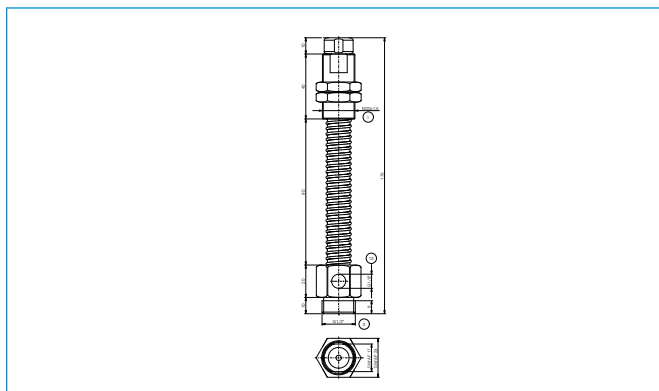

- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vákuua

ZLC-12M-50-TI

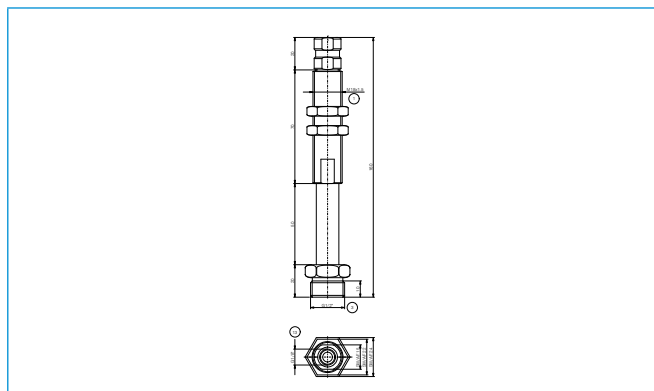


- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vákuua

PRUŽINOVÉ ŠMÝKADLO


SÉRIA ZLC

ZLC-12M-50-TI-E

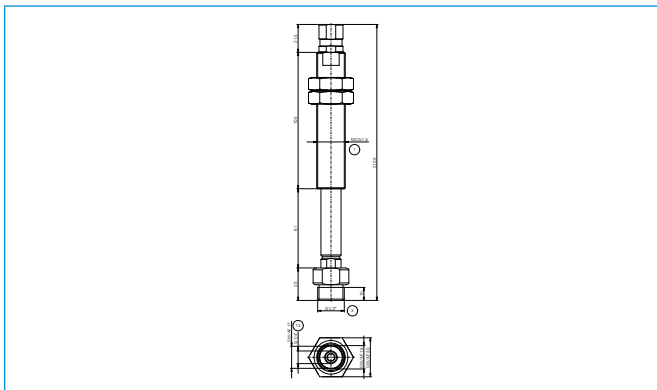


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-14M-15-TI

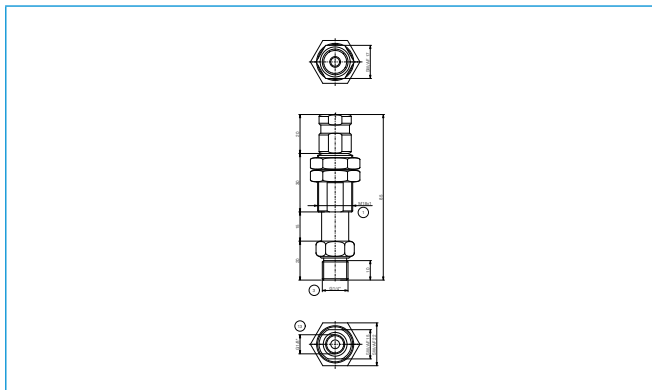


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-14M-20-TI

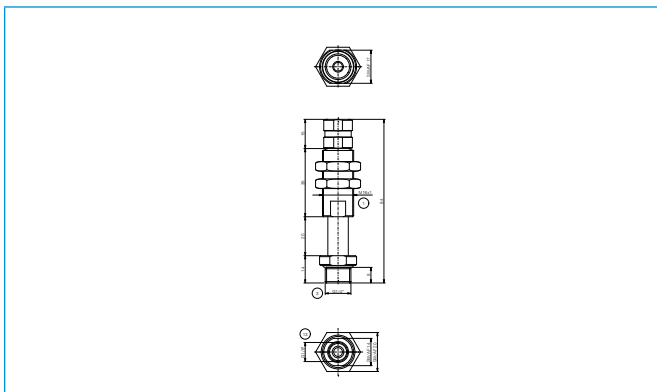


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-14M-30-TI-3N

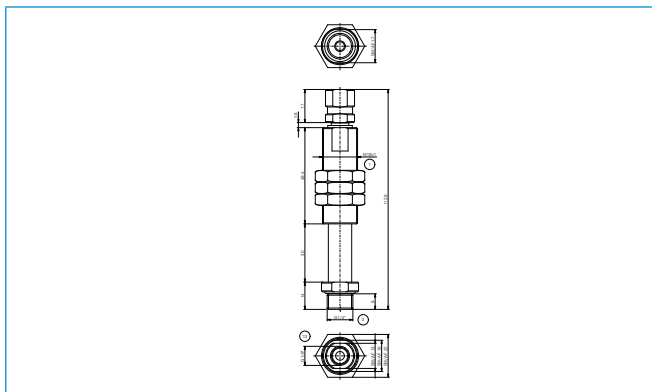


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-18F-05-SI

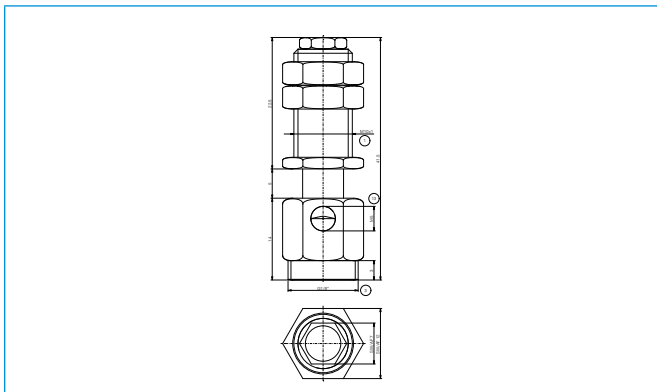

- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-18F-10-TI-E

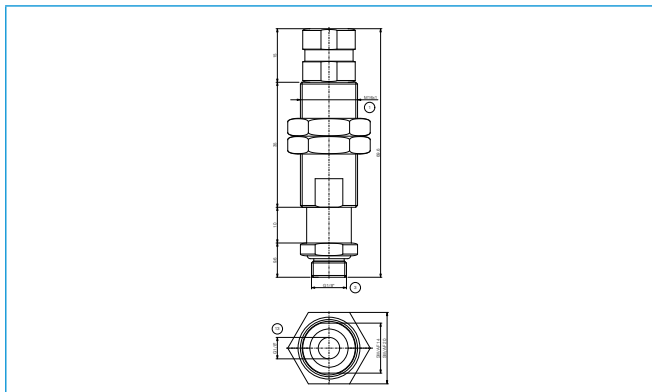

- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

- [illegible]

- [illegible]

-

- [illegible]


-

- 5

PRUŽINOVÉ ŠMÝKADLO


SÉRIA ZLC

ZLC-18M-20-TI-NR

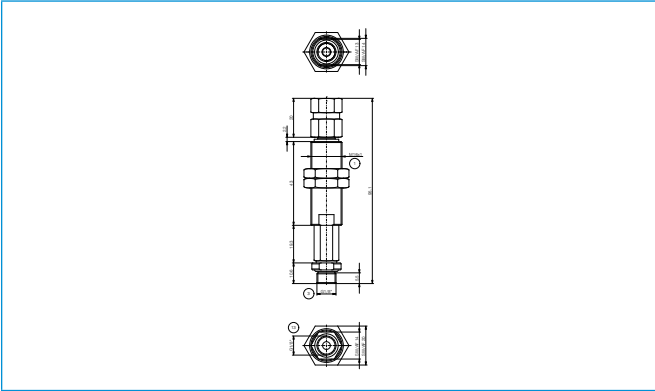


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuu
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-18M-30-SE

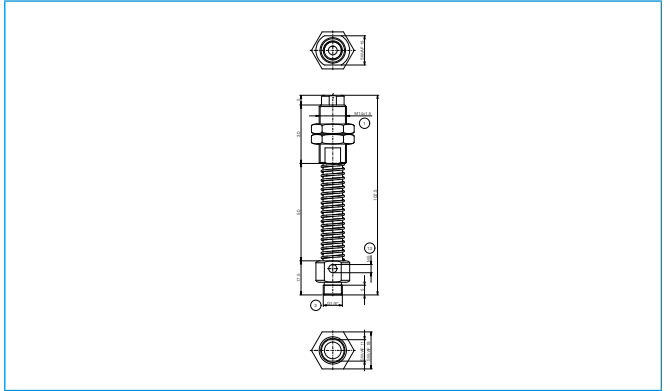


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vákuu
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-18M-30-TI

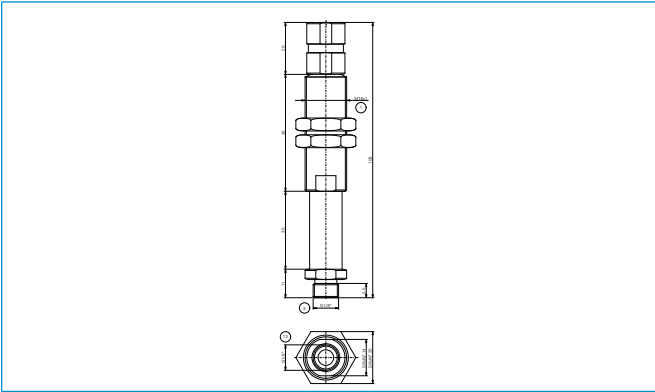


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuu
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-18M-30-TI-3N

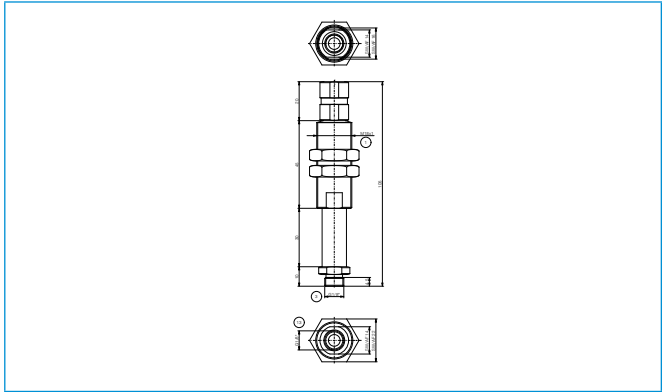


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuu
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-18M-45-TE

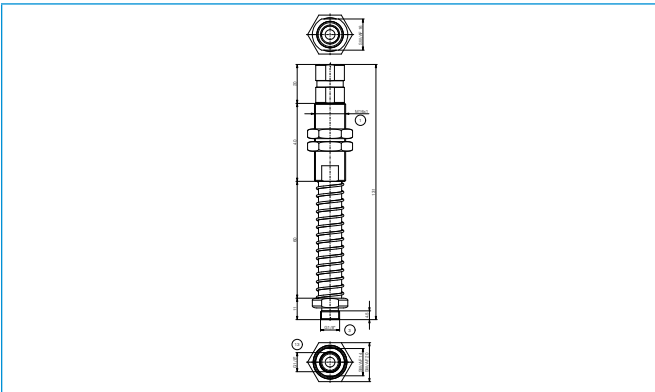


- ① Upevnenie
③ Pripojenie vakuu


ZLC-18M-50-SE

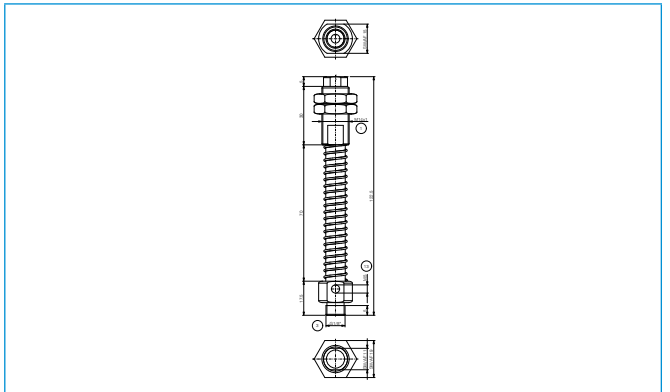


- ① Upevnenie
- ③ Prípojenie vakuu
- ⑬ Prípojenie pre sací okraj

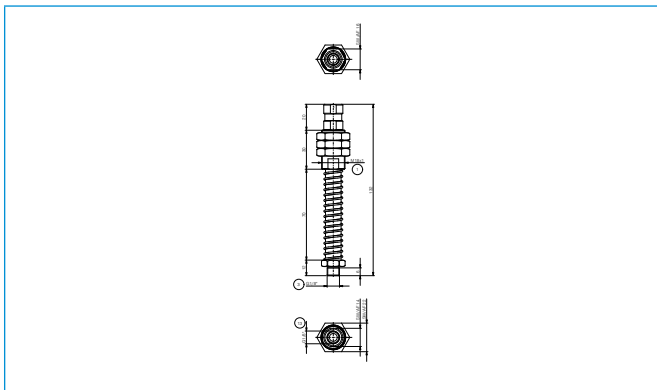ZLC-18M-50-TE-3N


- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vakuu

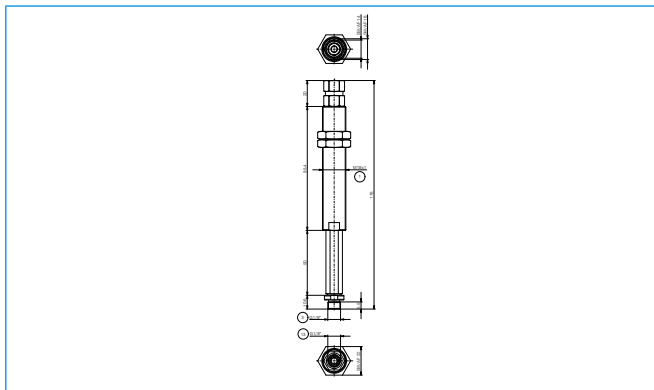ZLC-18M-50-TI-NR


- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vakuu

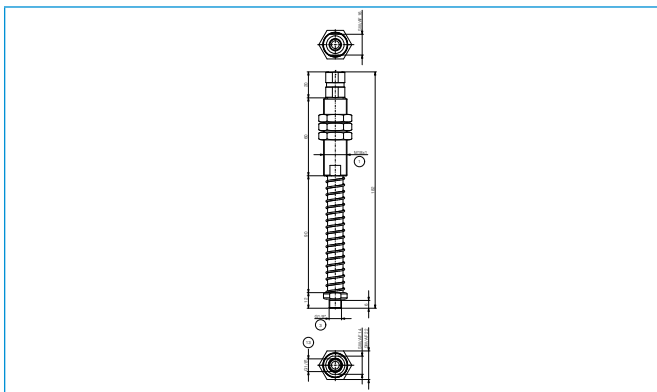ZLC-18M-70-TE-3N


- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vakuu

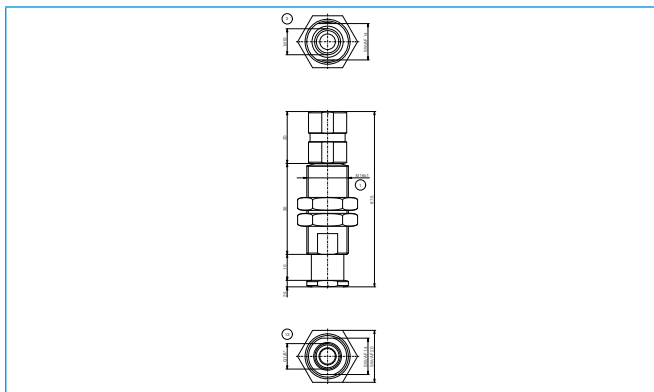ZLC-M10F-10-TI

- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vakuu

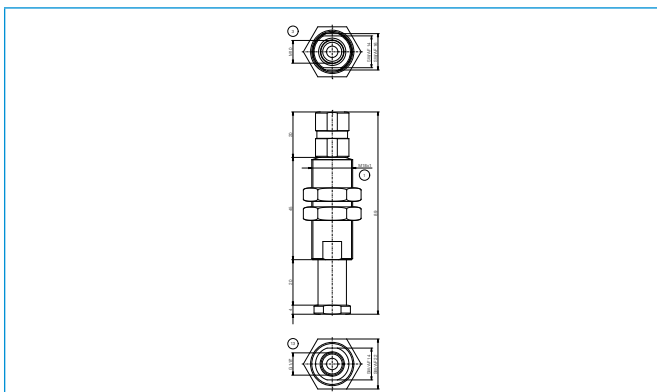ZLC-M10F-20-TI-3N

- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vakuu

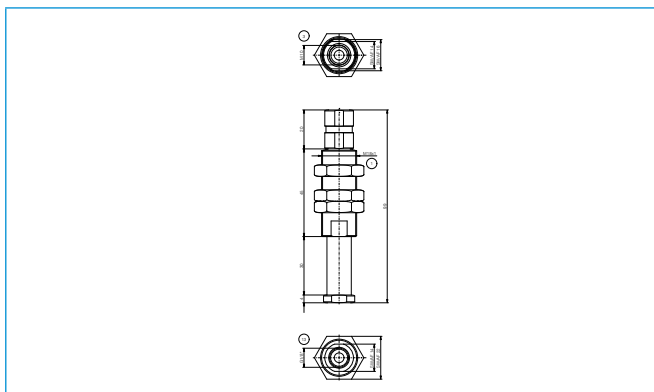
ZLC-M10F-30-TI-3N

- ① Upevnenie ⑬ Pripojenie pre sací okraj
③ Pripojenie vakuu

PRUŽINOVÉ ŠMÝKADLO


SÉRIA ZLC

ZLC-M10F-50-TE-3N

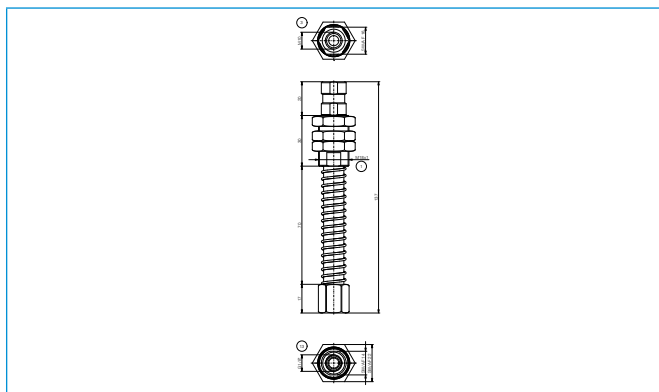


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-M5F-07-TI

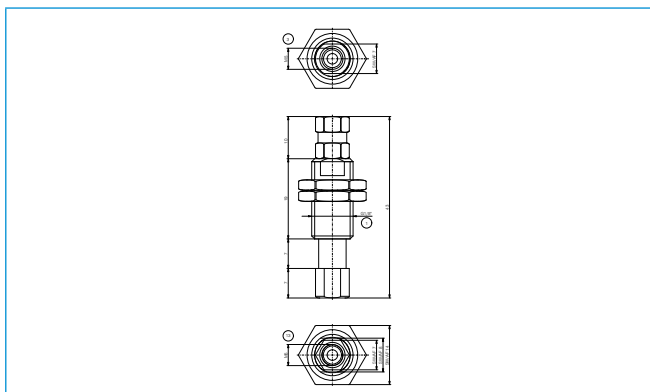


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-M5F-07-TI-NR

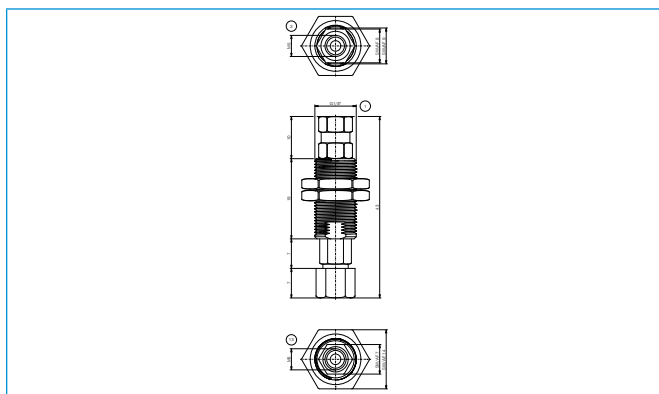


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-M5F-08-SE

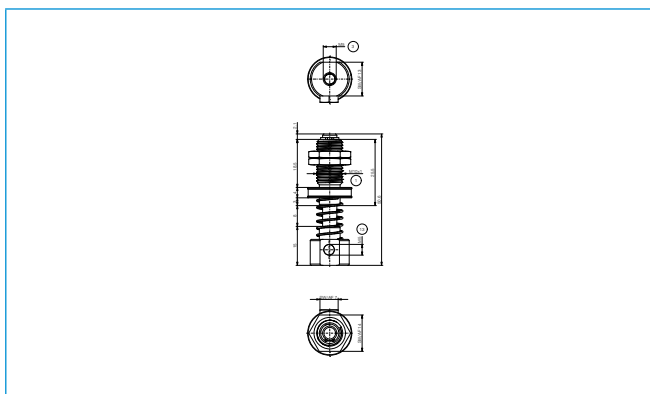


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-M5F-10-TI

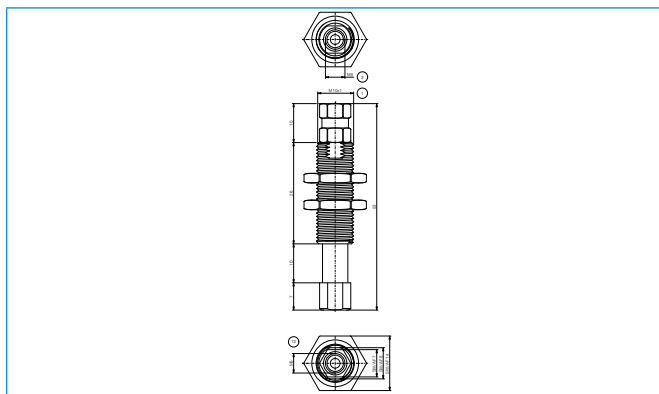

- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-M5F-15-TI

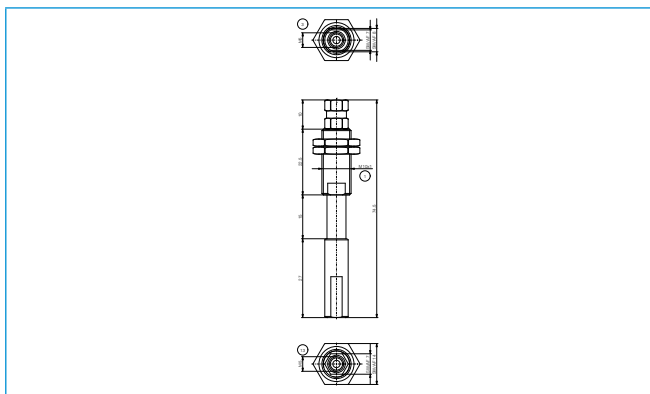

- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

-

-

- [illegible]

-


-

- 9

PRUŽINOVÉ ŠMÝKADLO


SÉRIA ZLC

ZLC-NFB-05-SI-NR

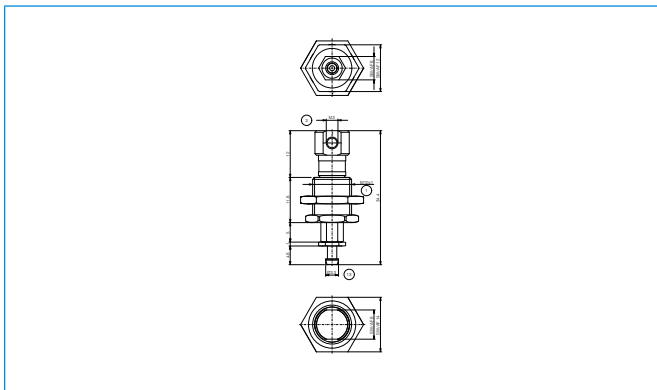


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-NFB-06-TI

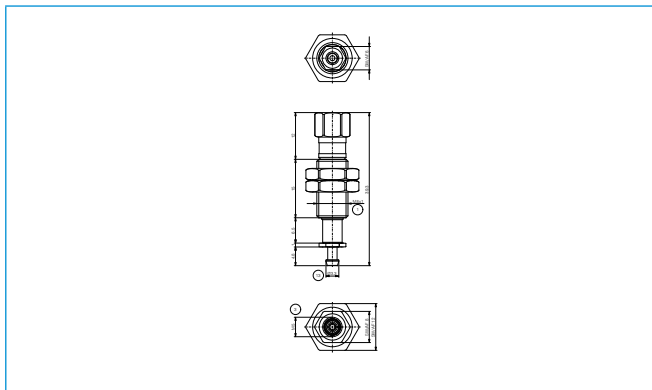


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-NFB-10-TI

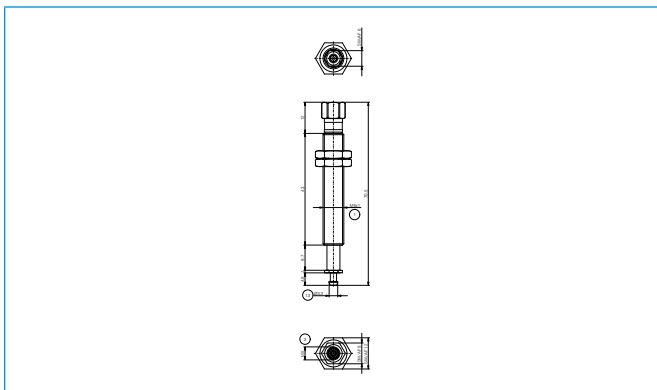


- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-NFC-06-TI

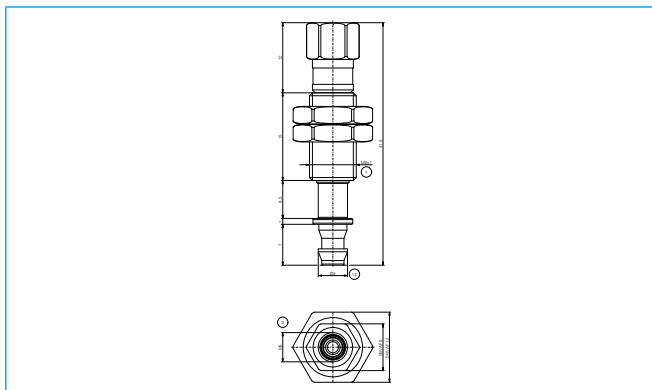

- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj

ZLC-NFC-10-TI

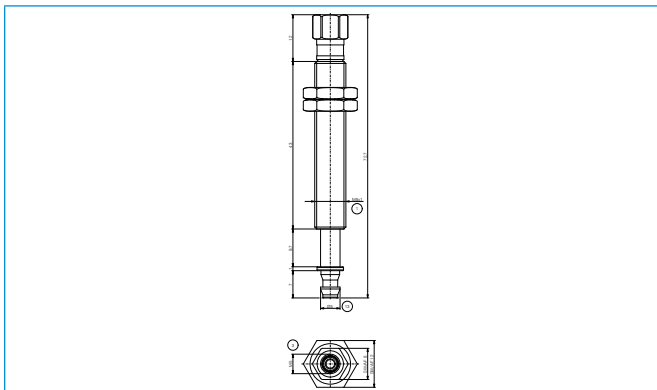

- ① Upevnenie
- ③ Pripojenie vakuua
- ⑬ Pripojenie pre sací okraj