


ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y FRENADO

INDIVIDUALIZACIÓN ACCIONAMIENTO MEDIANTE TORNILLO CILÍNDRICO

► ESPECIFICACIONES COMPARADAS CON EL PRODUCTO ESTÁNDAR

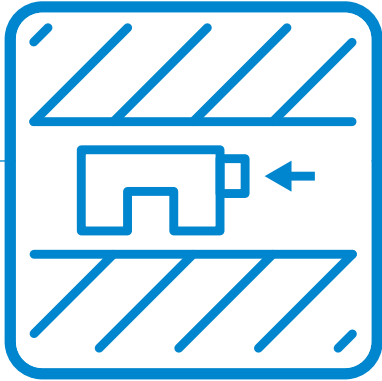

- Prevención de contornos molestos gracias a la palanca
- Protección contra el desenganche involuntario
- Tornillo cilíndrico en lugar de palanca de sujeción
- Diseño más corto

► SERIES PERSONALIZABLES



Serie HK
Elemento de sujeción



Serie HKR
Elemento de sujeción

► DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

- Si no hay espacio suficiente o el acceso es restringido, la palanca de sujeción puede sustituirse por un tornillo de culata para abrir y cerrar el elemento de sujeción.
- Al mismo tiempo, el tornillo garantiza un contorno de interferencia menor y evita el aflojamiento involuntario.

► EJEMPLO DE APLICACIÓN

